


Posadzka przemysłowa na bazie żywicy epoksydowej, wypełniaczy cementowych i kruszywa.

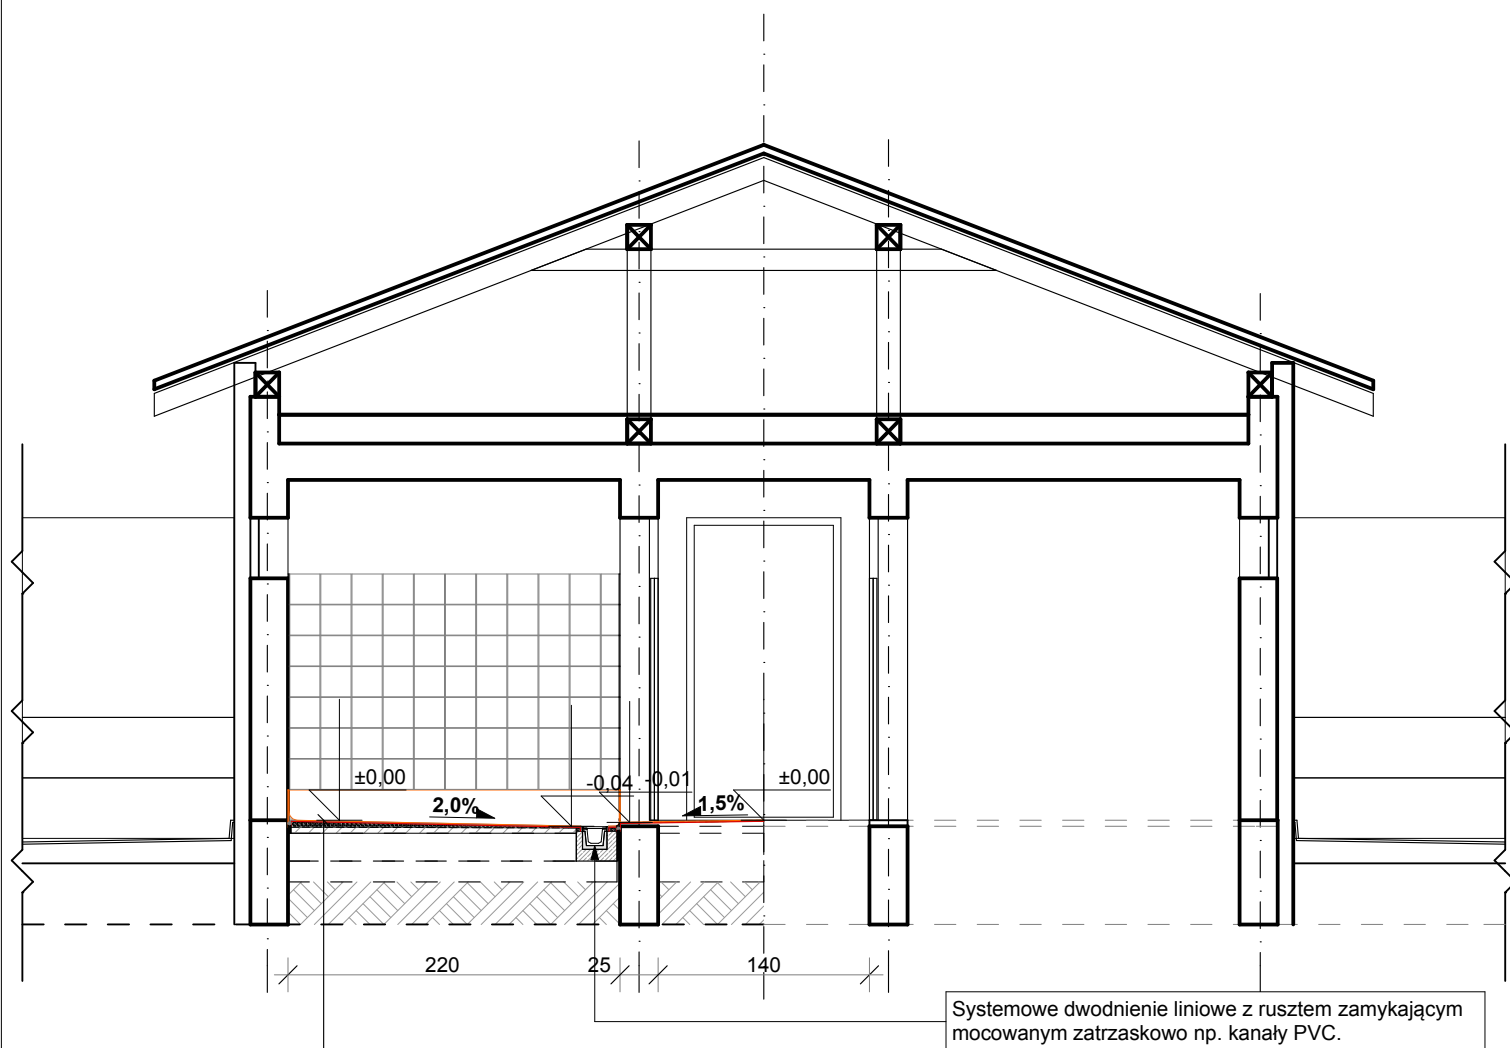

POSADZKA PROJEKTOWANA:

- dwuskładnikowa farba epoksydowa -warstwa zamykająca -nawierzchniowa
- dwuskładnikowa elastyczna epoksydowa membrana zmieszana z piaskiem kwarcowym 0,2-0,5mm tworzy ciągliwo-elastyczna
- dwuskładnikowa epoksydowa warstwa gruntująca

ŁĄCZNA GRUBOŚĆ WARSTW ok 10mm

POSADZKA ISTNIEJĄCA:

- odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego na potrzeby posadzki epoksydowej i dla uzyskania 2% spadku w kierunku odwodnienia po usunięciu warstwy wykończeniowej
- posadzki (płytki ceramiczne) i wymaganej warstwy podłoża (wylewka podpłytkowa)
- w razie potrzeby wykonanie wylewki cementowej szybkosprawnej dla uzyskania warstwy spadkowej
- pozostałe warstwy nośne i izolacyjne istniejącego podłoża zachowujące swoje właściwości przeciwwodne i termiczne

UWAGA:

Zaleca się wykorzystanie produktów danego systemu posadzek mineralnych jednego producenta dla uzyskania odpowiednich warunków aplikacji i użytkowania

Właściwości:

- wodoszczelna
- odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
- o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
- odporna na działanie mediów o charakterze kwaśnym lub zasadowym, na działanie wody i atmosfery morskiej oraz przemysłowej, olejów, benzyny itp.
- bardzo dobrze przyczepna do podłoża
- wiąże i twardnieje bez skurczu
- odporna na ścieranie
- przyjazna środowisku naturalnemu
- o wysokiej sile wypełnienia

Kanały odwodnienia liniowego z wysoką odpornością na działanie chemikaliów i olei oraz innych agresywnych substancji, wyposażone w ruszt zamykający mocowany zatrzaskowo np. kanały z polimerobetonu.



"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

INWESTOR	Gmina i Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 Częstochowa		
ADRES BUDYNKU	ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa działka nr ewid. 4/2, obręb 271, j.e. Częstochowa		
NAZWA OPRACOWANIA	Projekt budowlany realizacji zadań wynikających z zadań nr 295 do Budżetu Obywatelskiego 2018-2019		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PROJ. WARSTW SPADKOWYCH I POSADZEK przekrój A-A, budynek 13c	SKALA 1:50	RYS. A-08
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	DATA 03.2019	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Łukasz Kukuła upr. nr 21/SLOKK/2013	NR STR. 20	