


PRZEKRÓJ - PRZEZ TEREN I OGRODZENIE W STREFIE WEJŚCIA

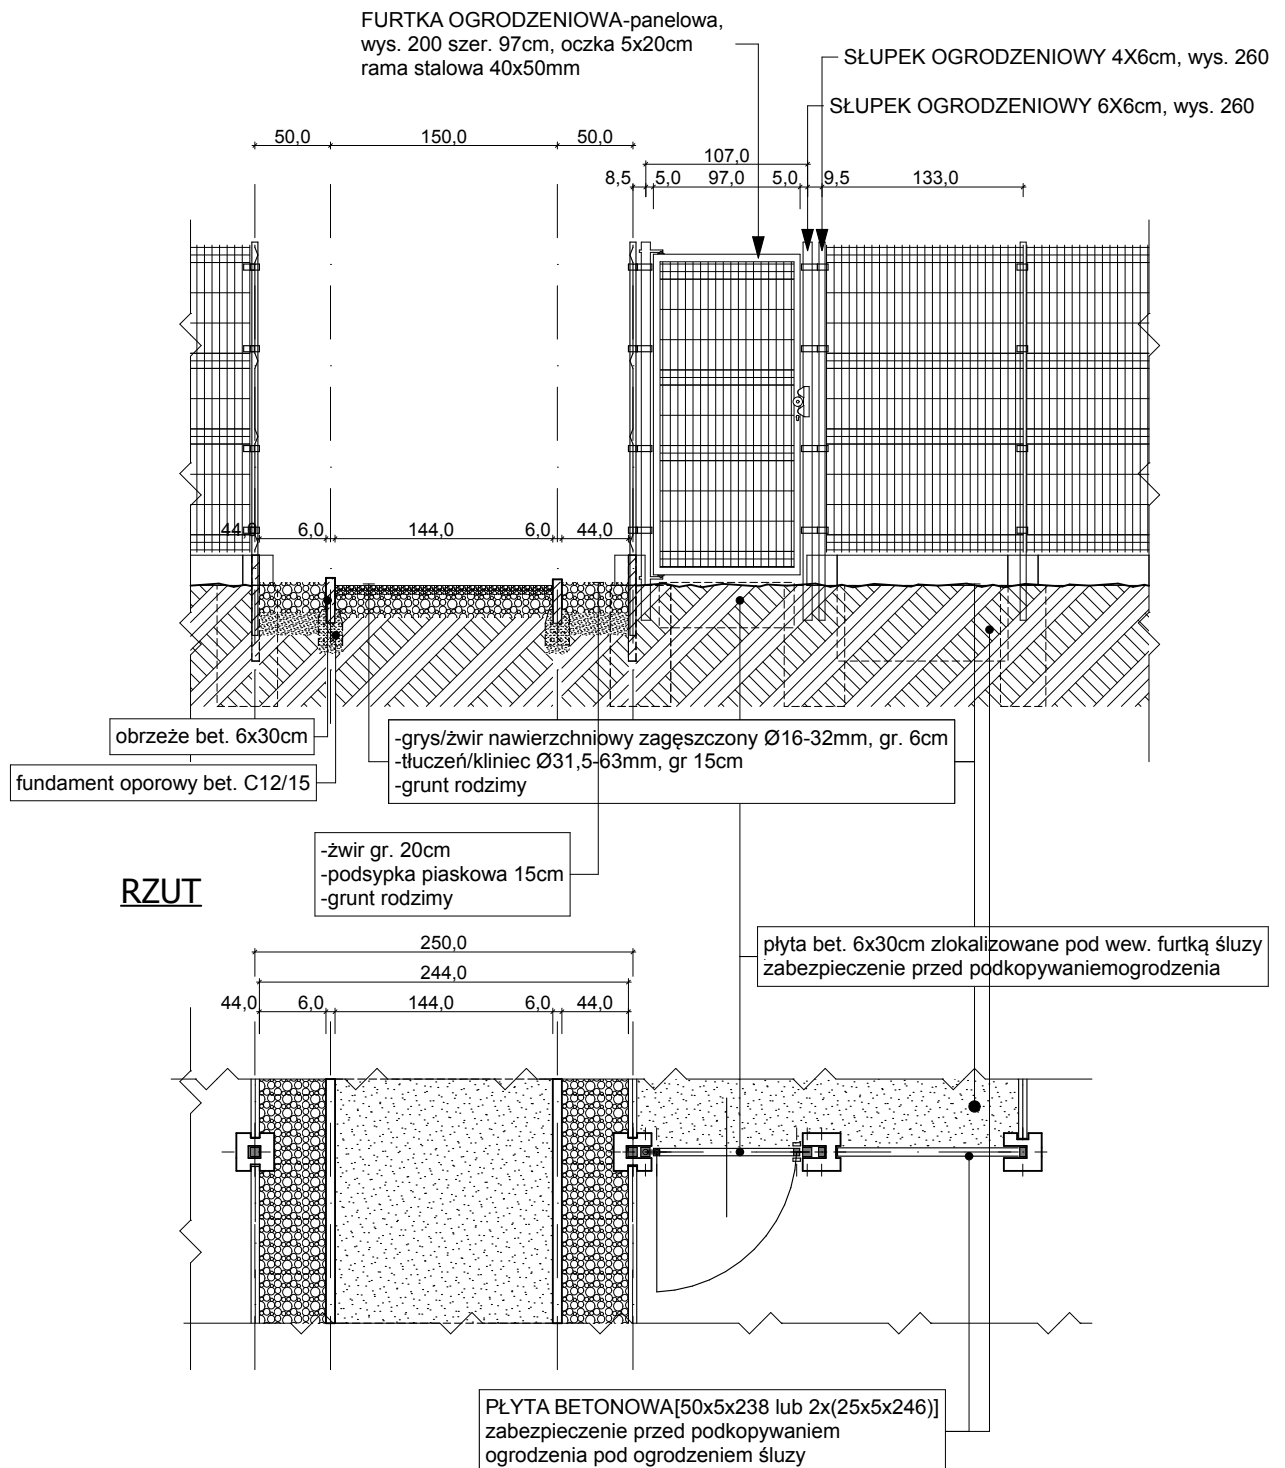

Ogrodzenie systemowe panelowe

- panele przetłaczane "3D"zgrzewane punktowo z prętów stalowych Ø=5mm wys. 203 lub 196cm
- słupki ogrodzeniowe 40x60x2mm w rozstawie osiowym 258cm zakończone od góry nasadką zabezpieczającą PE-HD
- furtka systemowa, panelowa, wyposażona we wkładkę zamkową i uchwyt gałkowy

Elementy stalowe

- ocynkowane i malowane proszkowo poliestrem RAL 6005

Elementy betonowe - prefabrykowane

- wys. 20cm płyty cokołowe i łączniki
- wys. 50cm płyty betonowe zagnieżdżone w terenie na całą wysokość



"PRO-POMIAR" s.c.

ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa

tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

INWESTOR	Gmina i Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 Częstochowa		
ADRES BUDYNKU	ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa działka nr ewid. 4/2, obręb 271, j.e. Częstochowa		
NAZWA OPRACOWANIA	Projekt budowlany dwóch spacerniaków dla psów w ramach realizacji zadań wynikających z zadań nr 295 do Budżetu Obywatelskiego 2018-2019		
PRZEDMIOT RYSUNKU	OGRODZENIE SYSTEMOWE widok przęsła z furtką i warstwy chodnika z obrzeżem	SKALA 1:50	RYS. A-05
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	DATA 03.2019	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Łukasz Kukuła upr. nr 21/SLOKK/2013	NR STR. 23	