

## STANOWISKO GRILOWANIA




- 5** Pojemnik na żar i popiół obudowa jest zintegrowana z pojemnikiem na odpady, konstrukcja z blachy perforowanej zabezpieczeniem przed wrzucaniem większych odpadów, zamykany na kłódkę montaż do podłoża z kostki brukowej wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 800 x 800 x 800 mm ocynkowany pojemnik Ø 450 mm, Pojemność 90 litrów



- 3** Kosz do segregacji odpadów wysokość: 96 cm szerokość: 32 cm długość: 96 cm pojemność:

kosz do segregacji śmieci Lido jest wolnostojący

obudowa: stal lakierowana RAL 7045  
podstawa: beton piaskowany  
pojemnik: stal ocynkowana

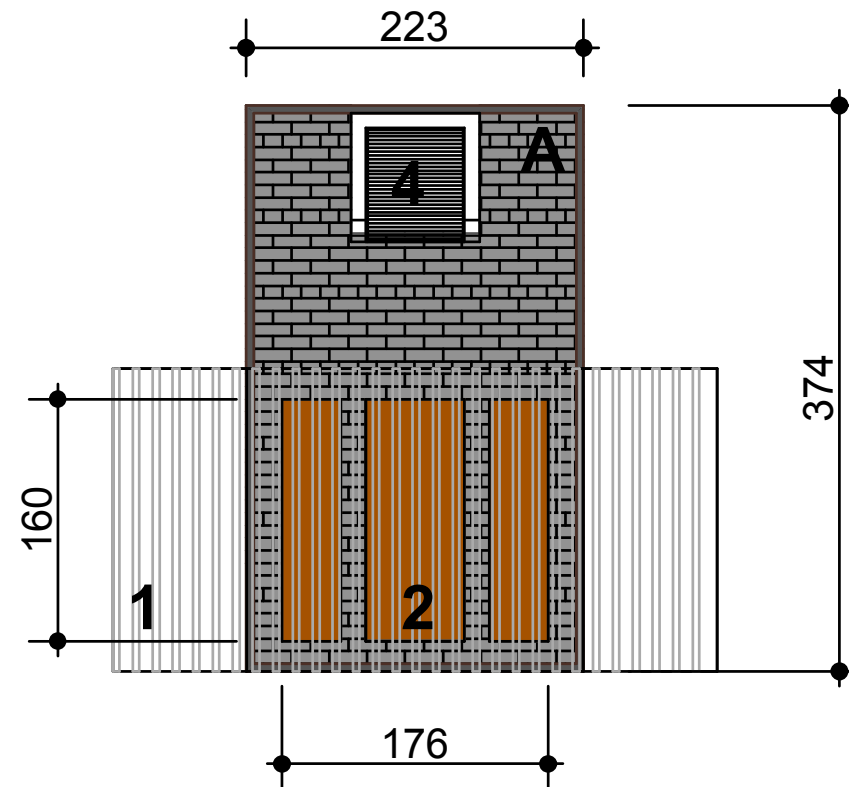

**A** Nawierzchnia z kostki brukowej szarej





- 4** Betonowy grill rekreacyjny z rusztem do postawienia na podłożu utwardzonym :  
Wysokość: 90 cm  
Szerokość: 83 cm  
Długość: 85 cm  
Waga: 490 kg

Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, malowana farbą akrylową do podłoża betonowych. Obrzeże blatu wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i odbiciem. Palenisko wykonane z betonu odpornego na wysokie temperatury do 1350°C. Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na wilgoć i wysokie temperatury. Dla komfortu użytkownika ruszt posiada dwie ręczki do regulowania jego wysokości nad paleniskiem. Grill ze względu na swoją wagę jest stabilny i nie wymaga kotwiczenia w gruncie. Urządzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu.



- 1** Altana - zadaszenie dla stołów piknikowych Wersja z dachem poliwęglanowym listwowana Wymiar: 2m x 4m Stelaż wykonany z klejonego warstwowo drewna świerkowego wodoodpornym klejem fińskim D4000 Wytrzymałość do 1000 kg. Wszystkie elementy drewniane malowane czterostronnie, w kolorze Teak np Drewnian

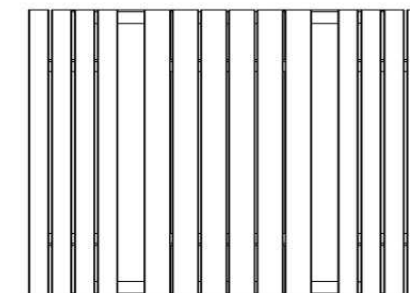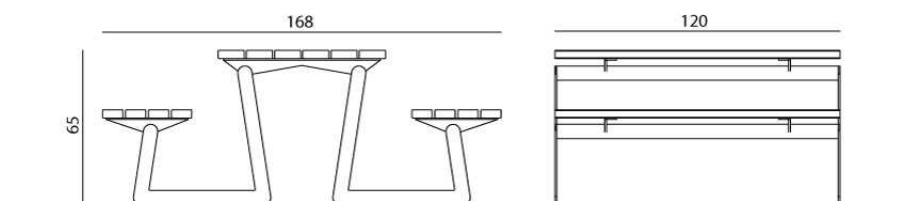

- 2** Stół piknikowy i siedziska monowane do podłoża z kostki brukowej Rama stalowa - stal czarna lakierowana RAL 7045 siedziska drewno egzotyczne Teak

TIM ARCHITEKCI S.C.		
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Malasiewicz Al. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198, 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl		
OBIEKT	GRILL PARK NA PROMENADZIE NIEMENA CZĘSTOCHOWA PROMENADA NIEMENA DZIAŁKA NR 165/2 OBRĘB 22	
TREŚĆ	Projekt zagospodarowania terenu - elementy małej architektury	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawn. 20/05/SŁOKK/II	SKALA 1:20 DATA IV.2019 NR. RYS. 3