

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Miejscowość: CZĘSTOCHOWA

Identyfikator i nazwa

Jednostki ewidencyjne: 246401_1,M.CZĘSTOCHOWA

obręb ewidencyjny: 0282,282

działka ewidencyjna: 119

Adres: ul. Aleja Niepodległości

Układ wysokości: KRONSZTADT 86

Układ współrzędnych

prostokątnych płaskich: 2000 s.6



GK.6640.344.2019

Data: 04.03.2019

Wykonawca :

- Legenda:
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Uchwałą nr 420.XXI/2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 17 listopada 2016r
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 - nieprzekraczalne linie zabudowy
 - AUC - tereny koncentracji usług
 - granica obszaru objętego planem miejscowym
 - obszar ekspozycji panoramy miasta i sanktuarium jasnogórskiego

Sekcja mapy zasadniczej: 6.141.30.05.4.4
6.141.30.10.2.2

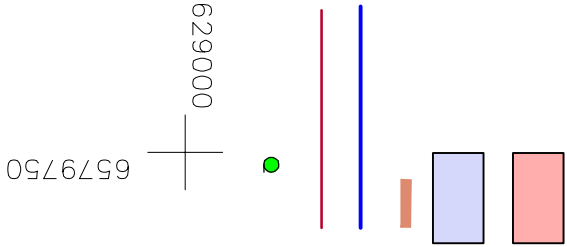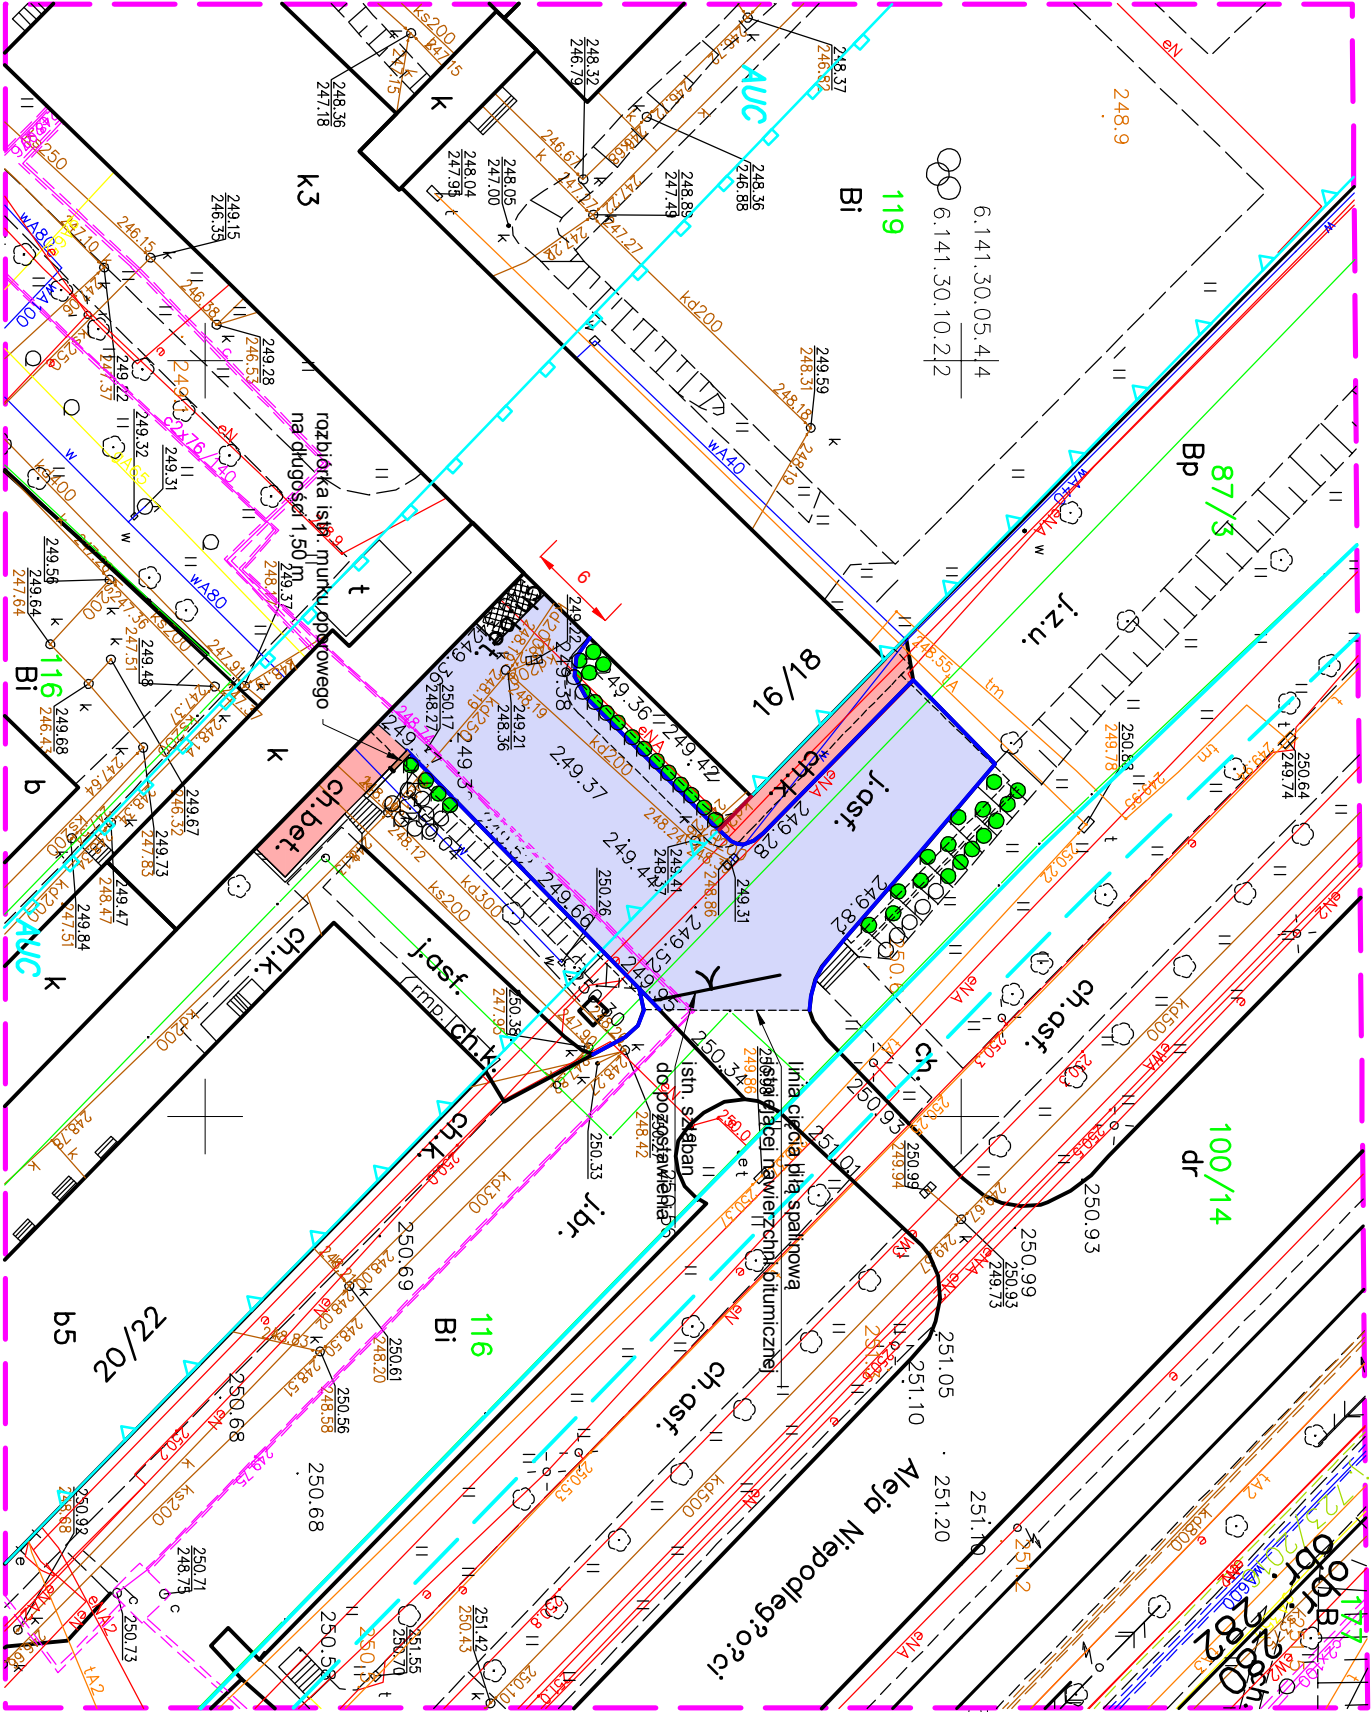

OZNACZENIA:

- rozbiorcza nawierzchni chodników z płyt beton. 50 x 50 x 7 cm (do ponownej zabudowy przez inwestora)
- rozbiorcza nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm (+~15 cm istniejącej podbudowy żużlowej) - ~488 m²
- rozbiorcza murku oporowego na długości 1,30 m od krawężnika - wys. 0,8 m; szer. 0,3 m;
- rozbiorcza krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 cm łącznie z ławą betonową - 94 m
- rozbiorcza obrzeża betonowego o wym. 8 x 30 cm - 3 m
- istn. krzewy do przesadzenia - ~20 m²
- thuje ~12 szt.

Projektowanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr inż. Maciej Błasiak, 42-200 Częstochowa, ul. PCK 2a m.49 tel. /34/ 322-63-52, 602 75 75 75			
OBIEKT:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE		
LOKALIZACJA:	42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 16/18 dz. Nr ewid. 119, 87/3, obręb 282		
INWESTOR:	GINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13		
TEMAT:	Remont nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu		
BRANŻA:	DROGI		
RYСУNEK:	PLANSZA ROZBIOREK		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Ryszard Sidorowicz upr. nr SLK/0096/PWOK/03		
OPRACOWAŁ:	Waldemar Czekała		
Nr umow. CRU/293/12/395/19 z dn. 31.01.2019r.	Date: 04.2019	Skala: 1:500	Nr rysunku: 5D