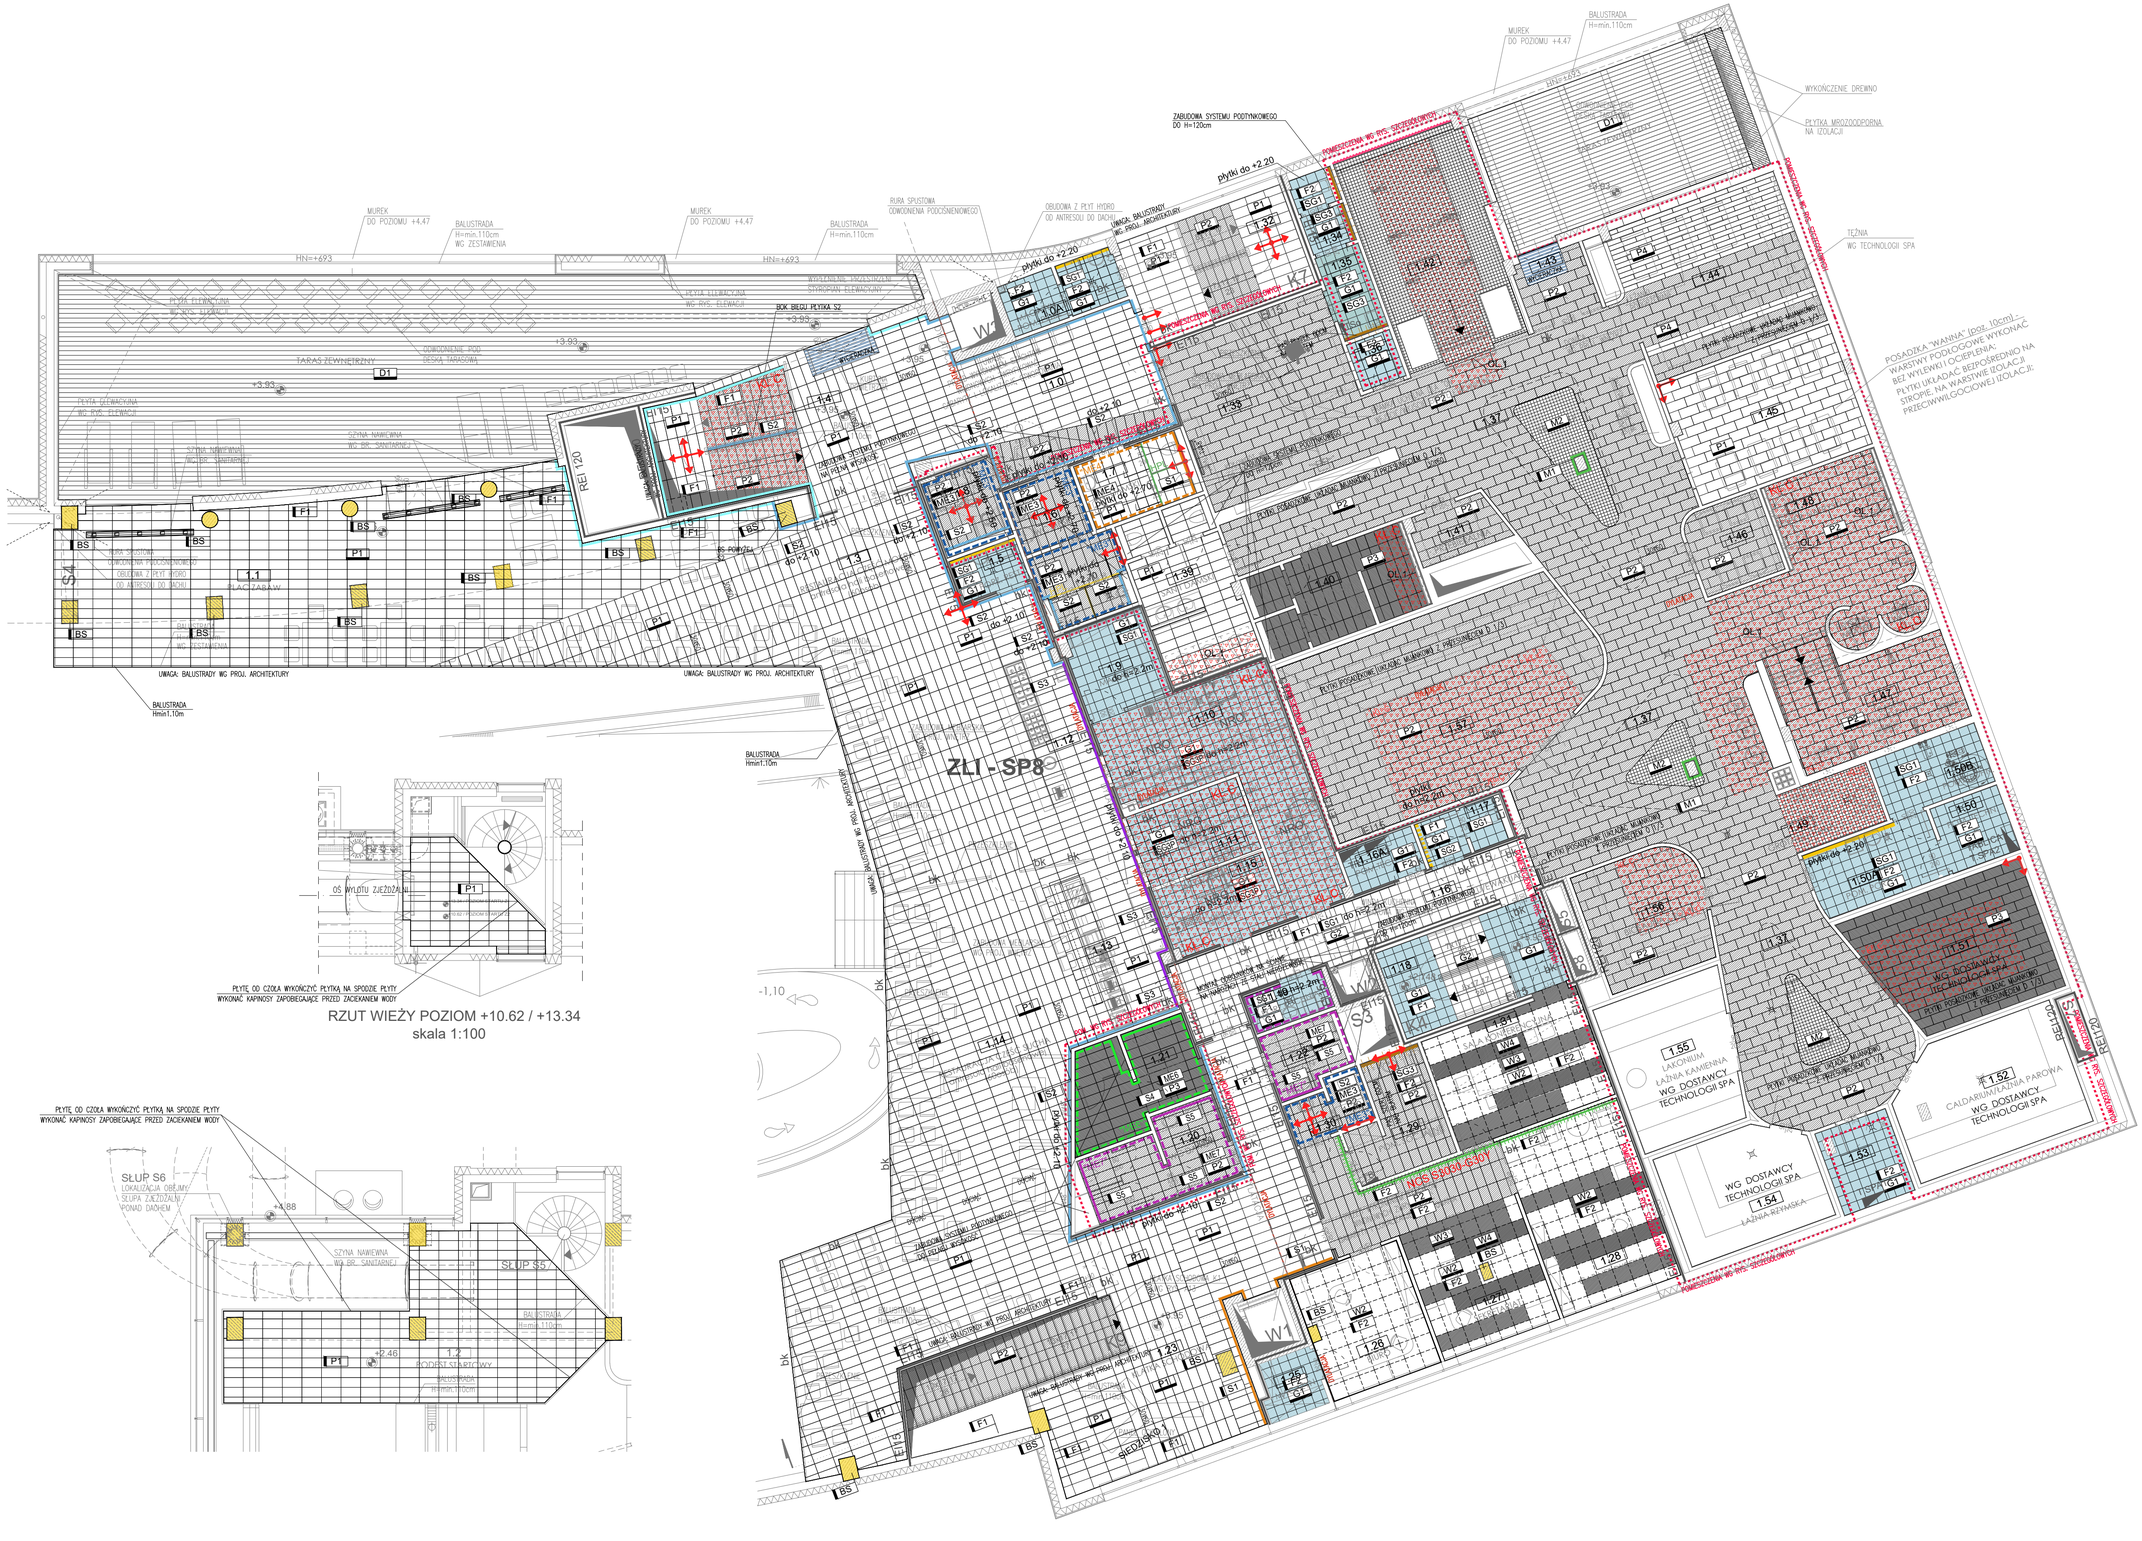
ZLI - SP8
SŁUP S6
SŁUP S5
SŁUP S3
SŁUP S4
SŁUP S7
SŁUP S8
WC DOSTAWCY TECHNOLOGII SPA
CALDARIUM/LAŹNIA PAROWA
LAKONIUM
ŁAŹNIA KAMIENNA
ŁAŹNIA RZYMSKA
TĘŻNIA
WG TECHNOLOGII SPA
TARAS ZEWNĘTRZNY
PŁYTA ŻELBETOWA
WG RYS. ELEWACJI
SZYNA NAWIEWNA
WG BR. SANITARNEJ
SZYNA NAWIEWNA
WG BR. SANITARNEJ
OBRZEŻENIE POD
DESKĘ TARASOWĄ
REI 120
REI 30
REI 60
MUREK
DO POZIOMU +4.47
BALUSTRADA
H=min.110cm
WG ZESTAWIENIA
HN=+6.93
RURA SPUSTOWA
ODWODNIENIA PODOŚNIENIOWEGO
OBUDOWA Z PŁYT HYDRO
OD ANTRESOLI DO DACHU
UWAGA: BALUSTRADY
WG PROJ. ARCHITEKTURY
płytki do +2.20
ZABUDOWA SYSTEMU PODTYNKOWEGO
DO H=120cm
WYKOŃCZENIE DREWNO
PŁYTKA MROZOODPORNA
NA IZOLACJI
POSADZKA "WANNA" (ogr. 10cm):
WARSTWY PODŁOGOWE WYKONAĆ
BEZ WYLEWKI I OCIEPLENIA;
PŁYTKI UKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA
SYROPIE, NA WARSTWIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ IZOLACJI;
PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA
PŁYTKA MROZOODPORNA
NA IZOLACJI