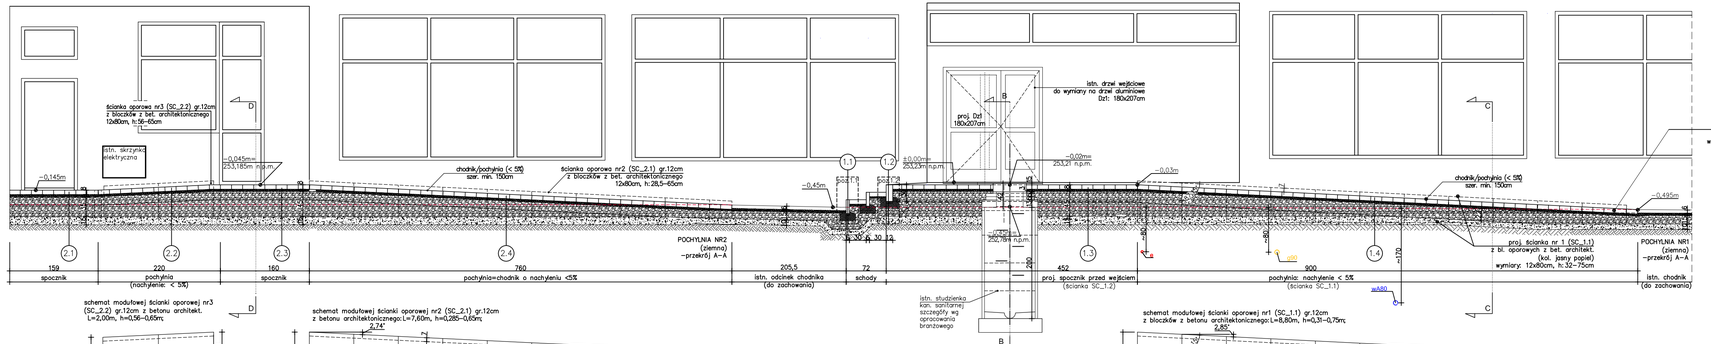

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ (POCHYLNIA NR1):

1.1	obrzeże betonowe (6x25x100cm) na fawie betonowej z oporem	25cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	5cm
	beton klasy C12/15− 0,04m³/mb	10cm
	podsypka piaskowo	10cm
	grunt rodzimy	
1.2	betonowy bloczek oporowy (12x30x80cm) na fawie betonowej z oporem	30cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	5cm
	beton klasy C12/15− 0,04m³/mb	10cm
	podsypka piaskowo	10cm
	grunt rodzimy	
1.3	kostka brukowa o pow. strutowanej, np. Firmy Bruk-Bet seria Teratec, model Novator Forte (20x20cm, 20x30cm, 20x40cm)	8cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	4cm
	podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (frakcji 31,5−63,0mm)	45cm
	warstwa odsączająca z pospółki	15cm
	grunt rodzimy	
1.4	kostka brukowa o pow. strutowanej, np. Firmy Bruk-Bet seria Teratec, model Novator Forte (20x20cm, 20x30cm, 20x40cm)	8cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	4cm
	podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (frakcji 31,5−63,0mm)	20−45cm
	warstwa odsączająca z pospółki	10−15cm
	grunt rodzimy	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ (POCHYLNIA NR2):

2.1	kostka brukowa o pow. strutowanej, np. Firmy Bruk-Bet seria Teratec, model Novator Forte (20x20cm, 20x30cm, 20x40cm)	8cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	4cm
	podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (frakcji 31,5−63,0mm)	35cm
	warstwa odsączająca z pospółki	15cm
	grunt rodzimy	
2.2	kostka brukowa o pow. strutowanej, np. Firmy Bruk-Bet seria Teratec, model Novator Forte (20x20cm, 20x30cm, 20x40cm)	8cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	4cm
	podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (frakcji 31,5−63,0mm)	35−45cm
	warstwa odsączająca z pospółki	15cm
	grunt rodzimy	
2.3	kostka brukowa o pow. strutowanej, np. Firmy Bruk-Bet seria Teratec, model Novator Forte (20x20cm, 20x30cm, 20x40cm)	8cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	4cm
	podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (frakcji 31,5−63,0mm)	45cm
	warstwa odsączająca z pospółki	15cm
	grunt rodzimy	
2.4 zgodnie z 1.1	obrzeże betonowe (6x25x100cm) na fawie betonowej z oporem	25cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	5cm
	beton klasy C12/15− 0,04m³/mb	10cm
	podsypka piaskowo	10cm
	grunt rodzimy	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ (POCHYLNIA NR1):

2.5 zgodnie z 1.2	kostka brukowa o pow. strutowanej, np. Firmy Bruk-Bet seria Teratec, model Novator Forte (20x20cm, 20x30cm, 20x40cm)	8cm
	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)− 0,004m³/mb	4cm
	podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (frakcji 31,5−63,0mm)	35−45cm
	warstwa odsączająca z pospółki	15cm
	grunt rodzimy	

studio architektury "ego"
nalewajka krzysztof
42-202 Częstochowa
ul. Ogrodowa 15/8
kom.: 691 718 818
NIP: 949-096-59-84
e-mail: studio_ego@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

balka żelbetowa architektoniczna: (spód belki− 10cm poniżej poziomu terenu)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Budowa pochylni dla os. niepełnosprawnych.

ADRES:
Częstochowa, Al. Kościuszki 4
(nr ewid. działek: 31/1, 41 obręb 149)

INWESTOR:
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie

ADRES:
Al. Armii Krajowej 1/3
42-200 Częstochowa

TYTUŁ RYSUNKU:
− rzut posadowienia dwóch pochylni,
− przekrój A−A / lokalizacja istniejących sieci;

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka	NR UPRAWNIEŃ: AG.II.4/AZ/7131/132/02	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka	NR UPRAWNIEŃ: AG.II.4/AZ/7131/132/02	PODPIS:	
SKALA: 1:50	BRANŻA: budowlano−architektura	NR RYS.: A2.	
DATA: lipiec 2019	FAZA: projekt budowlany		