


SZCZEGÓŁ KOSZA DO KOSZYKOWKI

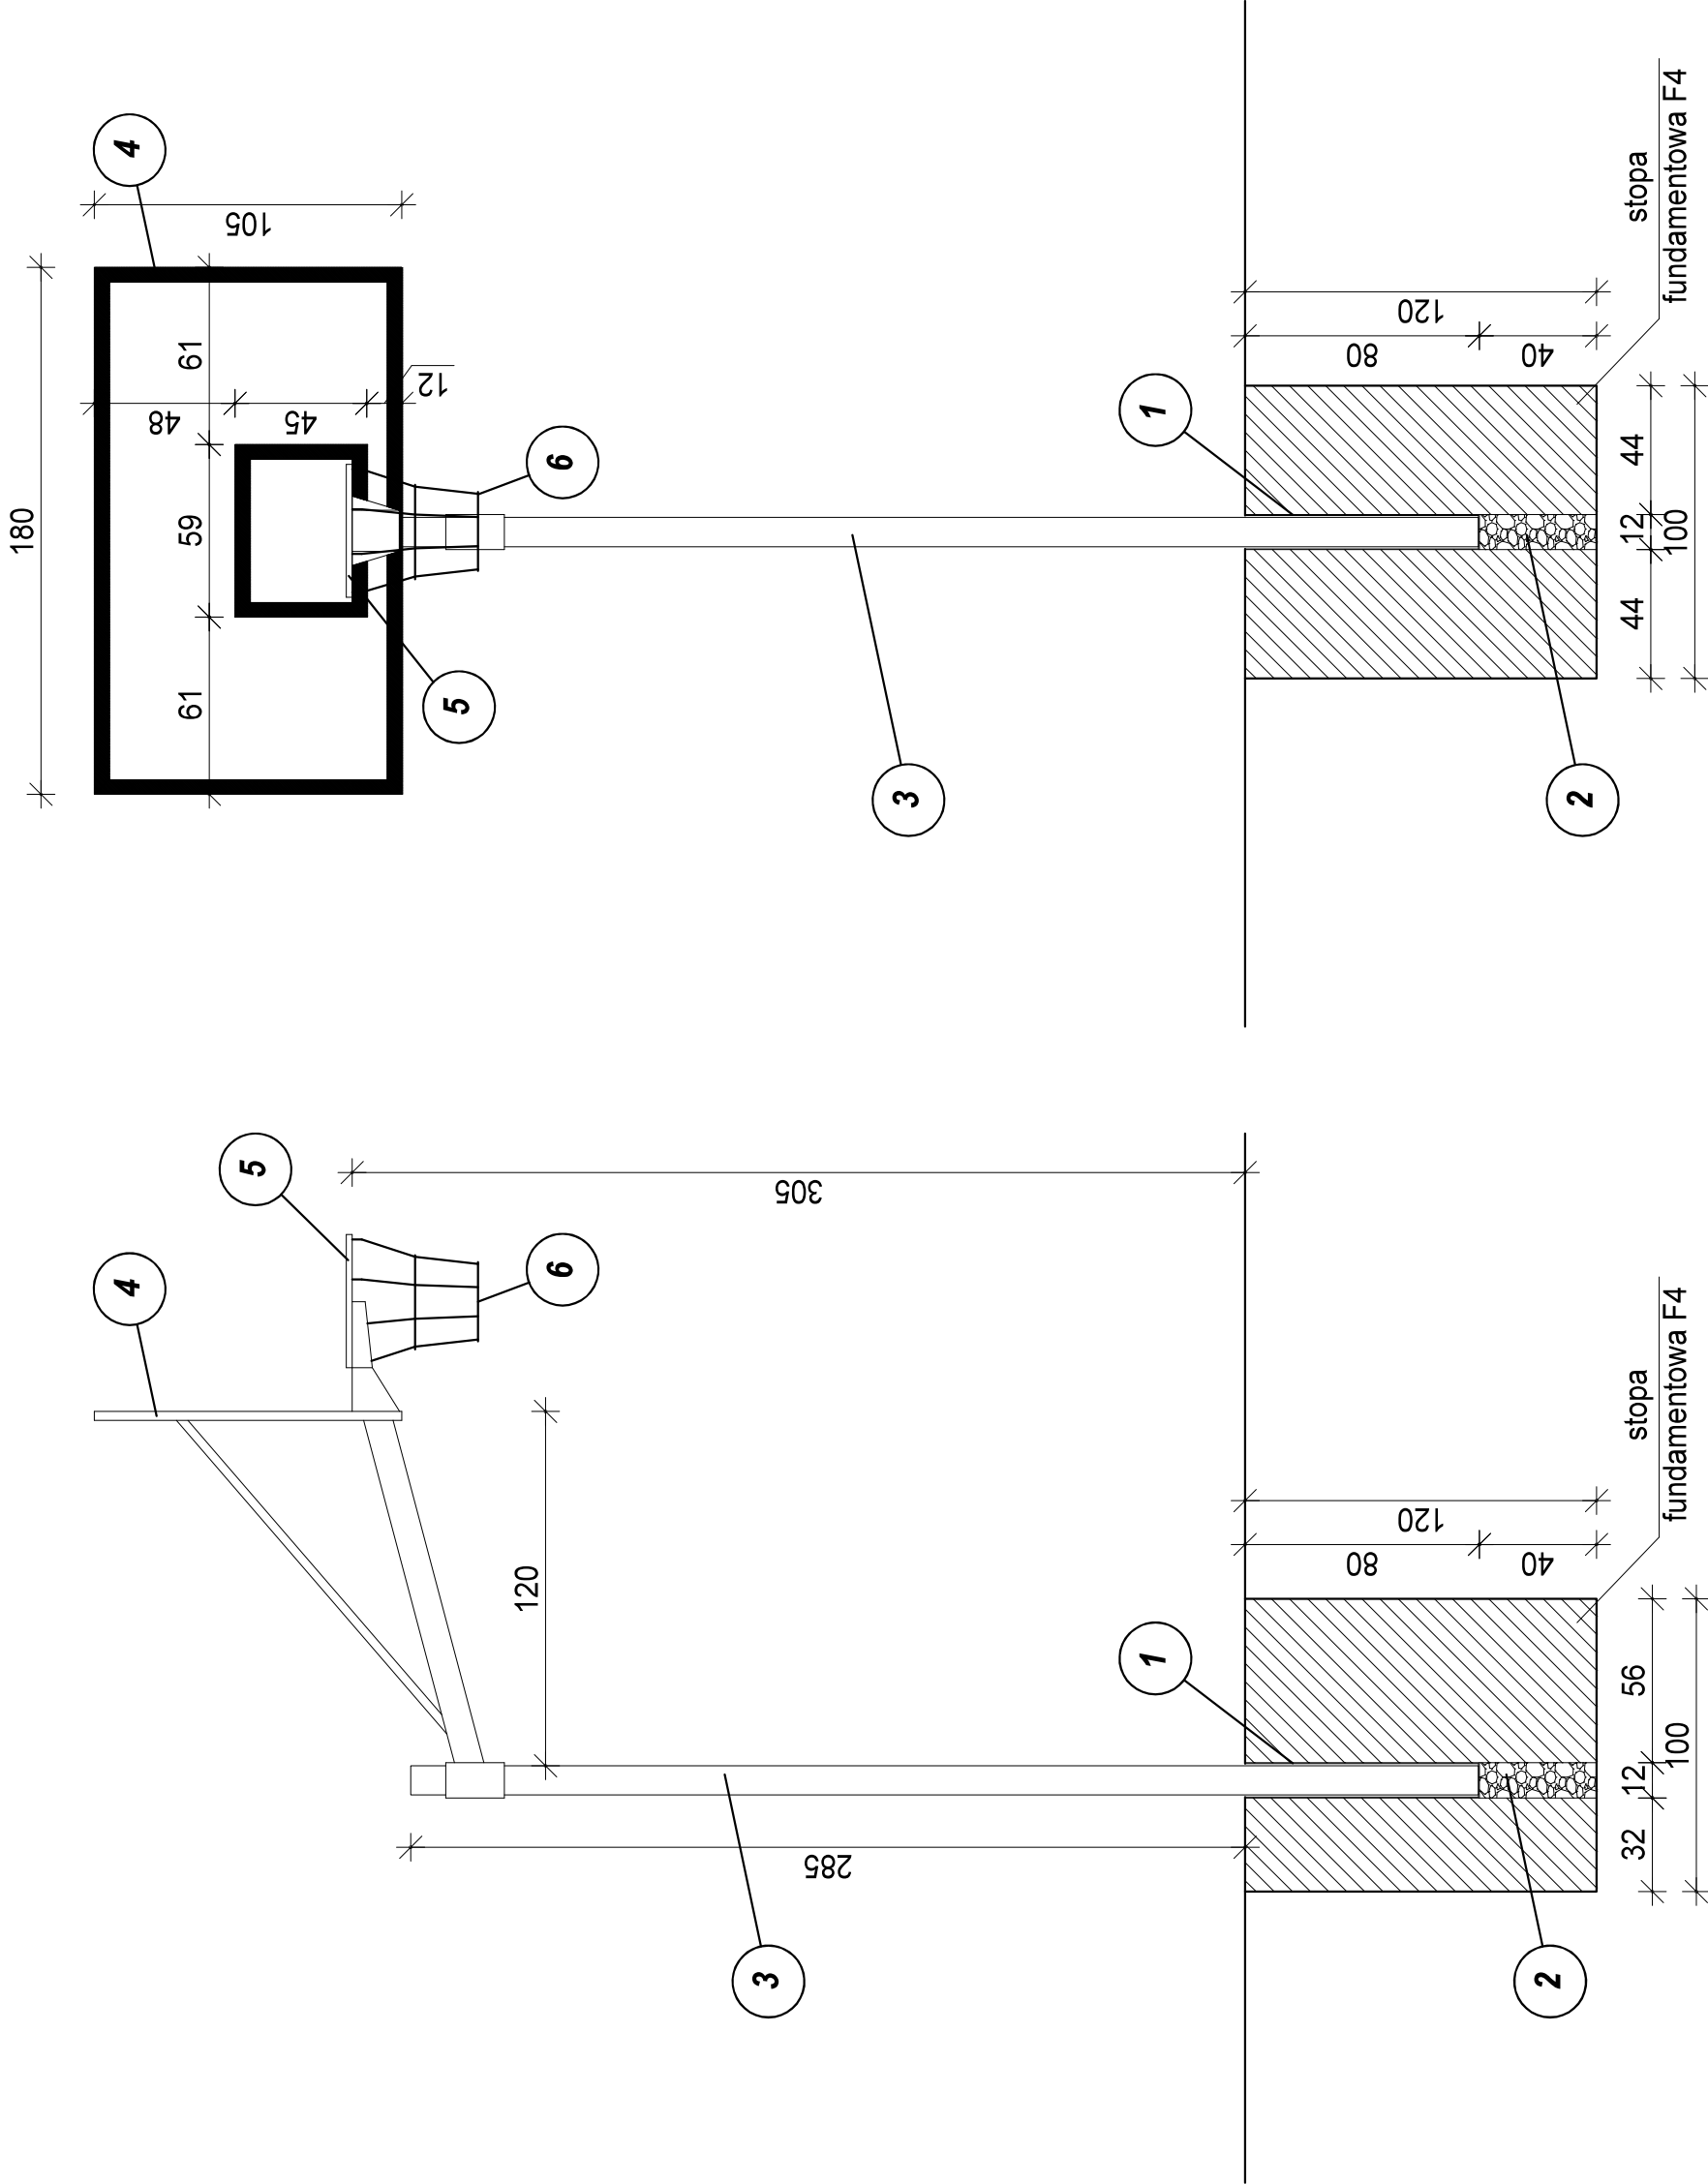

W.P.B.M.R. "BUDDREMENT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

1. Tuleja osadzeniowa 120x120x800mm z otworem w dnie
2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
3. Słup o przekroju rurowym o regulowanej wysokości
4. Tablica o wymiarach 180x105cm wykonana z tworzywa epoksydowego osadzona na ramie z profilu stalowego o wymiarach 30x30x1,5mm, tablica w kolorze białym z liniami w kolorze czerwonym
5. Obręcz uchylna do kosza o średnicy 45 cm wykonana z podwójnej rurki 19mm w kolorze czerwonym
6. Siatka do kosza wykonana jako sznurkowa lub tańcuchowa

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy
VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

ADRES
42-217 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 18
dz. nr ewid. 94 obreb 182

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nr SI-0300/23/75/Kt

OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
inż. Monika Magierska

TYTUŁ RYSUNKU
Szczegół – kosz do koszykówki

DATA	styczeń 2018	NR RYSUNKU
SKALA	1:25	13.