



# PROFIL PODŁUŻNY SIEGNIKA KANAŁU SANITARNEGO DO GRANICY POSESJI

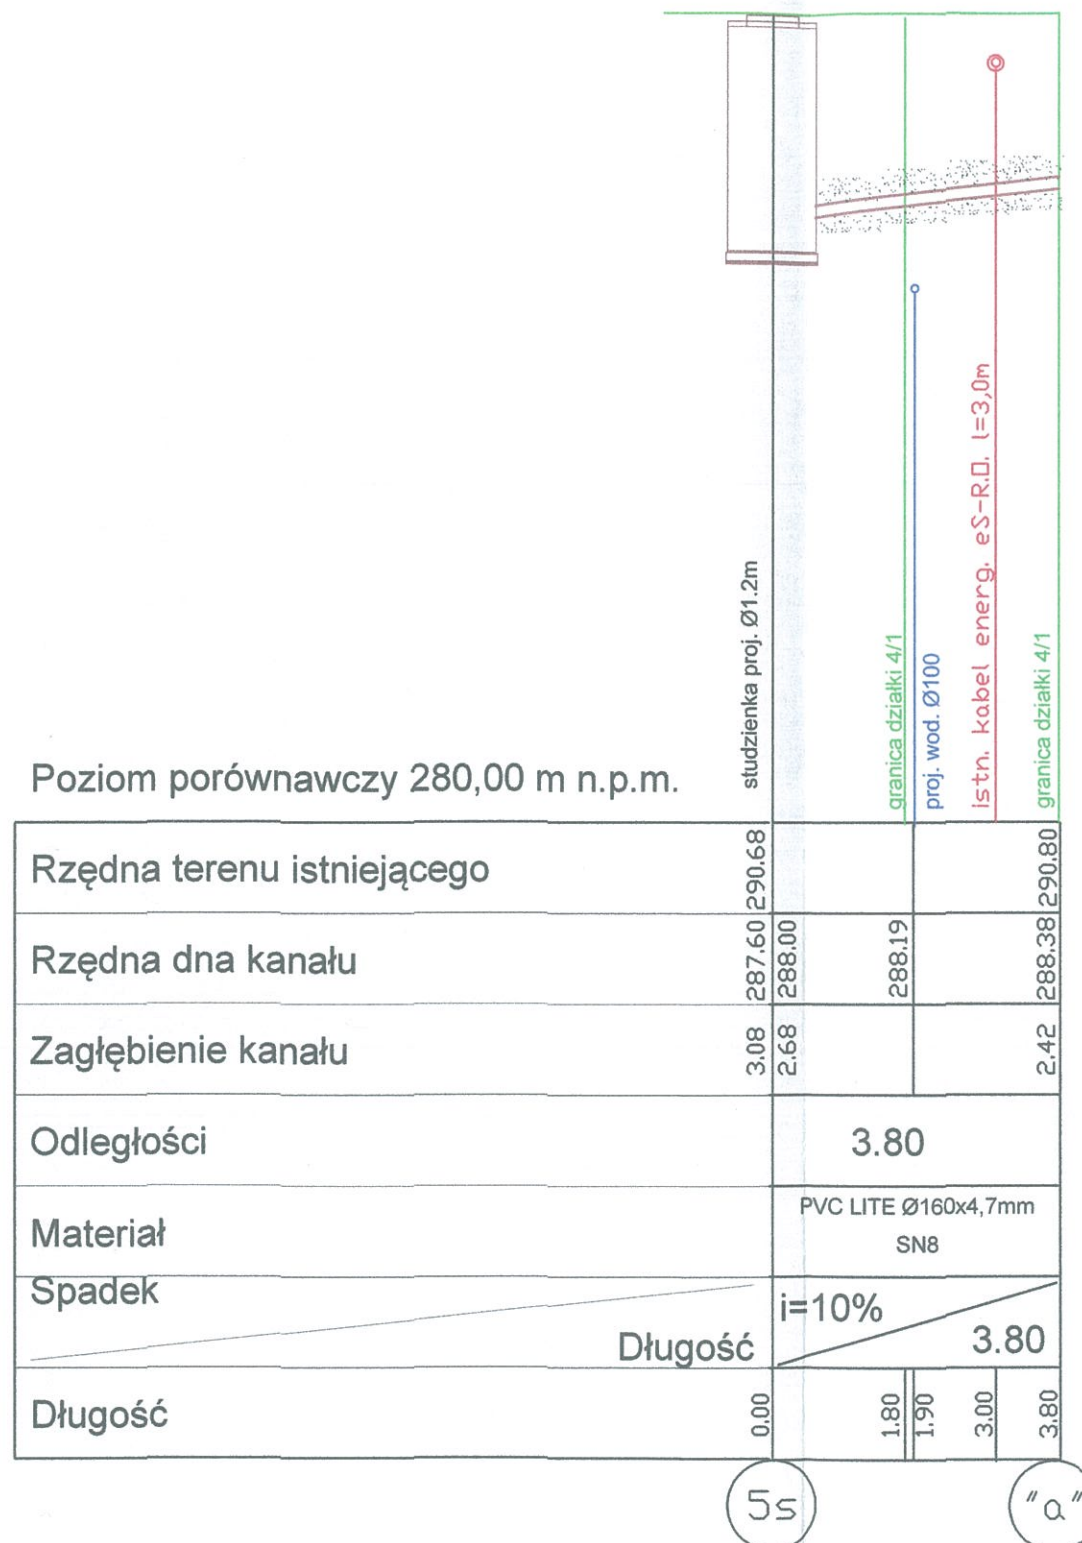

Urząd Miasta Częstochowy  
ul. Śląska 11/13  
42-217 Częstochowa  
(042 2) 21 12 12

## UKŁADANIE RUR W WYKOPIE



a-zasyпка (grunt rodzimy)  
b- głębokość przykrycia  
c-strefa ochronna  
d-wersja w/w M+000F3 w/w a/c  
e-podłoże naturalne lub wzmocnione

Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta MW-000F3w rur, a w szczególności:

1. rury układać na podstypce płaskowej rury 10 cm
2. rury w wykopie powinny być posadowione całej długości  
t.z. rura musi dotykać dna wykopu całą swoją długością
3. po ułożeniu rur wykonać podstypkę rur z boki MW-000F3w, ubijając grunt warstwami co 20 cm ponad lico rury. Najistotniejszym jest zagęszczenie podbitcia gruntu w tzw. pachach przewodu, podbijanie ubijkami drewnianymi.
4. pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym
5. zagęszczenie gruntu do 90%
6. niedopuszczalne jest rzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rury.

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNO - CIEPLNYCH 42-200 Częstochowa ul. Mehoffera 59c tel. 34 3658018			
PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT:		KANALIZACJA SANITARNA	
ADRES:		CZĘSTOCHOWA ul. MAZOWIECKA, KRYNICKA	
RYSUNEK:		PROFIL PODŁUŻNY SIĘGNIKA DO GRANICY DZIAŁKI	
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Bożena Synowiecka upr. bud.UAN-VIII/83861-115/90	NUMER RYSUNKU: 3	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Witold Synowiecki upr. bud.UAN-VIII/83861-93/90	DATA: 08.2018	STR. NR 11