




PRZEKRÓJ A-A

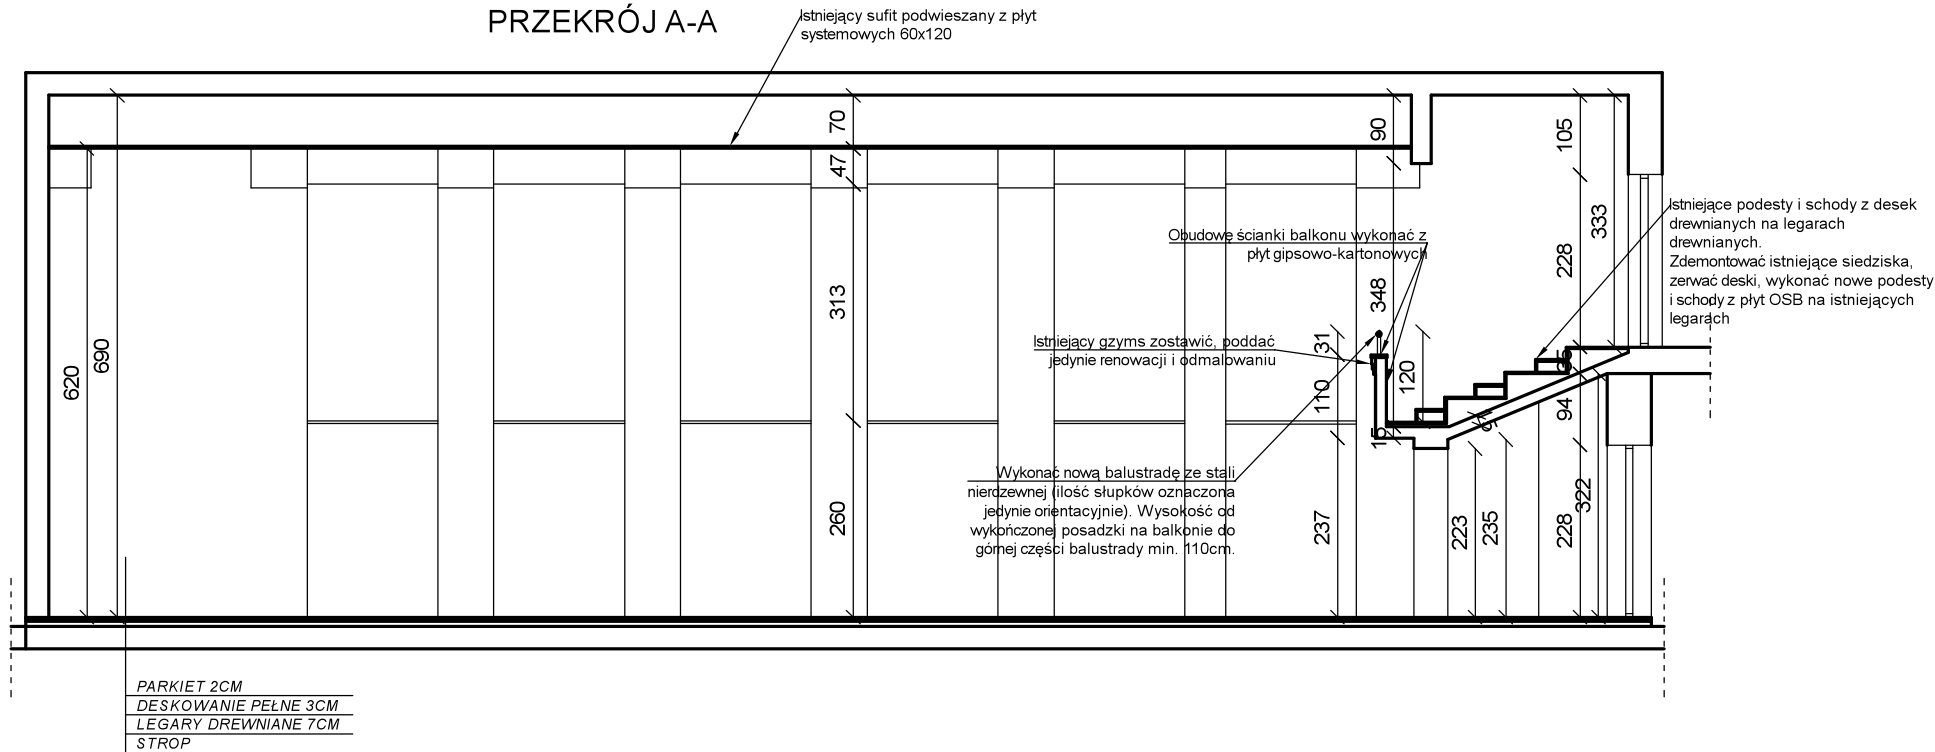

PRZEKRÓJ B-B

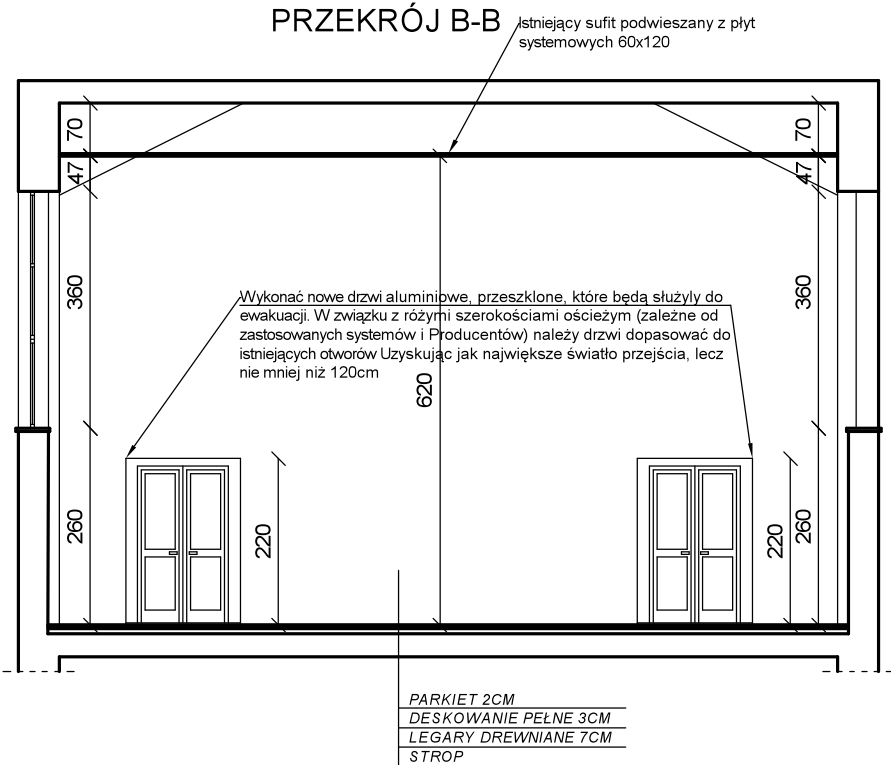

PRZEKRÓJ C-C

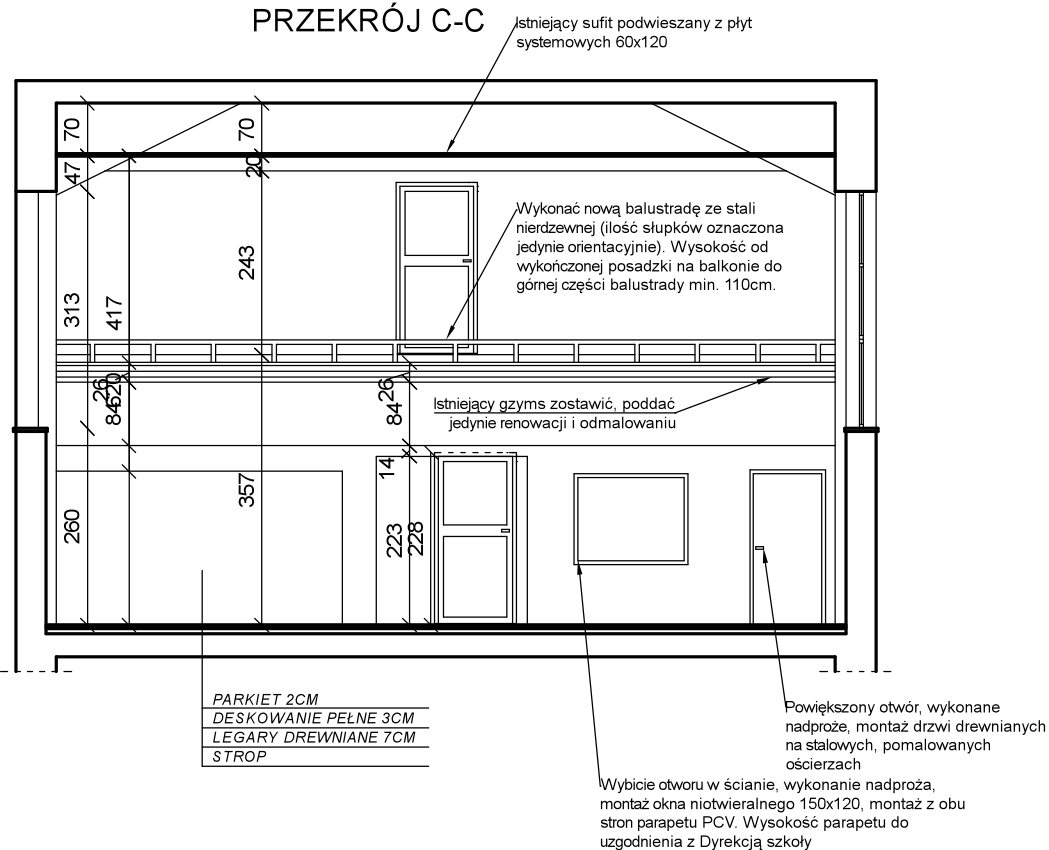

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE WYKONANE ELEMNTY TAKIE JAK SUFITY PODWIESZANE, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WŁĄCZNIKI I GNIAZDA WTYKOWE
2. ZDJĄĆ GRZEJNIKI I NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZMAGAZYNOWAĆ W POMIESZCZENIU GDZIE NIE BĘDĄ NARAŻONE NA USZKODZENIA
3. ZDEMONTOWAĆ I USUNĄĆ NIEPOTRZEBNE ELEMENTY TAKIE JAK ODCIĘTA RURA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. KONSTRUKCJA POD KOSZ DO GRY ITD.

UWAGI DO WYKONYWANYCH ROBÓT

1. NALEŻY WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE III KATEGORII
2. NALEŻY WYKONAĆ MAŁOWANIE LAMPERYJNE FARBA OLEJNO-FTALOWĄ
3. NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ SALI
4. WSZYSTKIE GNAZDA WTYKOWE ELEKTRYCZNE ORAZ OŚWIELENIE POSADZKOWE NALEŻY PRZEŁOŻYĆ, ABY ODDALIĆ OD RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W POBLIŻY ŹRÓDŁA WODY I BYĆ NARAŻONE NA ZALANIE) W RAZIE GDYBY INSTALACJA SIĘ ROZSZCZELNIŁA.
5. NALEŻY WYKONAĆ OBUDOWY GRZEJNIKÓW Z PŁYT HPL Z WYOBŁONYMI NAROŻAMI (NIE MOŻE BYĆ OSTRYCH I NIEBEZPIECZNYCH ELEMENTÓW)
6. POSADZKA MOCNO ZNISZCZONA I NIERÓWNA (NIERÓWNOŚCI DO OK. 5MM). W ZAKRESIE JAKI OTRZYMAŁ PROJEKTANT JEST TYLKO WYKONANIE CYKLINOWANIA PARKIETU. CZĘŚĆ DESEK JEST ZNISZCZONA BĄDŹ SĄ UBYTKI, KTÓRE NALEŻY UZUPEŁNIĆ. PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ I UZUPEŁNIENIE W 35%. NA STYKU PARKIETU I ŚCIAN CZY SŁUPÓW NALEŻY WYKONAĆ LISTWY DREWNIANE MOCOWANE DO ŚCIAN.
7. WYKONAĆ SZPACHLOWANIE PARAPETÓW ORAZ ICH MAŁOWANIE
8. WYKONAĆ NOWE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKOLONE PRZY WYJŚCIACH EWAKUACYJNYCH ZAPEWNIĄJĄC SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN 120CM
9. WYKONAĆ NOWE DRZWI DREWNIANE DO POMIESZCZENIA STEROWNI 90X200
10. WYKONAĆ NOWY OTWÓR I OKNO PCV 150X120 W POMIESZCZENIU STEROWNI NIEOTWIERALNE
11. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE OKNO W POMIESZCZENIU STEROWNI NA UCHYLNE PCV
12. WYKONAĆ NOWĄ BALUSTRADĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ
13. WYKONAĆ JEDYNNIE MAŁOWANIE SYFITU NAD BALKONEM. NALEŻY WCZEŚNIEJ ZDEMONTOWAĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE W ILOŚCI 6SZT.
14. GZYMS NALEŻY ZOSTAWIĆ
15. ISTNIEJĄCE SIEDZISKA NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ (BEZ MONTAŻU NOWYCH) ISTNIEJĄCE LEGARY OBUDOWAĆ PŁYTĄ OSB ZACHOWUJĄC ZABUDOWĘ PODOBNĄ DO ISTNIEJĄCEJ. W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE KTÓRYS Z LEGARÓW NIE NADAJE SIĘ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, NALEŻY WYKONAĆ NOWY NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ZMIANY W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY BYĆ USTALANE Z PROJEKTANTEM ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY
2. WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYĆ WYKONYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY
3. NALEŻY WYKONAĆ SPRADWDZENIE KANAŁY WENTYLACYJNEGO I UDROŻNIENIE
4. WSZYSTKIE ZABUDOWANE MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE DEKLARACJE, ATESTY, APROBATY ITD. ORAZ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INSPEKTOROWI NADZORU PRZED ZABUDOWANIEM.
5. W PRZYSZŁOŚCI NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH GDYŻ JEJ BRAC MOŻE WPŁYWAĆ NEGATYWNIE NA NOWO WYKONANE TYNKI.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW.
7. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI",
GAWŁOWSKI PIOTR
UL. BIAŁA 7
42-200 CZĘSTOCHOWA



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IX
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W
CZĘSTOCHOWIE

Nr. rys. 6	PRZEKROJE A-A, B-B, C-C	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES OBIEKTU:	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-201 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	DATA: LUTY 2020R.

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	-----	LUTY 2020R.	-----
-----	-----	-----	-----
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	UAN-VIII-7342/13/95	LUTY 2020R.	-----
-----	-----	-----	-----