




## PRZEKRÓJ A-A

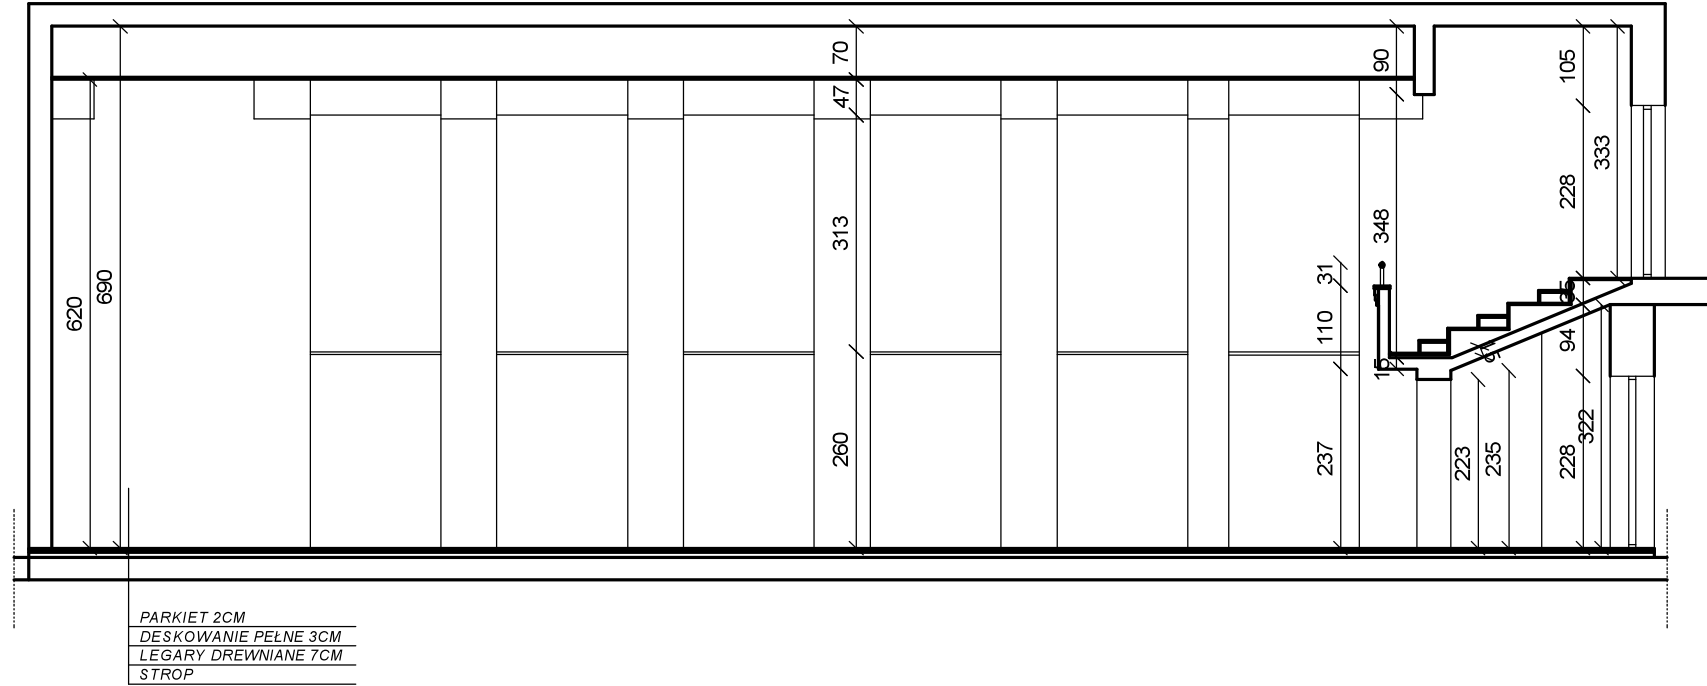

## PRZEKRÓJ B-B

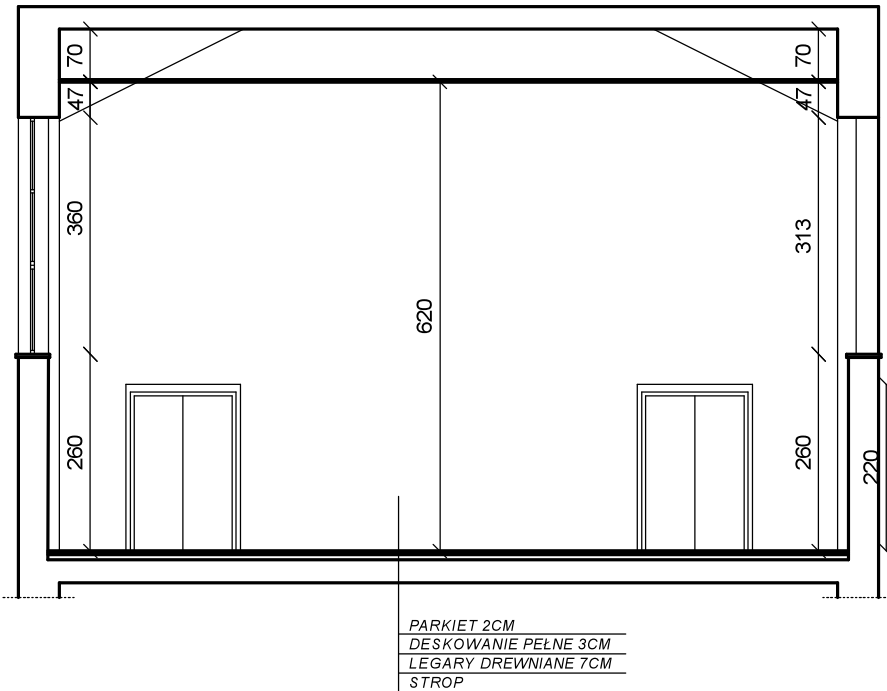

PRZEKRÓJ C-C

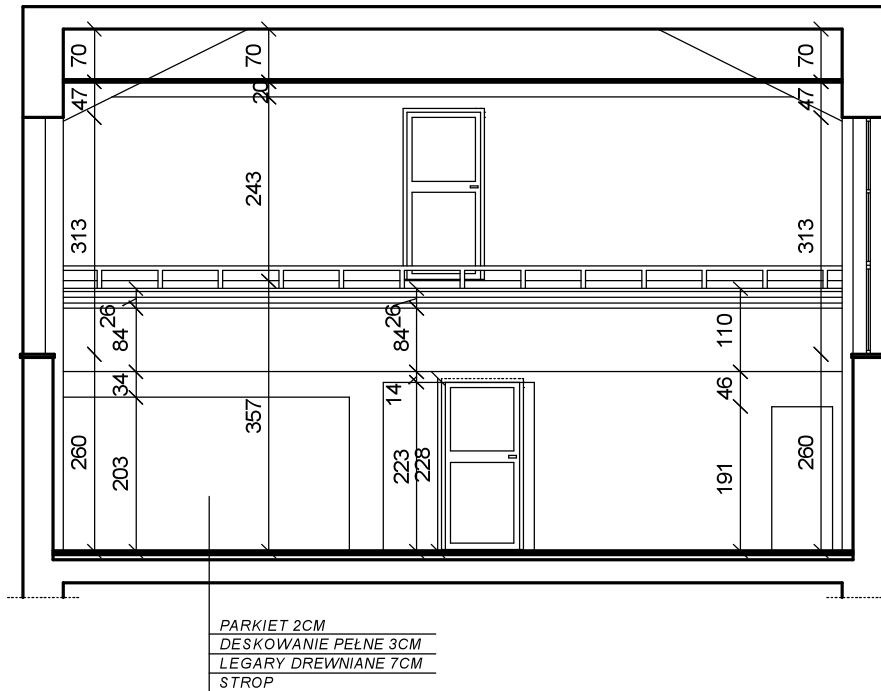

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:**

1. ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE WYKONANE ELEMENTY TAKIE JAK SUFITY PODWIESZANE, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WŁĄCZNIKI I GNIAZDA WYKOWE
2. ZDJĄĆ GRZEJNIKI I NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZMAGAZYNOWAĆ W POMIESZCZENIU GDZIE NIE BĘDĄ NARAŻONE NA USZKODZENIA
3. ZDEMONTOWAĆ I USUNĄĆ NIETRZEBNE ELEMENTY TAKIE JAK ODCIĘTA RURA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. KONSTRUKCJA POD KOSZ DZ. GRY ITD.

### UWAGI DO WYKONYWANYCH ROBÓT

1. NALEŻY WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE III KATEGORII
  2. NALEŻY WYKONAĆ MAŁOWANIE LAMPERYJNE FARBA OLEJNO-FTALOWĄ
  3. NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ SALI
  4. WSZYSTKIE GŁAZDA WYTKOWE ELEKTRYCZNE ORAZ OŚWIETLENIE POSADZKOWE NALEŻY PRZEŁOŻYĆ, ABY ODALILI OD RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W POBLIŻY ŹRÓDŁA WODY I BYĆ NARAŻONE NA ZALANIE) W RAZIE GDYBY INSTALACJA SIĘ ROZSZCZELNIŁA.
  5. NALEŻY WYKONAĆ OBUDOWY GRZEJNIKÓW Z PŁYT HPL Z WYOBŁONAMI NAROŻAMI (NIE MOŻE BYĆ OSTRYCH I NIEBEZPIECZNYCH ELEMENTÓW)
  6. POSADZKA MOCNO ZNISZCZONA I NIERÓWNA (NIERÓWNOŚCI DO OK. 5MM). W ZAKRESIE JAKI OTRZYMAŁ PROJEKTANT JEST TYLKO WYKONANIE CYKLINOWANIA PARKIETU. CZĘŚĆ DESEK JEST ZNISZCZONA BĄDŹ SĄ UBYTKI, KTÓRE NALEŻY UZUPEŁNIĆ. PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ I UZUPEŁNIENIE W 35%. NA STYKU PARKIETU I ŚCIAN CZY SŁUPÓW NALEŻY WYKONAĆ LISTWY DREWNIANE MOCOWANE DO ŚCIAN.
  7. WYKONAĆ SZPACHLOWANIE PARAPETÓW ORAZ ICH MAŁOWANIE
  8. WYKONAĆ NOWE DRZWI ALUMINIOWE PRZESKŁONNE PRZY WYŚCIĄCH EWAKUACYJNYCH ZAPEWNIĄJĄ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN 120CM
  9. WYKONAĆ NOWE DRZWI DREWNIANE DO POMIESZCZENIA STEROWNI 90X200
  10. WYKONAĆ NOWY OTWÓR I OKNO PCV 150X120 W POMIESZCZENIU STEROWNI NIEOTWIERALNE
  11. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE OKNO W POMIESZCZENIU STEROWNI NA UCHYLENE PCV 12.WYKONAĆ NOWĄ BALUSTRADĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ
  - 13.WYKONAĆ JEDYNIJE MAŁOWANIE SYFITU NAD BALKONEM. NALEŻY WCZEŚNIEJ ZDEMONTOWAĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE W ILOŚCI 6SZT.
  14. GZYMS NALEŻY ZOSTAWIĆ
  - 15.ISTNIEJĄCE SIEDZISKA NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ (BEZ MONTAŻU NOWYCH)
- ISTNIEJĄCE LEGARY OBUDOWĄ PŁYTĄ OSB ZACHOWUJĄC ZABUDOWĘ POBOBNĄ DO ISTNIEJĄCEJ. W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE KTÓRYS Z LEGARÓW NIE NADAJE SIĘ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, NALEŻY WYKONAĆ NOWY NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO.

***UWAGI:***

1. WSZYSTKIE ZMIANY W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY BYĆ USTALANE Z PROJEKTEM I DOKUMENTACJĄ SZKOŁY
2. WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYĆ WYKONYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY
3. NALEŻY WYKONAĆ SPRĄDZNIENIE KANAŁY WENTYLACYJNEGO I UDOZIENIENIE
4. WSZYSTKIE ZABUDOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE DEKLARACJE, ATESTY, APROBATY ITD. ORAZ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INSPEKTOROWI NADZORU PRZED ZABUDOWANIEM.
5. W PRZYSZŁOŚCI NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH GDYŻ JEJ BRĄC MOŻE WPŁYWAĆ NEGATYWNIEN NA NOWO WYKONANE TYNKI.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW.
7. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA		 <b>FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI</b>	
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE			
Nr. rys. 3	<b>PRZEKROJE INWENTARYZACJA</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>	
ADRES OBIEKTU:	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-201 CZĘSTOCHOWA		SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		DATA: LUTY 2020R.
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
<b>MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI</b>	-----	<b>LUTY 2020R.</b>	
-----	-----	-----	-----
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
<b>MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI</b>	<b>UAN-VIII-7342/13/95</b>	<b>LUTY 2020R.</b>	
-----	-----	-----	-----