


**PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZKONY PODBUDOWY
I NAWIERZCHNI BOISKA ZE SZTUCZNEJ TRAWY BEZSZASYPOWEJ**

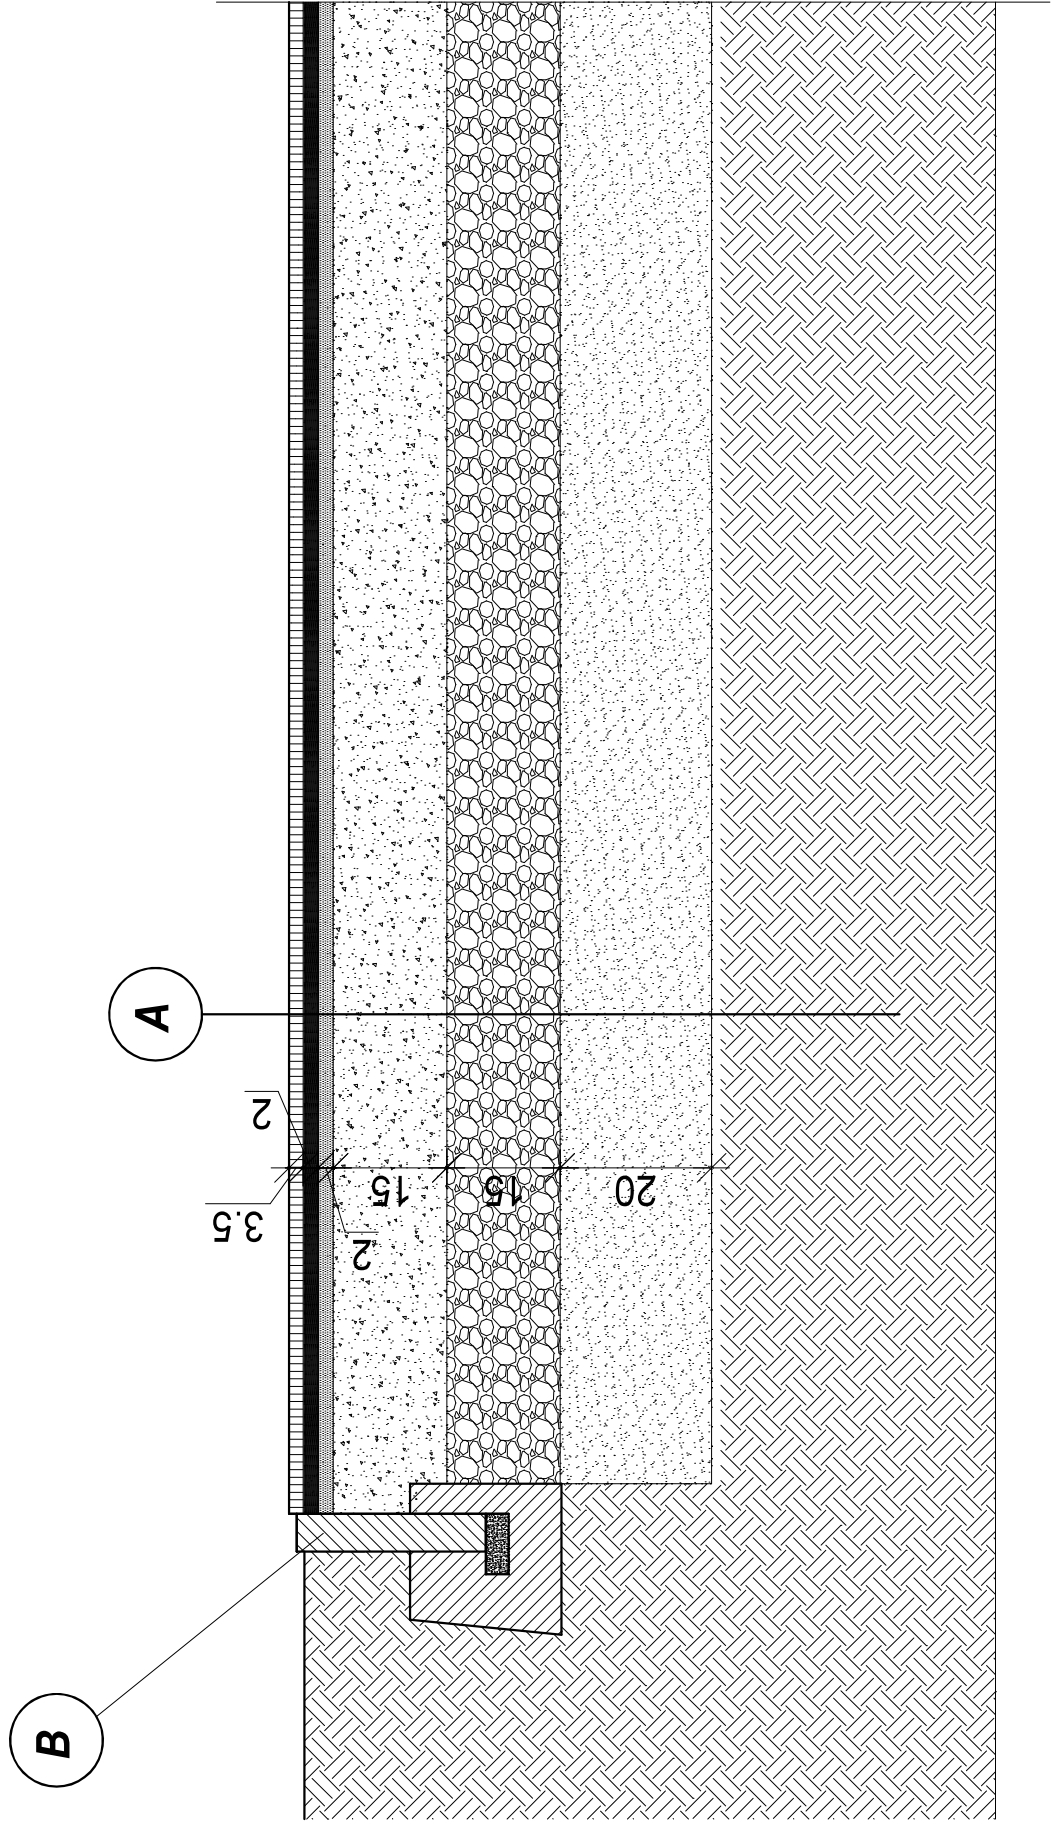

A

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY BEZZASYPOWEJ

- Sztuczna trawa bezzasypowa od 30 mm do 35 mm
- Podkład prefabrykowany 20mm
- Mączka gr. 2cm frakcji o uziarnieniu od 0mm do 4mm
- Warstwa kruszywa gr. 15cm kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 4,0 do 31,5mm
- Warstwa kruszywa gr. 15cm kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 31,5 do 63mm
- Warswa piasku gr 20cm piasek zagęszczony mechanicznie układany i zagęszczany warstwami
- Grunt rodzimy



KRAWEŹNIK 8x30x100cm

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany modernizacji boisk treningowych
Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "RAKÓW"

ADRES

42-208 Czestochowa ul. Limanowskiego 83

dz. nr ewid. 33/1, 33/2, 33/3 obreb 342

INVESTOR

Gmina Miasta Czystochowa

42-217 Czestochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT	podpis
------------	--------

mgr inż. arch. Joanna Zebik

upr.nr UAN-VIII-7342/167/94

[illegible]

OPRACOWAŁ

mgr inż. Aneta Orzeł

mgr inż. Paweł

TYTUŁ RYSUNKU

Przekrój poprzeczny przez wartsy boiska "2"

DATA	NR RYSUNKU
Marzec 2020	

SKALA 1:10