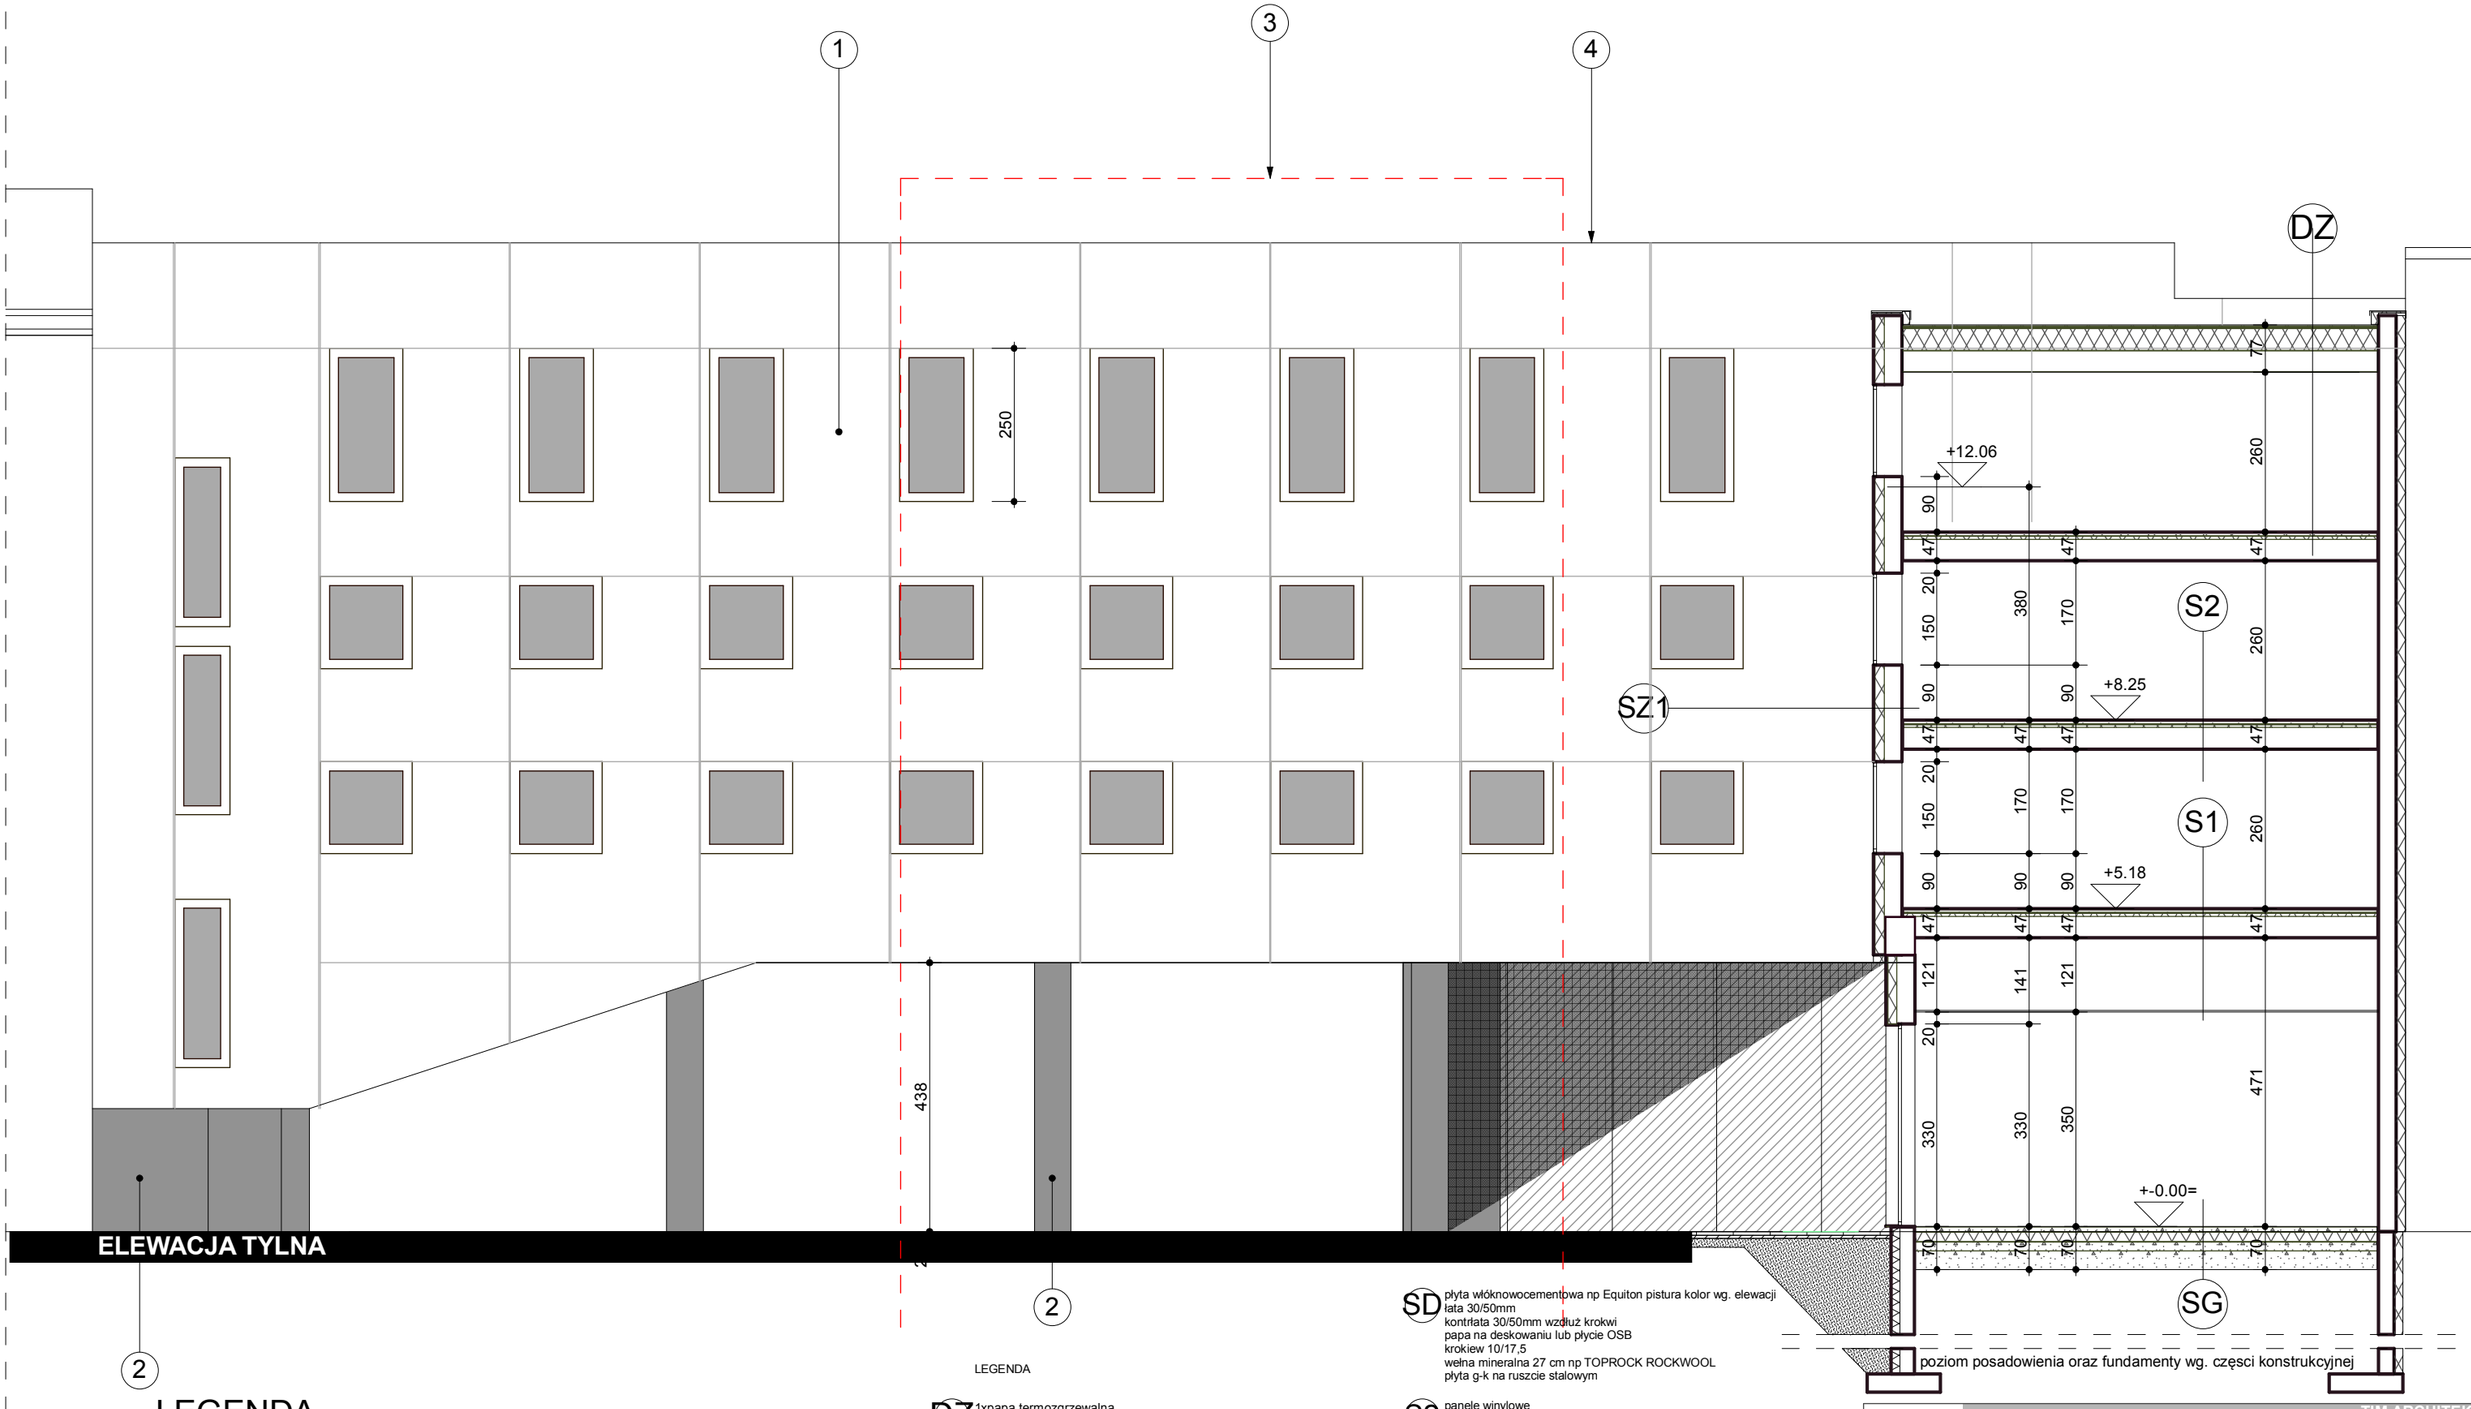

ELEWACJA TYLNA

LEGENDA

1. elewacja wentylowana - spiek kwarcowy np: Grespania Basic Nieve - KOLOR BIAŁY
2. elewacja wentylowana - spiek kwarcowy np: Grespania Tempo Antracita - KOLOR SZARY BETON
3. elewacja montowana w systemie ppoż elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w czasie pożaru w czasie krótszym niż 120 min
4. obróbki blacharskie blacha stalowa ocynkowana
5. ogrodzenie z bramą przesuwaną i furtką , profile stalowe zimnogięte 5/5 cm w kolorze białym , fundamentowane bezpośrednio

LEGENDA

DZ
1xpapa termozgrzewalna
styropian ze spadkiem EPS100 24,0-48,0cm
1xpapa termozgrzewalna podkładowa
folia paroizolacyjna
strop wg. cz. konstrukacja
tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SZ
tynk cem - wapienny od wewnatrz
pustak MAX gr 29cm
wełna mineralna z welonem gr. 15 cm
pustka wentylacyjna 2 cm
elewacja wentylowana SPIEK KWARCOWY na konstrukcji aluminiowej gr 8mm

SZ1
tynk cem - wapienny od wewnatrz
pustak MAX gr 29cm
wełna mineralna z welonem gr. 15 cm
tynk cienkowarstwowy silikonowy

SD
płyta włóknowocementowa np Equiton pistura kolor wg. elewacji
łata 30/50mm
kontrłata 30/50mm wzdłuż krokwi
papa na deskowaniu lub płycie OSB
krokiew 10/17,5
wełna mineralna 27 cm np TOPROCK ROCKWOOL
płyta g-k na ruszcie stalowym

S2
panele winylowe
wylewka betonowa 5 cm
folia z wywinięciem klejona na zakładach
ocieplenie np wełna mineralna ROCKWOOL
STROPROCKgr 5 cm lub styropian EPS100
strop gr 34 cm wg. części konstrukcyjnej

SG
posadzka żywiczna
wylewka betonowa 7 cm
folia z wywinięciem klejona na zakładach
ocieplenie styropian EPS100 15 cm
papa podkładowa FUNDAMENT szybki profil SBS
podkład gruntujący
wylewka z chudego betonu 15 cm
pisaek zagęszczony 30 cm
grunt rodzimy

S1
panele winylowe
wylewka betonowa 5 cm
folia z wywinięciem klejona na zakładach
ocieplenie np wełna mineralna ROCKWOOL
STROPROCKgr 5 cm lub styropian EPS100
strop gr 34 cm wg. części konstrukcyjnej
sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych

poziom posadowienia oraz fundamenty wg. części konstrukcyjnej

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki , Małgorzata Małasiewicz
Al.Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198 , 668 482 532
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

OBIEKT	**BUDOWA BUDYNKU BURSY MIEJSKIEJ CZĘSTOCHOWA UL. T.KOŚCIUSZKI 8 DZIAŁKA NR 28 OBRĘB 149**
TREŚĆ	**ELEWACJA I PRZEKRÓJ C-C**
PROJEKTOWAŁ	**mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki** uprawn. 20/05/SLOKK/II
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz** uprawn. 24/05/SLOKK/II
SKALA	**1:100**
DATA	**VIII.2019**
NR. RYS.	**9**