
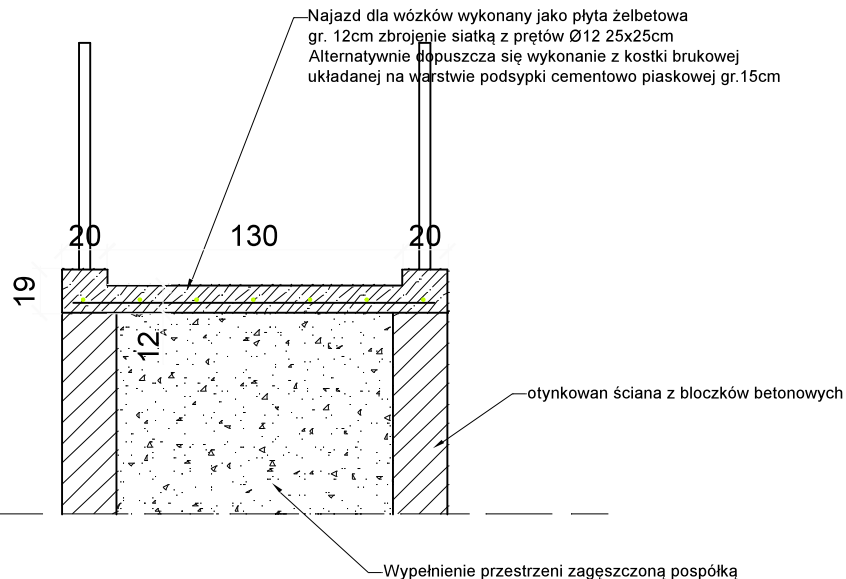


# KONSTRUKCJA STREFY WEJŚCIOWEJ

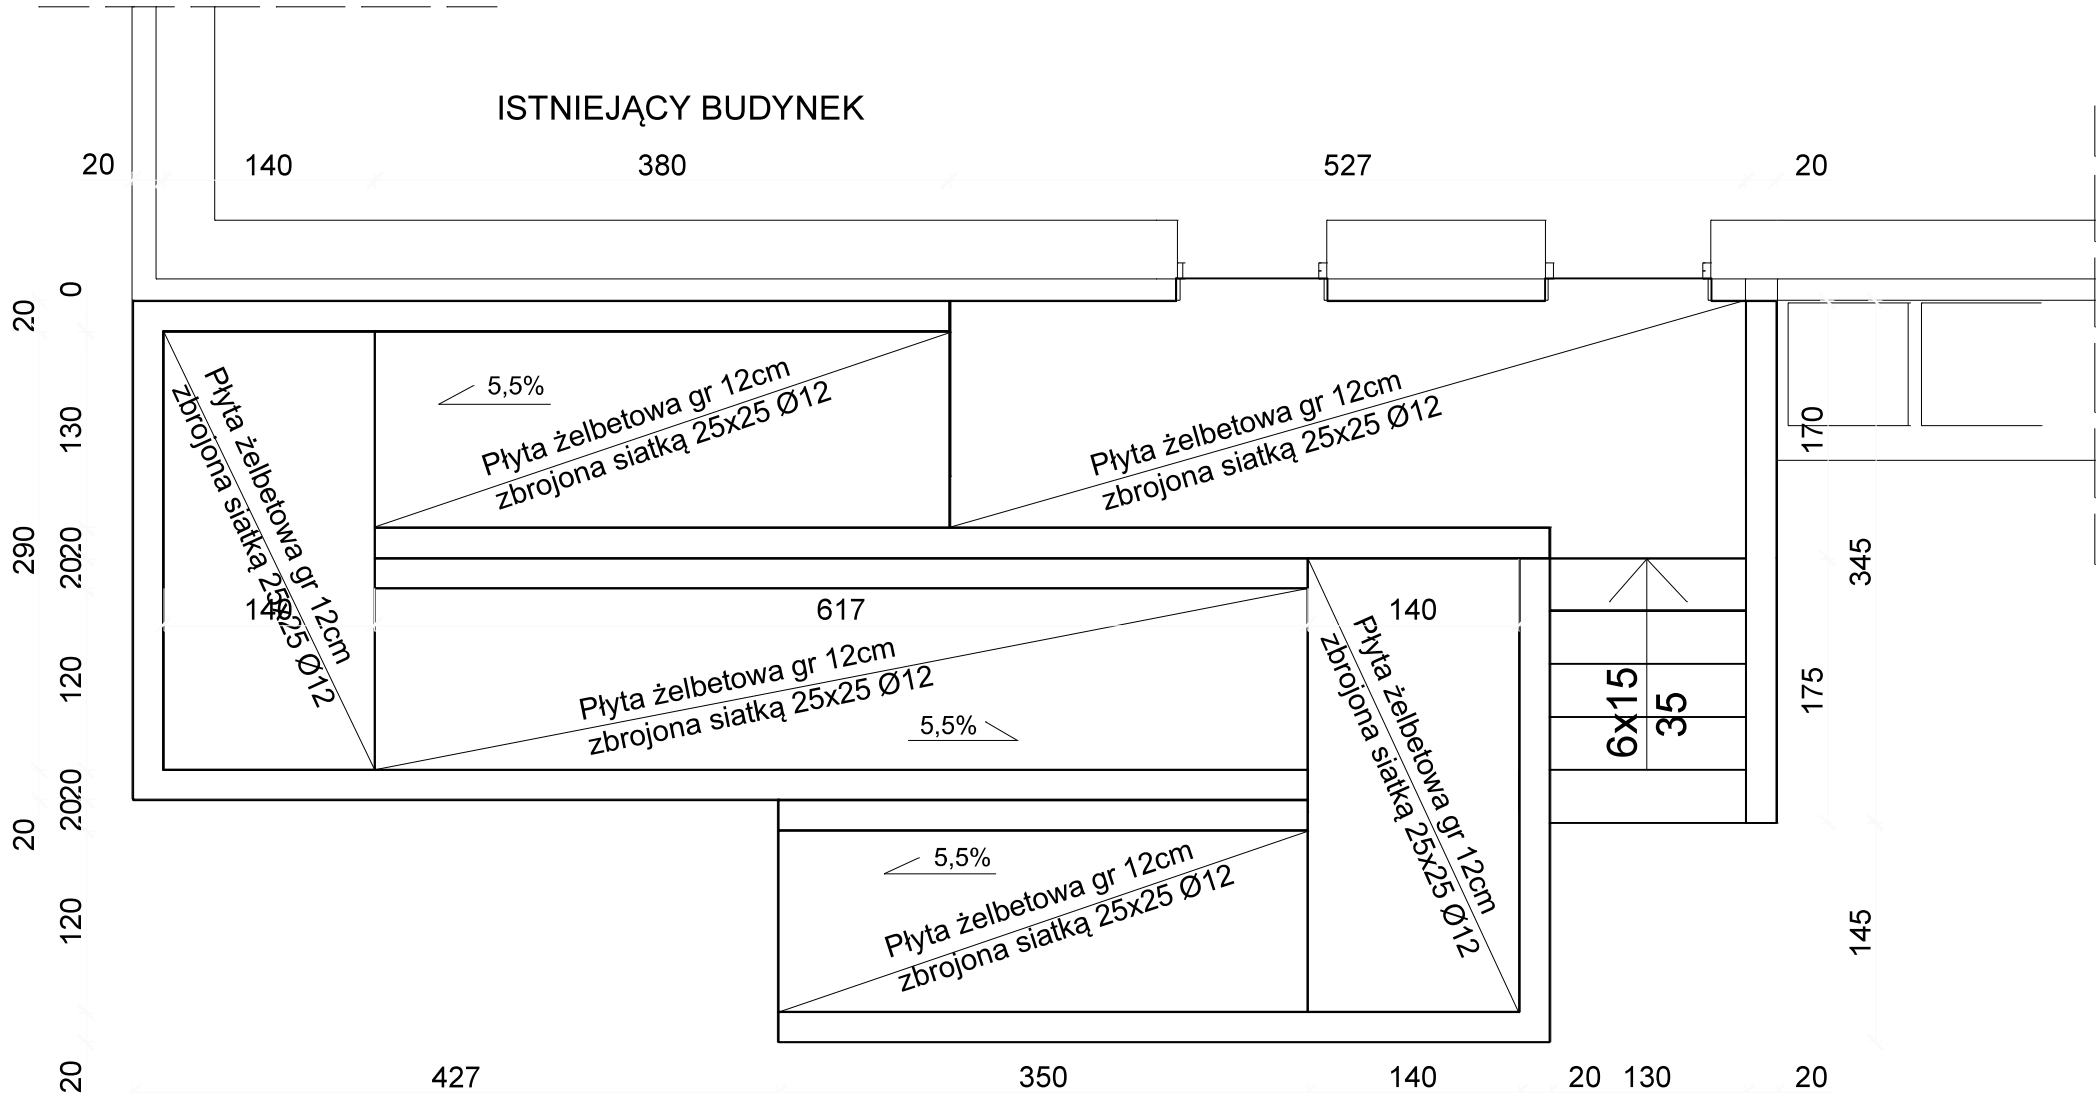

## Beton C20/25

Stal: zbrojenie główne - 34GS(A-III)

Uwagi:

1. Poziom posadowienia 1,0m poniżej poziomu terenu
  2. Otulina dolna zbrojenia 5cm
  3. Z uwagi na modernizacyjny charakter inwestycji wymiary i poziom posadowienia istniejących fundamentów sprawdzić w naturze i w przypadku rozbieżności z projektem skontaktować się z Projektantem.
- Pltę żelbetową należy wykonywać na podłożu z zagęszczonej warstwami pospółki.
4. Ściany fundamentowe wykonać z betonitów lub jako monolityczne wylewane na mokro z betonu C16/20
  5. Alternatywnie dla płyty żelbetowej dopuszcza się wykonanie podjazdu z kostki betonowej układanej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 15cm
  6. W przypadku wykonania podjazdu z kostki na ścianach z bloków betonowych wykonać wieńce żelbetowe umożliwiające montaż barierek. Wieńce o wymiarach 20x20cm zbrojone 4xØ12, strzemiona Ø6 co 25cm.

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA		 <b>FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI</b>	
<b>REMONT ELEWACJI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SPORTOWEJ 85</b>			
<b>Nr. rys. K2</b>	<b>KONSTRUKCJA STREFY WEJŚCIOWEJ</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>	
ADRES OBIEKTU:		PRZEDSZKOLE MIEJSCE NR 37 UL. SPORTOWA 85 42-200 CZĘSTOCHOWA	SKALA: <b>1:50</b>
ZAMAWIAJĄCY:		GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	DATA: <b>KWIECIEŃ 2020R.</b>
OPRACOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI:	DATA:
<b>MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI</b>		-----	<b>KWIECIEŃ 2020R.</b>
-----		-----	-----
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI	DATA:
<b>MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI</b>		<b>UAN-VIII-7342/13/95</b>	<b>KWIECIEŃ 2020R.</b>
-----		-----	-----