


# Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w posadzce - obciążenie wilgocia gruntowa

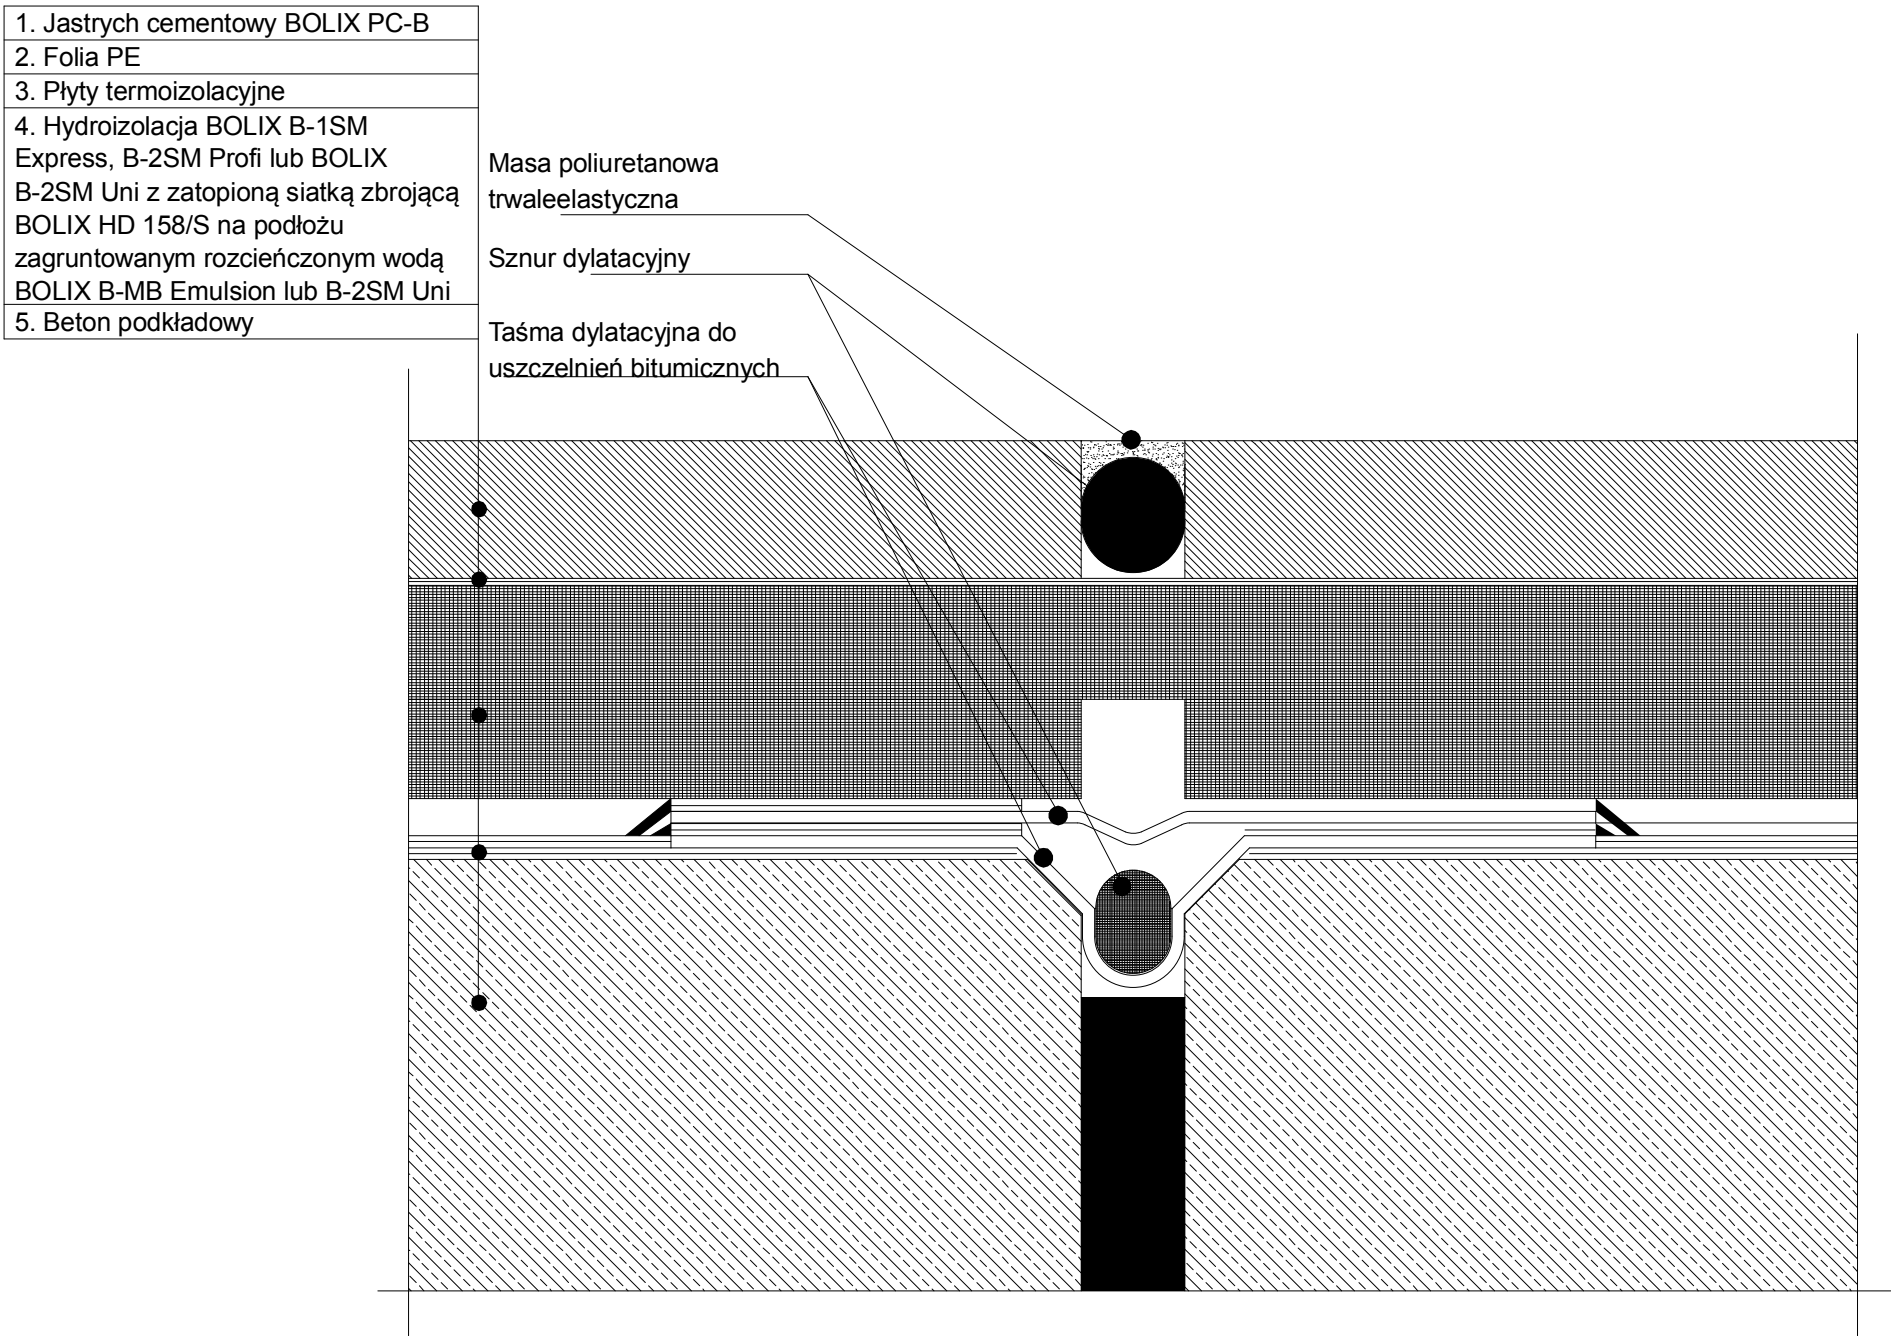

## UWAGA

1. Hydroizolację nakładać w conajmniej dwóch warstwach, zgodnie z wytycznymi kart technicznych wybranych produktów BOLIX

### UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

TIM ARCHITEKCI S.C.		
Tomasz Borowiecki , Małgorzata Małasiewicz Al.Armi Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198 , 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl		
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU BURS MIEJSKIEJ CZĘSTOCHOWA UL. T.KOŚCIUSZKI 8 DZIAŁKA NR 28 OBRĘB 149	
TREŚĆ	DYLATACJA DETAL A	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawn. 20/05/SLOKK/II	SKALA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn. 24/05/SLOKK/II	DATA VIII.2019
		NR. RYS. D1