


Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w ścianie - obciążenie wodą nie wywierającą parcia.

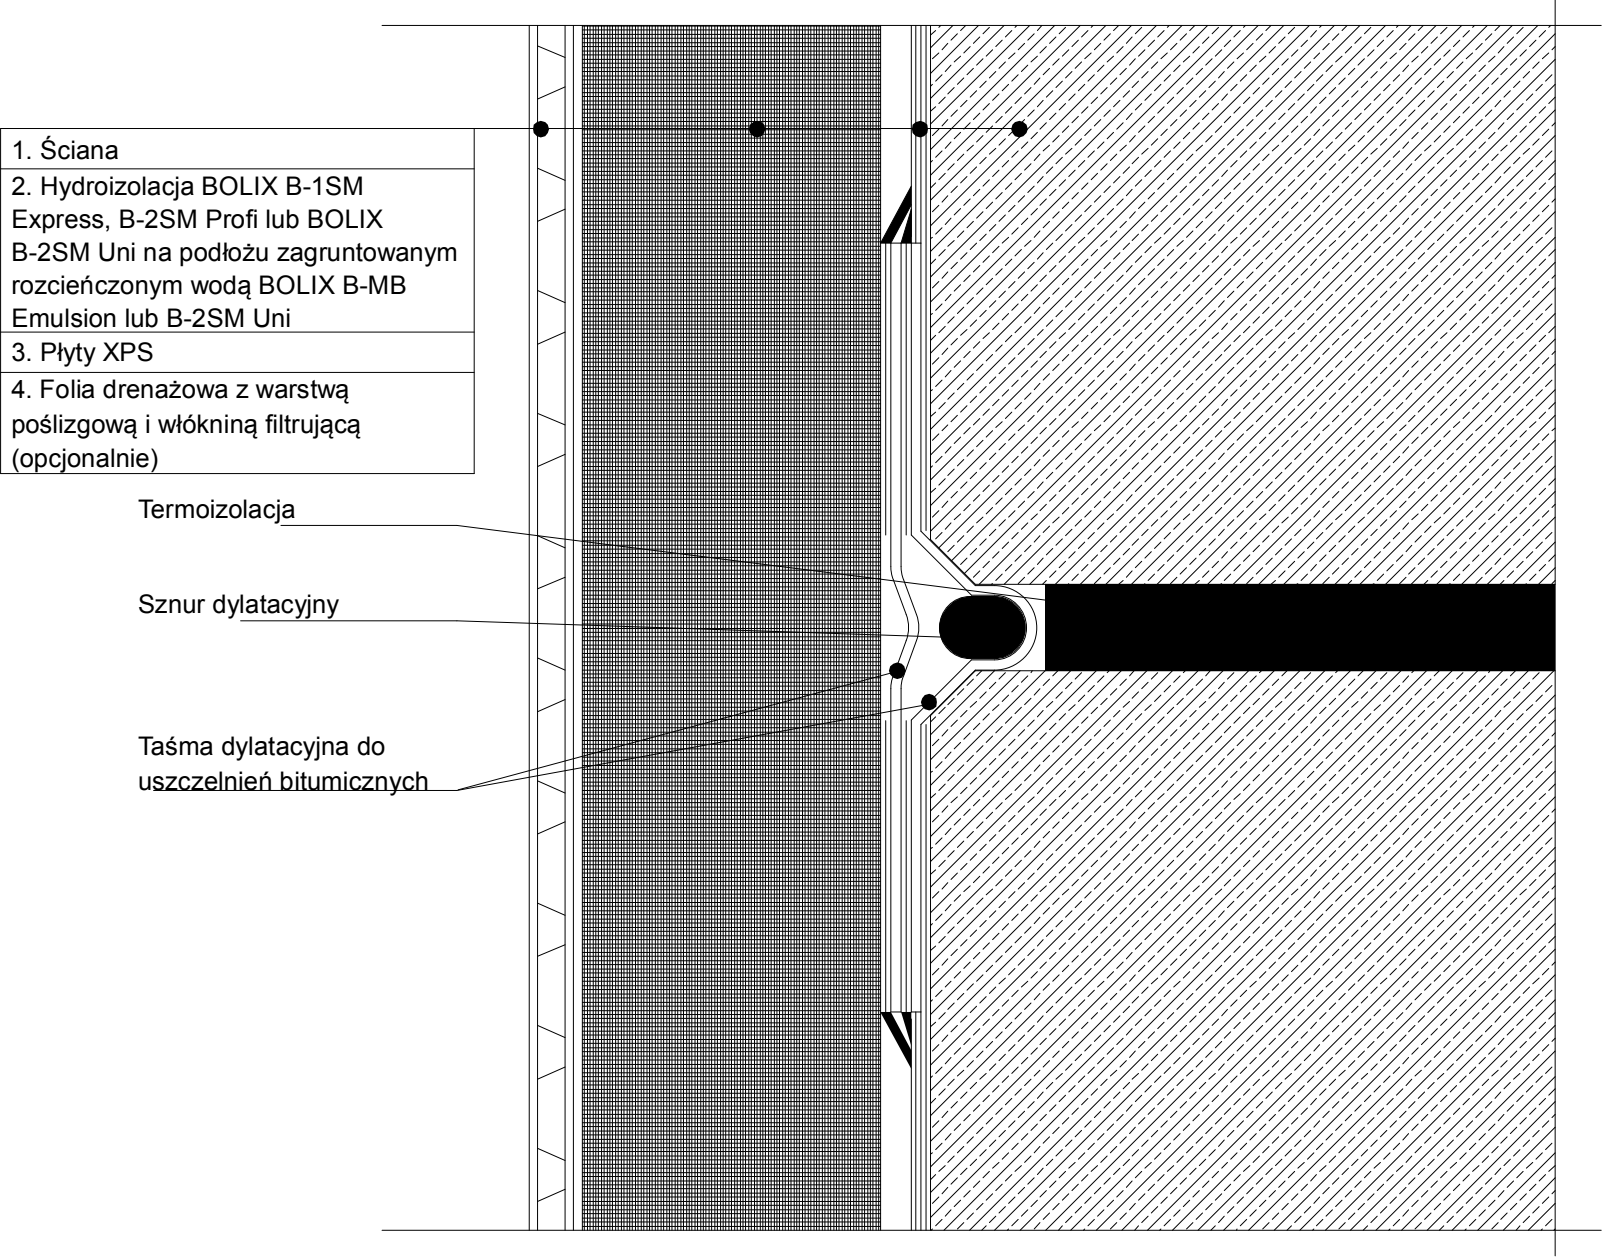

UWAGA

1. Hydroizolację nakładać w conajmniej dwóch warstwach, zgodnie z wytycznymi kart technicznych wybranych produktów BOLIX

UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

TIM ARCHITEKCI S.C.		
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz Al. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198, 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl		
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU BURS MIEJSKIEJ CZĘSTOCHOWA UL. T.KOŚCIUSZKI 8 DZIAŁKA NR 28 OBRĘB 149	
TREŚĆ	DYLATACJA DETAL B	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawn. 20/05/SLOKK/II	SKALA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn. 24/05/SLOKK/II	DATA VIII.2019
		NR. RYS. D2