




SCHODY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM

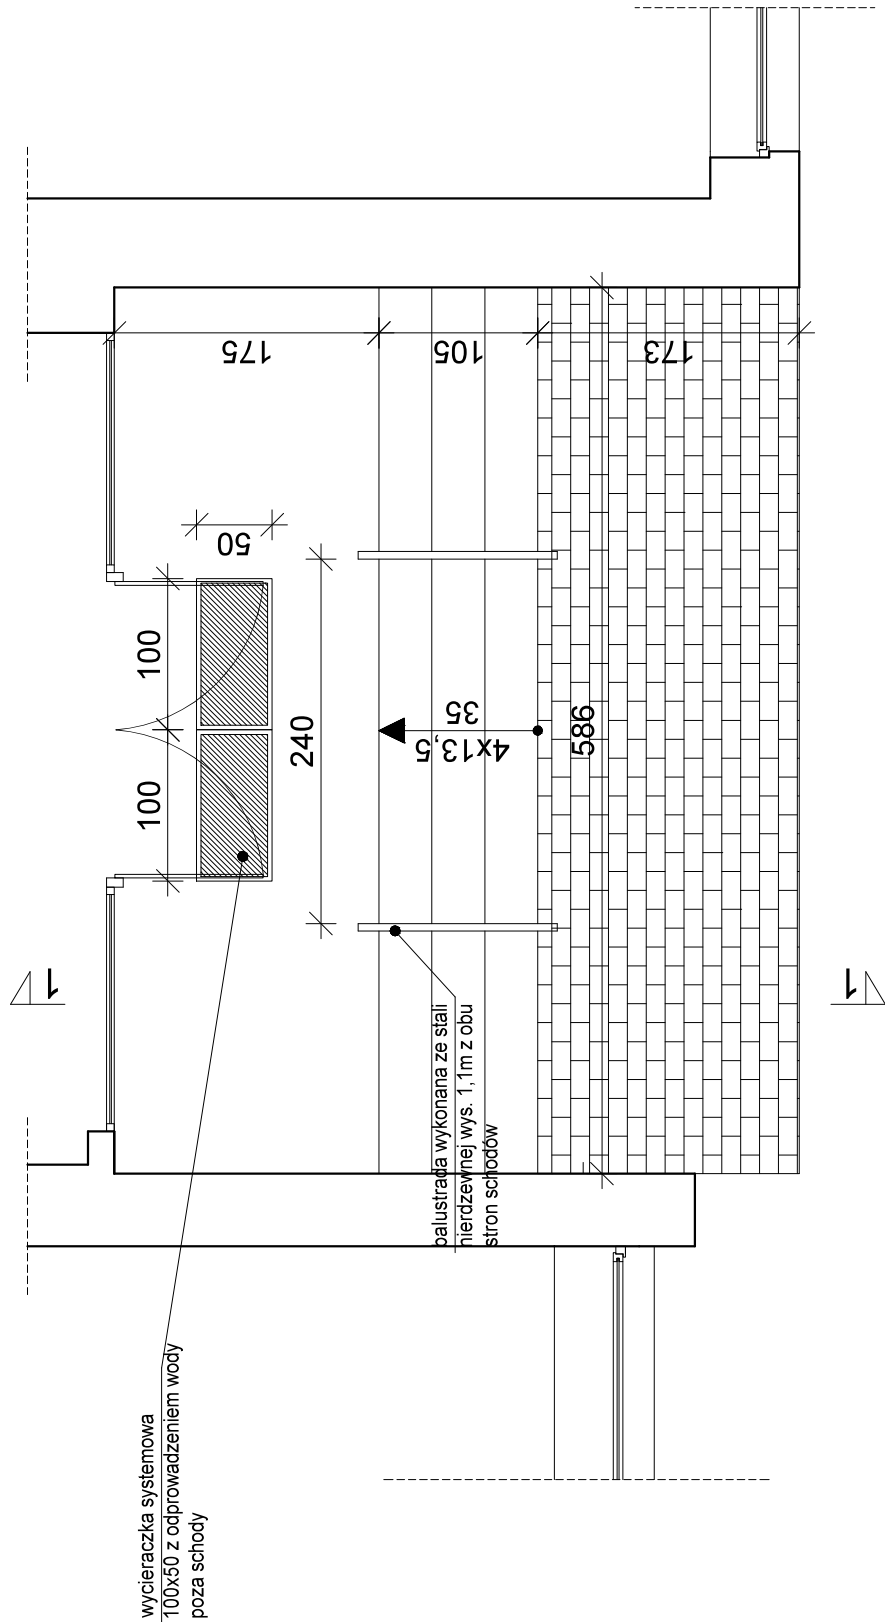


WIDOK 1-1

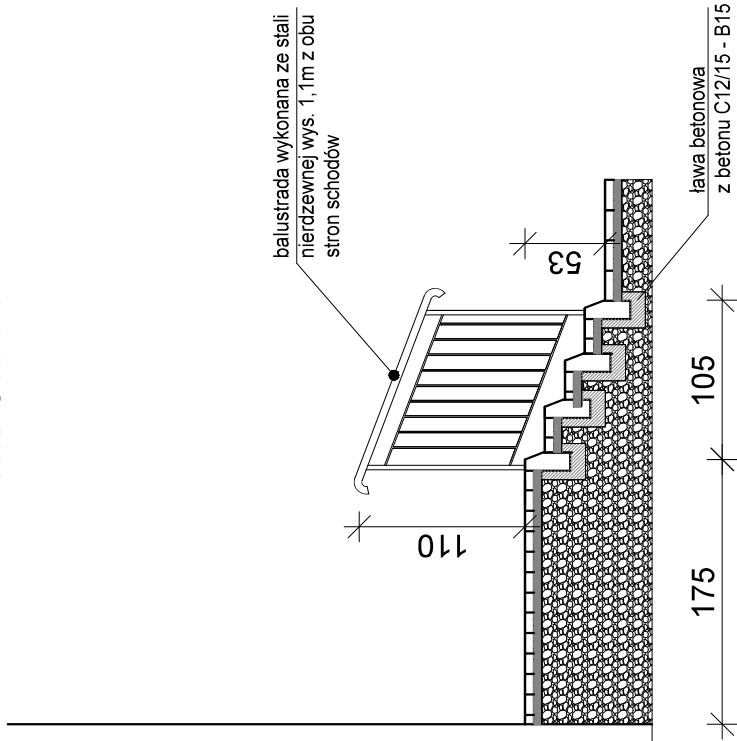

SCHODY DO SALI GIMNASTYCZNEJ

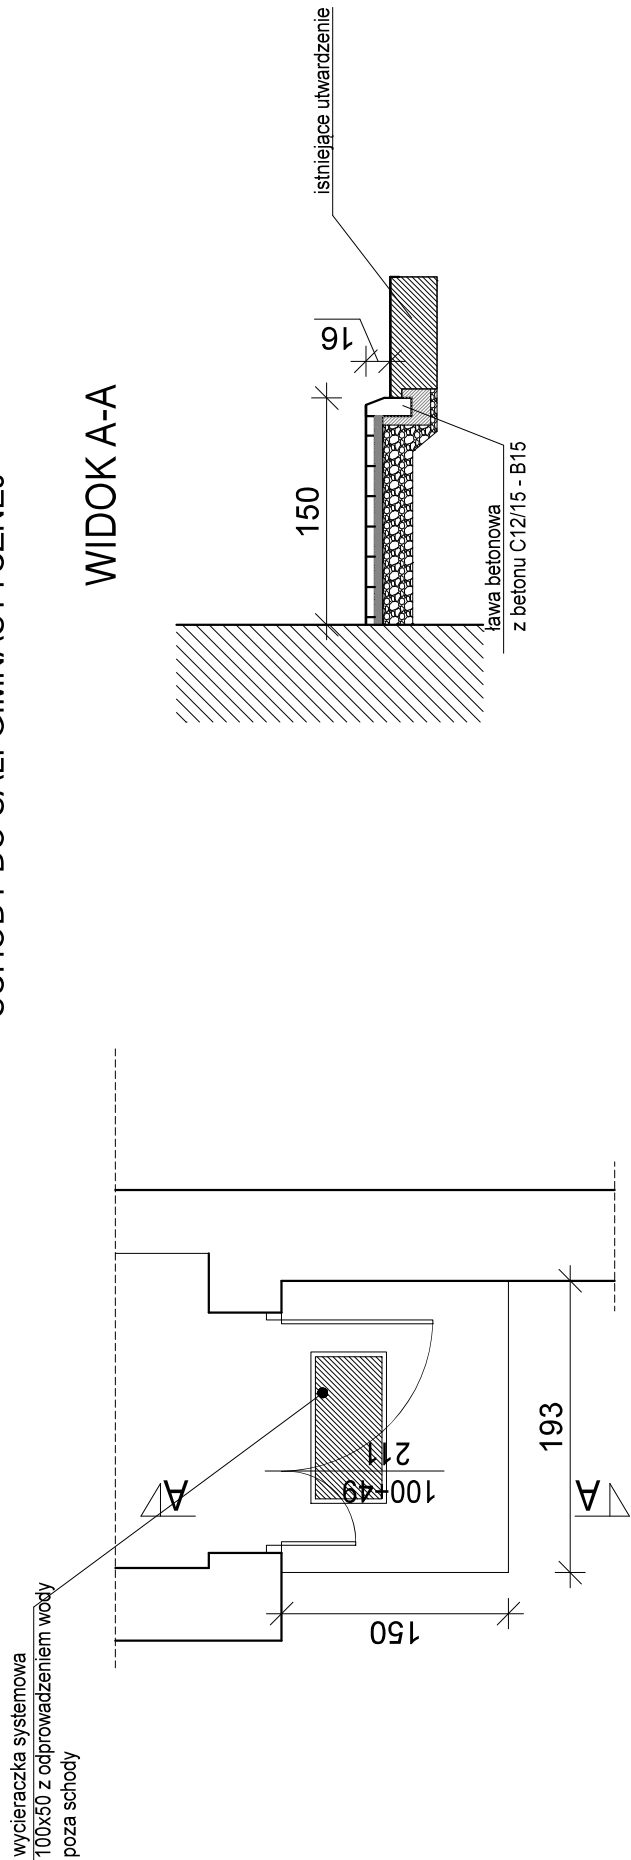

WIDOK A-A

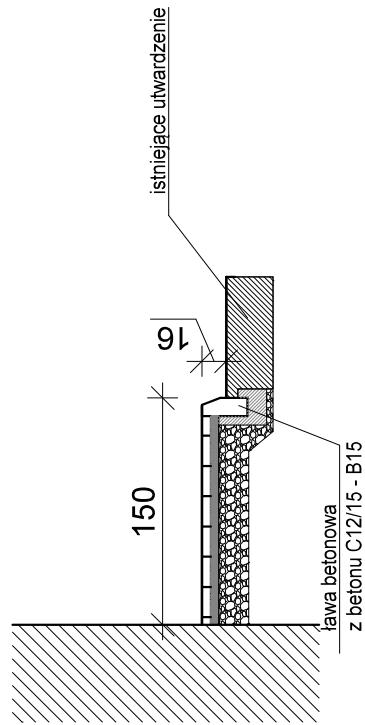

- Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym i do sali gimnastycznej
- Demontaż istniejących schodów zewnętrznych
- Projektuje się nowe schody wykonane z kostki brukowej
- Utwardzenie schodów
 - Kostka brukowa gr. 8cm
 - Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm
 - cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
 - Warstwa kruszywa gr. 20cm
 - o uziarnieniu od 0 do 31,5mm
- Grunt rodzimy