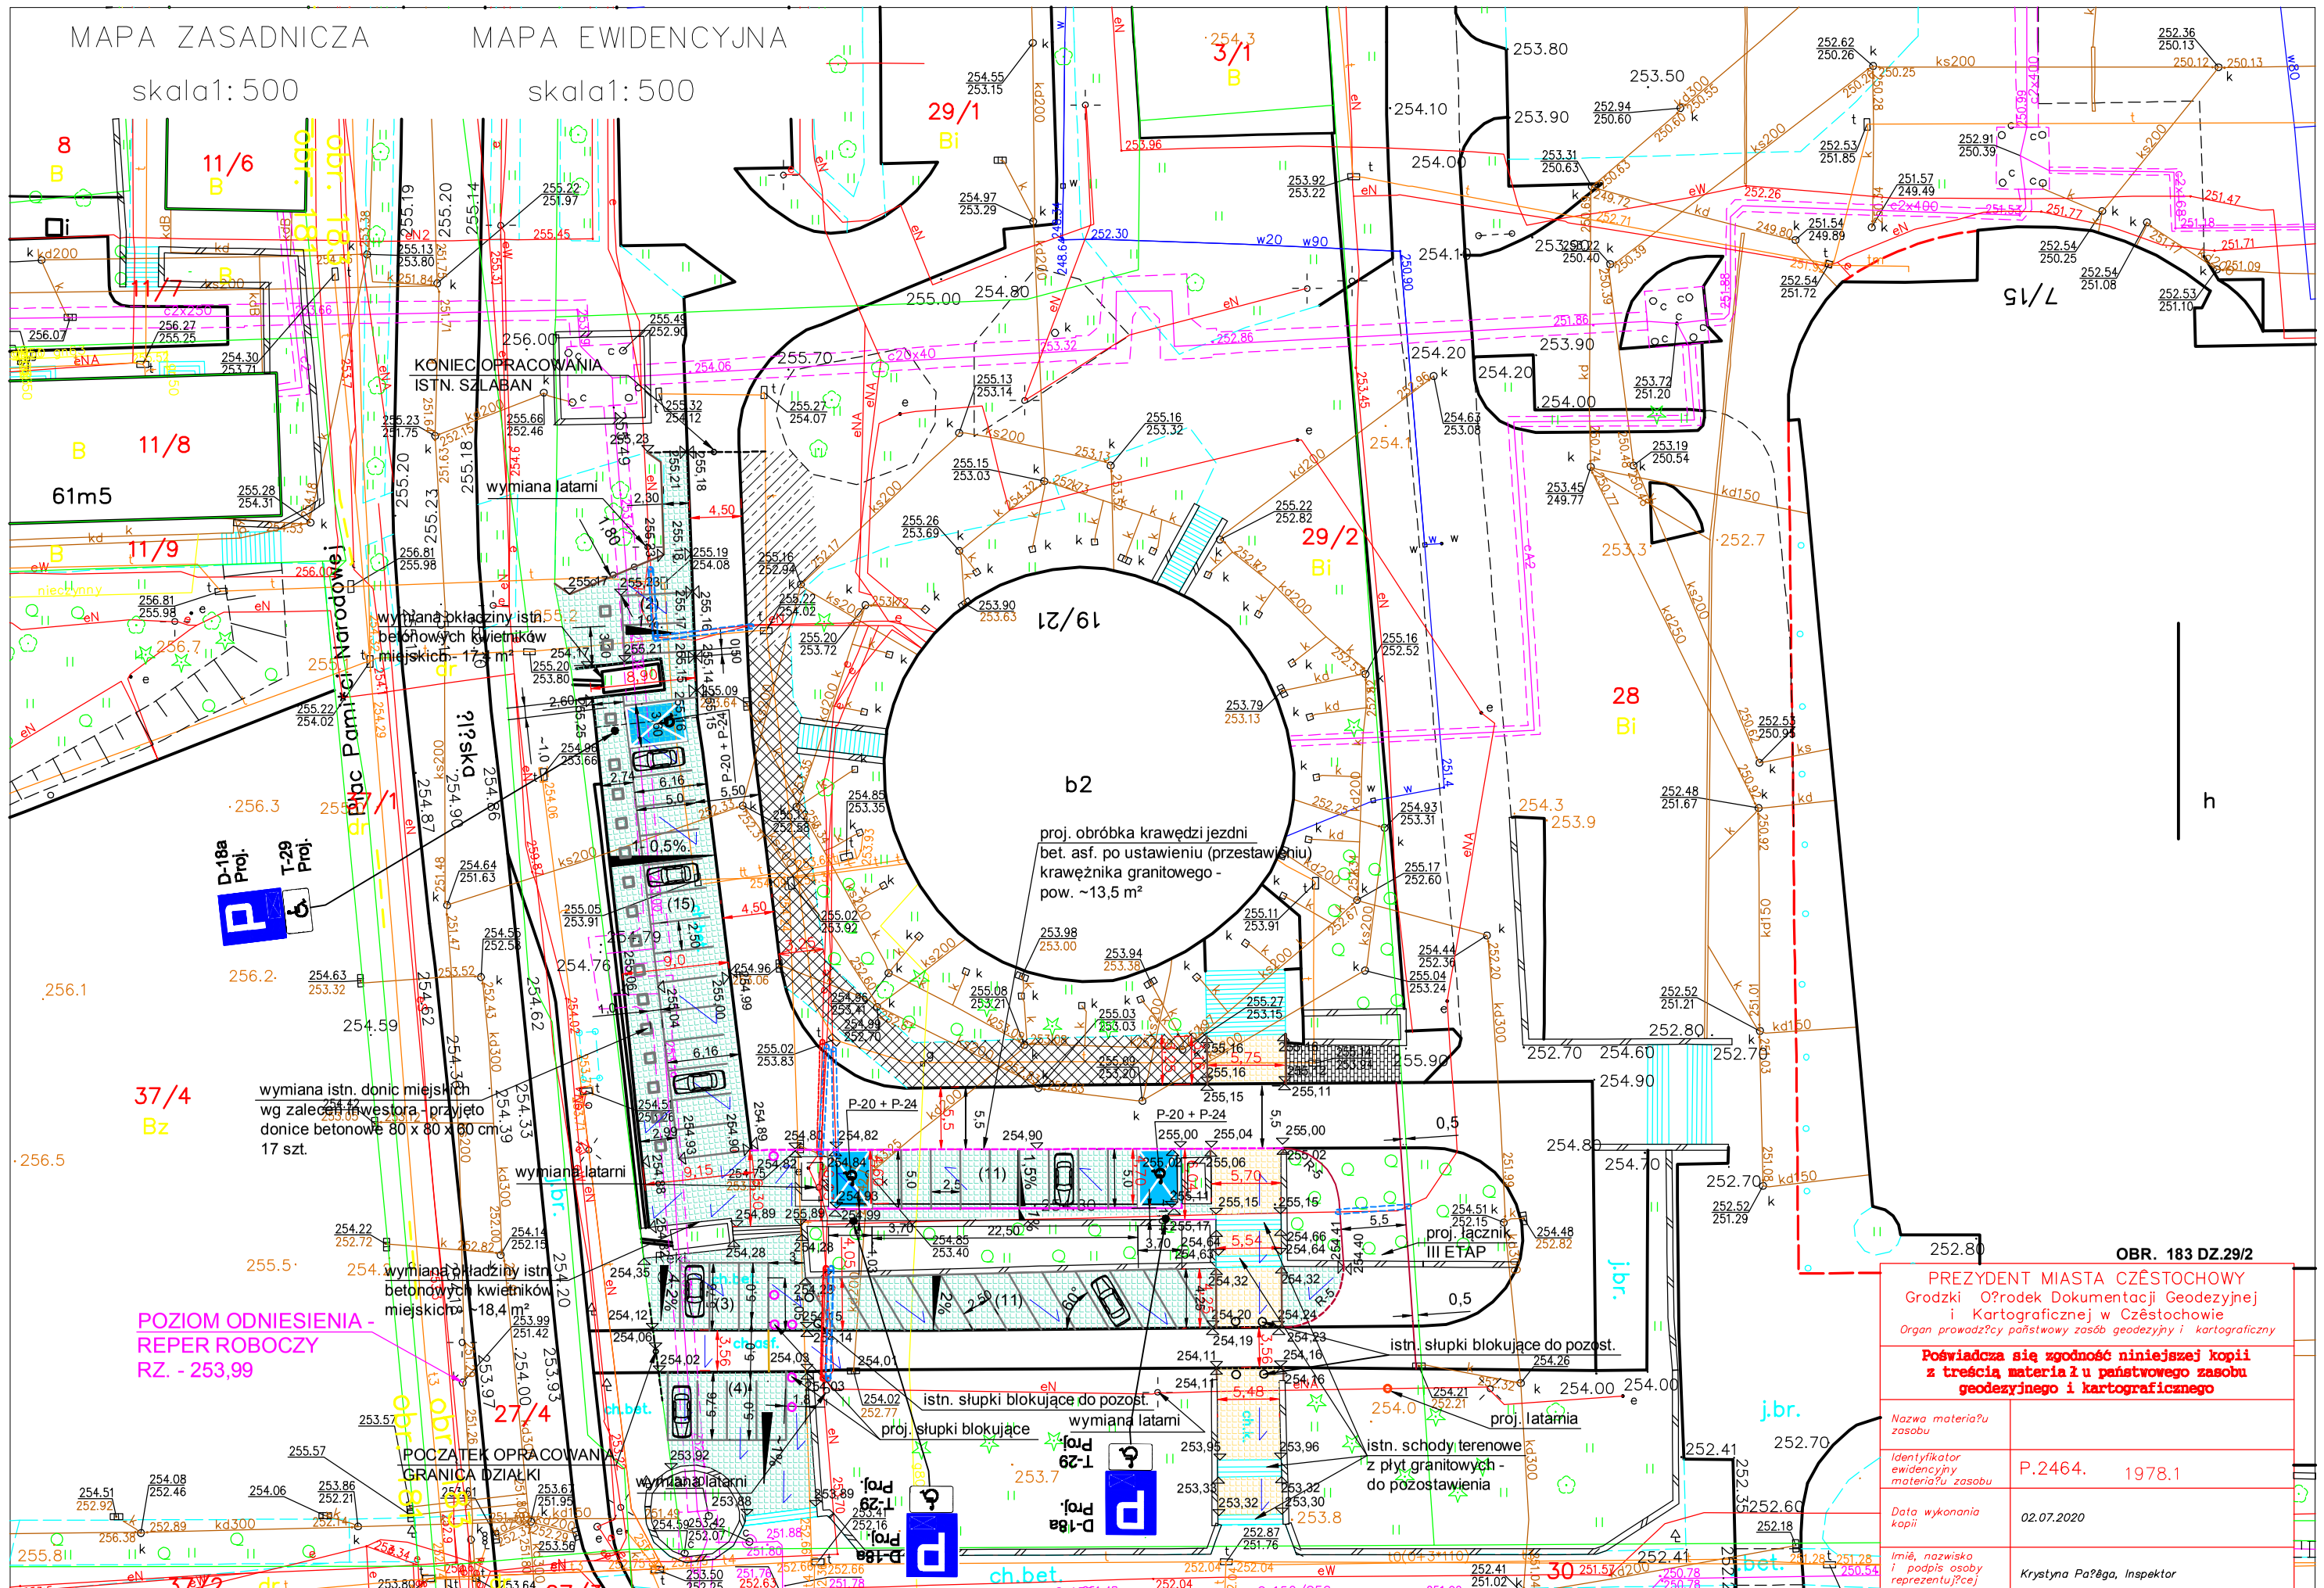

OZNACZENIA:

- projektowany remont stanowisk postojowych - wymia nawierzchni z płyt betonowych (lastriko) na nawierzchnię z kostki brukowej szarej 20 x 20 cm gr. 8 cm - ~1128 m²
- projektowany rozdział stanowisk postojowych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
- chodnik z płyt granitowych 30 x 30 cm z rozbiórki - ponowna zabudowa po wykonaniu podbudowy tłuczniowej - ~145 m²
- istn. krawężnik kamienny - granitowy (światło 0-10 cm)
- proj.krawężnik betonowy 15 x 30 cm wystający (światło 6 cm L=~31 m)
- proj.krawężnik granitowy 15/16 x 22 cm (odzysk z rozbiórki światło 2 cm - L=~45 m)
- proj.krawężnik granitowy 15/16 x 22 cm zatopiony (L=~8 m)
- proj. obrzeże betonowe 8 x 30 cm (L=38 m)
- istn. chodnik z płyt betonowych 35 x 35 cm - do pozostawienia
- istn. chodnik z betonu cementowego - do pozostawienia
- istn. chodnik z kostki brukowej szarej - do pozostawienia
- istniejące powierzchnie zieleni - klomby
- proj. słupki blokujące stalowe wys. ~0,8 m Ø 120 mm
- istniejące wymiary el. drogowych
- projektowane wymiary el. drogowych
- projektowany (istniejący) spływ wód opadowych
- proj. latarnia oświetleniowa wg br. elektrycznej
- proj. rura osłonowa dzielona wg br. elektrycznej
- proj. rura osłonowa dzielona wg br. elektrycznej

UWAGA
Projektowane przekroje poprzeczne wg rys. nr 1D/2 - "Plan sytuacyjno-wysokościowy - ETAP II"

Projektowane znaki pionowe:

D-18a "miejsce postojowe zastrzeżone " Proj.

T-29 Proj. "miejsce postojowe zastrzeżone dla pojazdu osoby niepełnospr."

Projektowane znaki poziome

P-20 - "koperta"

P-24 - "miejsce dla poj. osoby niepełnospr."

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE:

- eN - kable energetyczne
- t - kable teletechniczne do zabezpieczenia pod nawierzchnią drogową
- wA - wodociąg
- g - gazociąg
- ks - kanał sanitarny
- kd - kanał deszczowy
- kanał c.o.

OBR. 183 DZ.29/2

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2464. 1978.1
Data wykonania kopii	*02.07.2020*
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	*Krystyna Pałęga, Inspektor*

Projektowanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych
mgr inż. Maciej Błasiak, 42-200 Częstochowa, ul. PCK 2a m.49
tel. /34/ 322-63-52, 602 75 75 75

OBIEKT:	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGOWYCH URZĘDU STANU CYWILNEGO W CZĘSTOCHOWIE	
LOKALIZACJA:	42-202 Częstochowa, ul. Focha 19/21 dz. Nr ewid. 29/2, obręb 183	
INWESTOR:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13	
TEMAT:	Przebudowa i remont nawierzchni miejsc parkingowych	
RYSUNEK:	PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY – ETAP I	
BRANŻA:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS
DROGI	inż. Ryszard Sidorowicz upr. nr SLK/0096/PWOK/03	
Nr umowy CRU/1030/IZ/1411/2020 dn. 25.06.2020r.	Data: 07.2020	Skala: 1:500 Nr rysunku: 1D/1