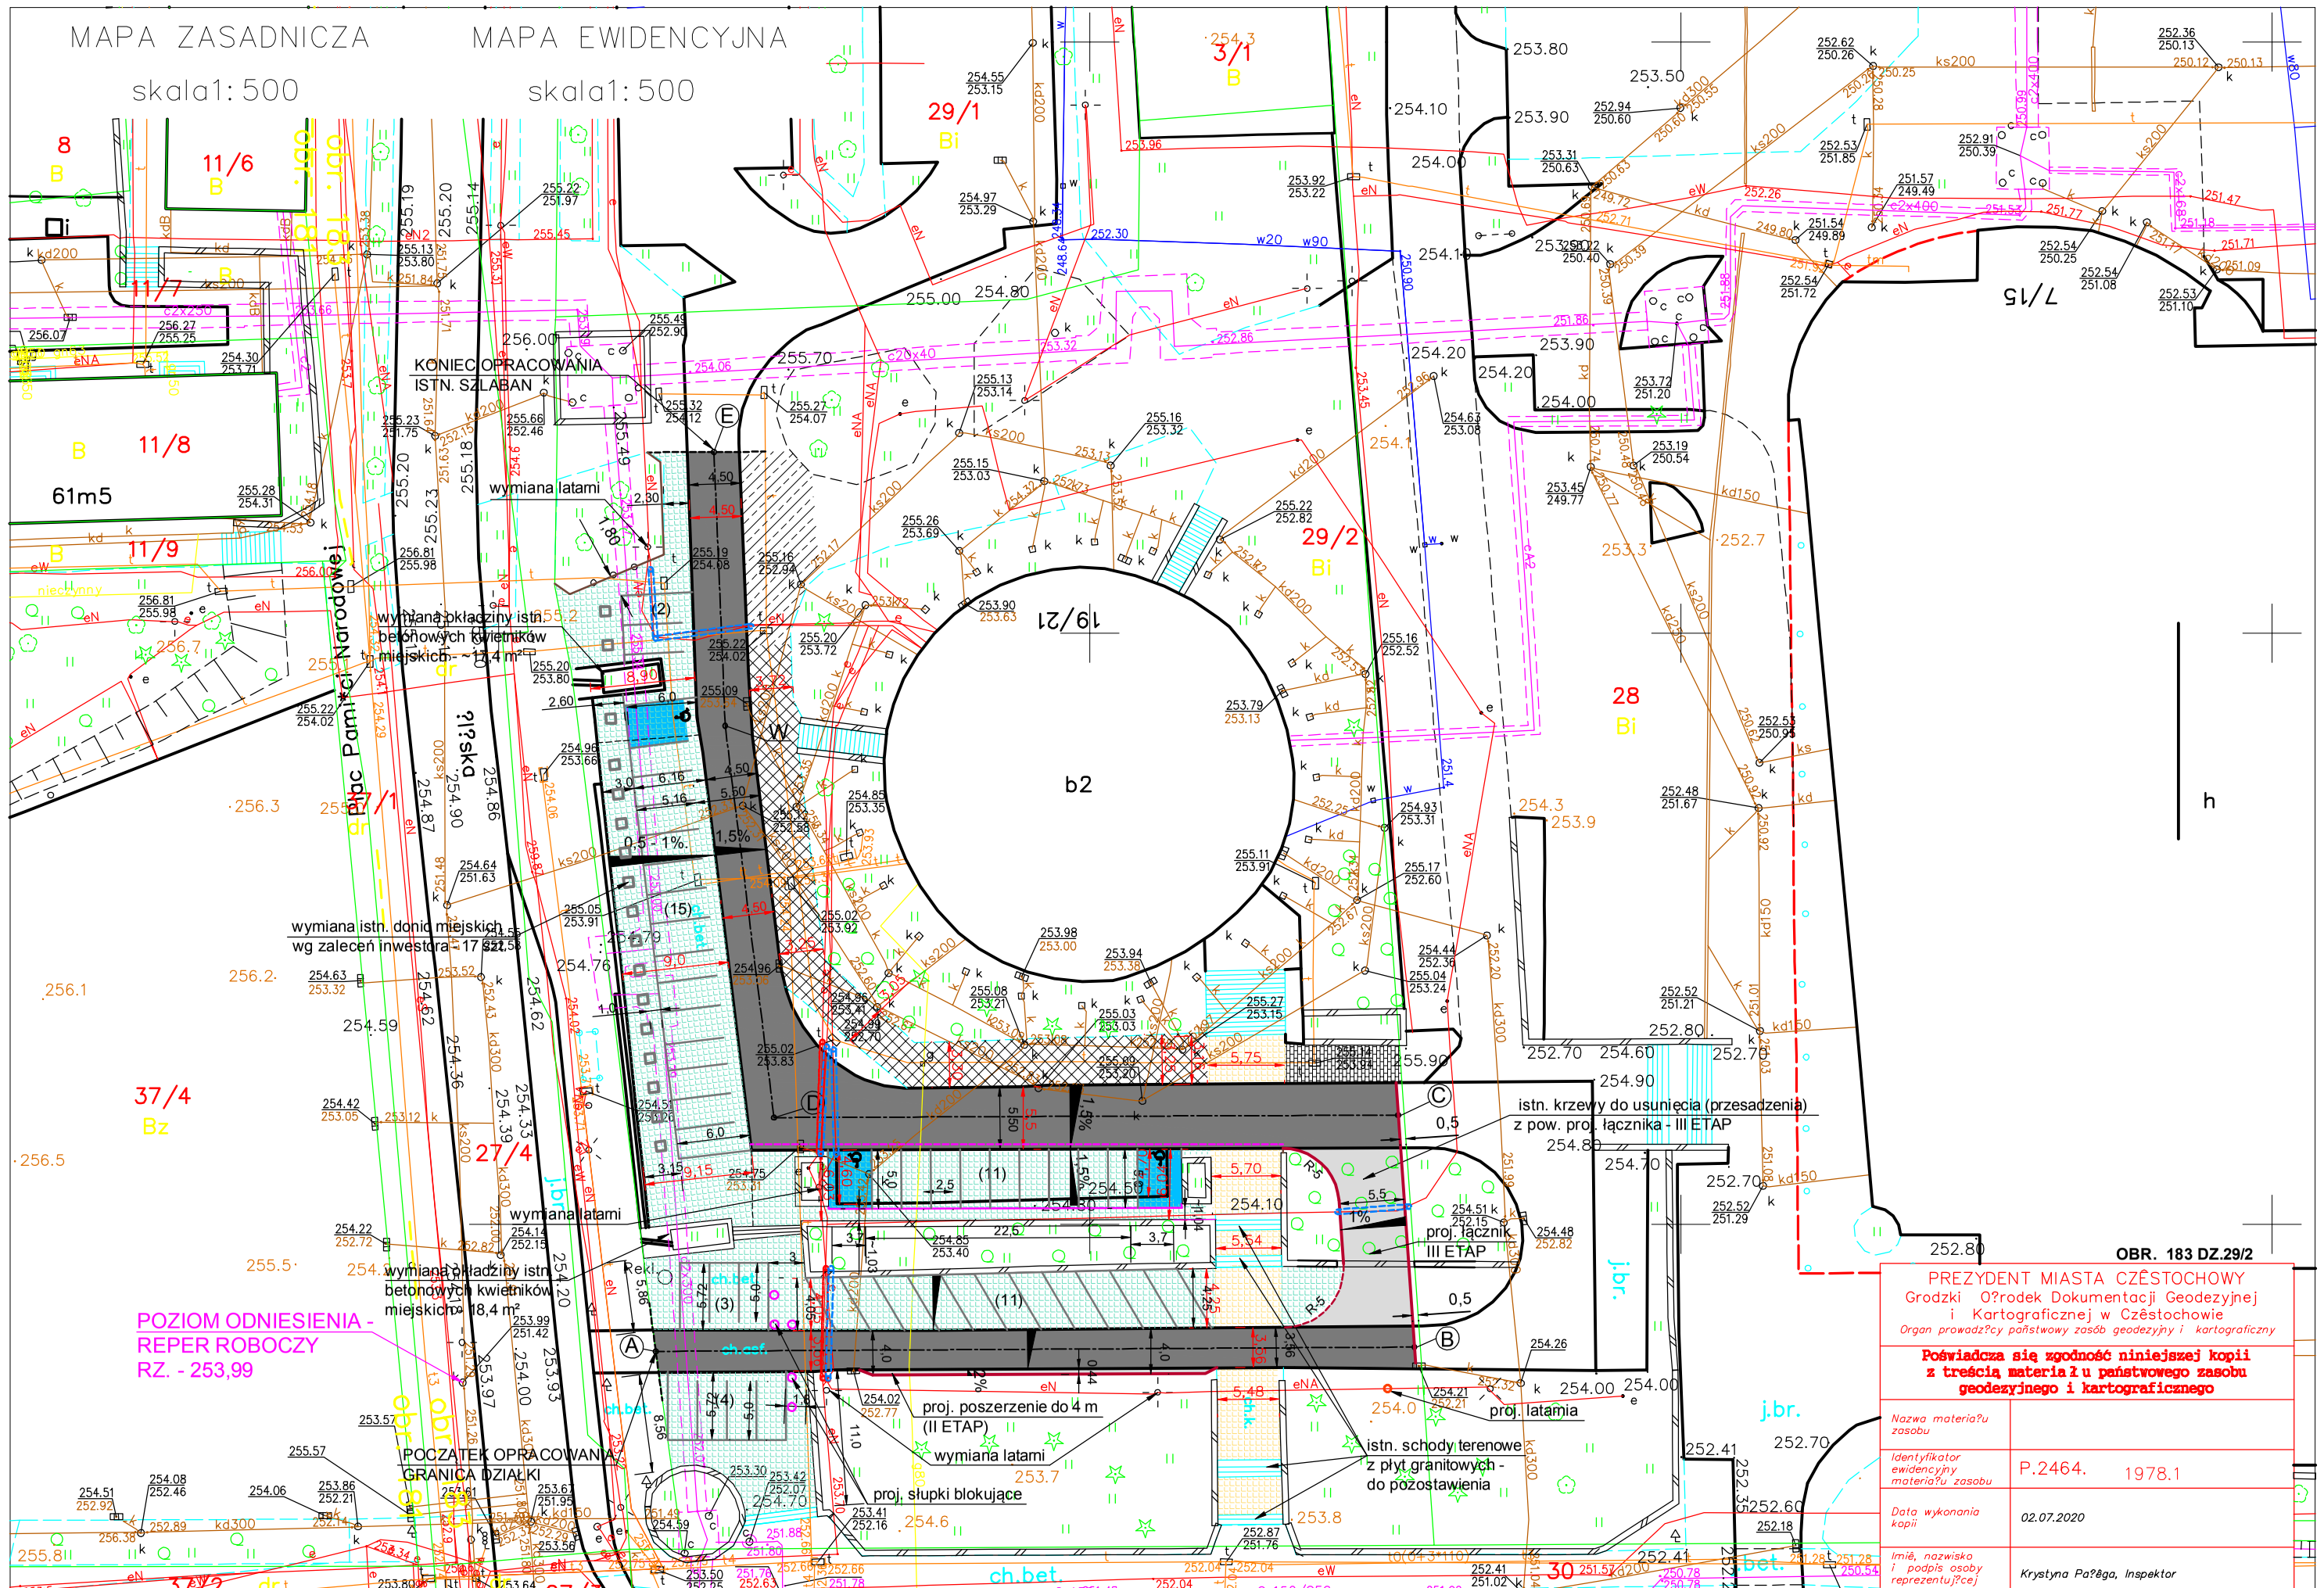

OZNACZENIA:

- projektowany remont drogi dojazdowo-manewrowej - wymiana nawierzchni bitumicznej - ETAP II
- projektowany łącznik z betonu asfalt. - ETAP III
- projektowany remont stanowisk postojowych - wymia nawierzchni z płyt betonowych (lastriko) na nawierzchnię z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - ETAP I
- projektowany rozdział stanowisk postojowych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ETAP I
- istn. chodnik z płyt granitowych 30 x 30 cm - rozbiórka i ponowna zabudowa po wykonaniu podbudowy tłuczniowej - ETAP I
- istn. krawężnik kamienny - granitowy (światło 0-10 cm)
- proj. krawężnik granitowy wystający (odzysk z rozbiórki; L=40 m w II et.; L=28 m w III et.)
- proj. krawężnik granitowy obniżony (zatopiony - odzysk z rozbiórki; L=8 m w I et.)
- proj.krawężnik betonowy 15 x 30 cm wystający (światło 6 cm L=~31 m w I etapie))
- proj.krawężnik granitowy z odzysku obniżony (światło 2 cm - L=45 m w I etapie)
- proj. obrzeże betonowe 8 x 30 cm (L=38 m w I etapie)
- istn. chodnik z płyt betonowych 35 x 35 cm - do pozostawienia
- istn. chodnik z betonu cementowego - do pozostawienia
- istn. chodnik z kostki brukowej szarej - do pozostawienia
- istniejące powierzchnie zieleni - klomby
- proj. słupki blokujące stalowe wys. ~0,8 m Ø 120 mm
- 5,5 - istniejące wymiary el. drogowych
- 5,50 - projektowane wymiary el. drogowych
- proj. latarnia oświetleniowa wg br. elektrycznej
- proj. rura osłonowa dzielona wg br. elektrycznej
- proj. rura osłonowa dzielona wg br. elektrycznej

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE:

- eN - kable energetyczne
- t - kable teletechniczne do zabezpieczenia pod nawierzchnią drogową
- wA - wodociąg
- g - gazociąg
- ks - kanał sanitarny
- kd - kanał deszczowy
- kanał c.o.

Projektowanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr inż. Maciej Błasiak, 42–200 Częstochowa, ul. PCK 2a m.49 tel. /34/ 322–63–52, 602 75 75 75	
OBIEKT:	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGOWYCH URZĘDU STANU CYWILNEGO W CZĘSTOCHOWIE
LOKALIZACJA:	42–202 Czestochowa, ul. Focha 19/21 dz. Nr ewid. 29/2, obręb 183
INWESTOR:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
TEMAT:	Przebudowa i remont nawierzchni miejsc parkingowych
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA:	PROJEKTOWAŁ: / PODPIS
DROGI	inż. Ryszard Sidorowicz upr. nr SLK/0096/PWOK/03
SANITARNA	mgr inż. Maciej Błasiak upr. nr SLK/1454/PWOS/06
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Szymon Szmidt upr. nr SLK/5430/PWOE/14
Nr umowy: CRU/1030/IZ/1411/2020 dn. 25.06.2020r.	Data: 07.2020 / Skala: 1: 500 / Nr rysunku: 1