



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ TERENY UTWARDZONE

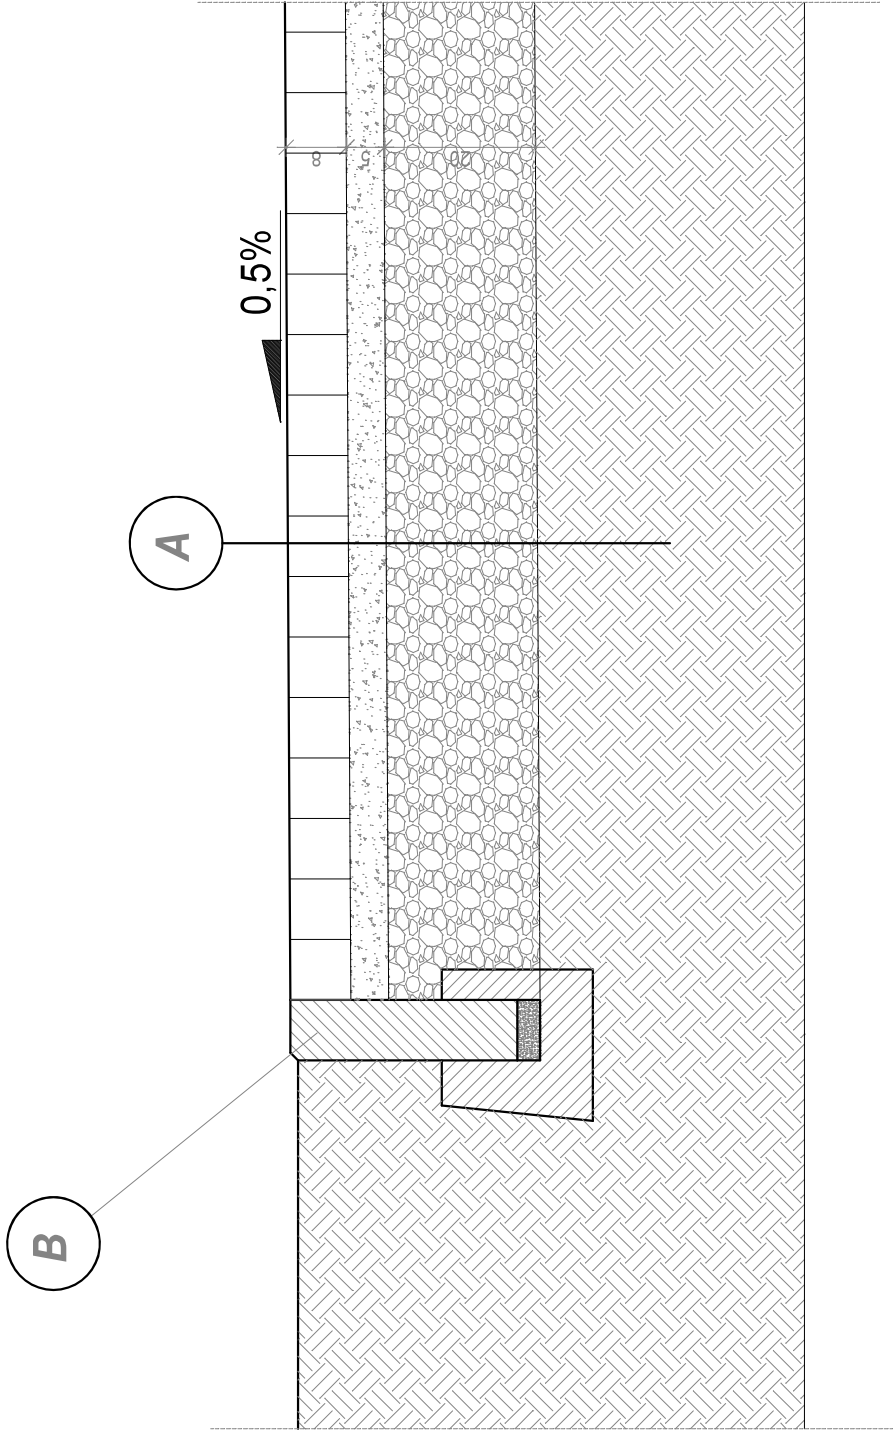


TERENY UTWARDZONE

- **Kostka brukowa gr. 8cm**
kostka brukowa w kolorze szarym
- **Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm**
podsyпка cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
- **Warstwa kruszywa gr. 20cm**
kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do
- **Grunt rodzimy**

OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm

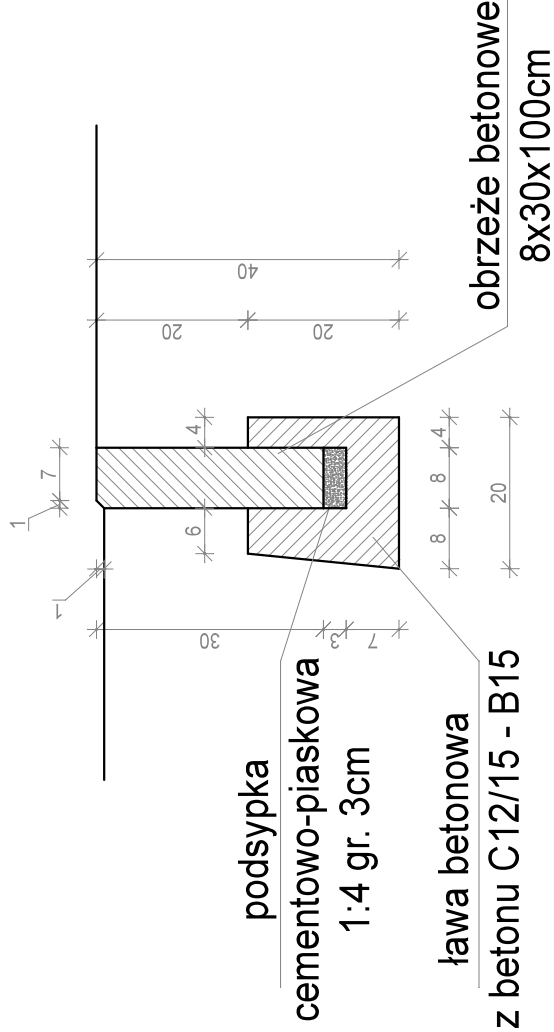

	
W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZESTOCHOWA ul. Garwolińska 5 http://www.budoremont.pl Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl	
<div></div>	
UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego nr 3 ADRES 42-207 Częstochowa, ul. Łukasieńskiego 70/74 dz. nr ewid. 44/5 obręb 309 INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Ślaska 11/13 PROJEKTANT cz. arch. mgr inż. arch. Barbara Kudela upr.nr FT-83861/127/83 ASYSTENT PROJEKTANTA / OPRACOWAŁ: mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł	
TYTUŁ RYSUNKU Przekrój poprzeczny przez tereny utwardzone	
DATA Październik 2020	NR RYSUNKU A5.
SKALA 1:20	