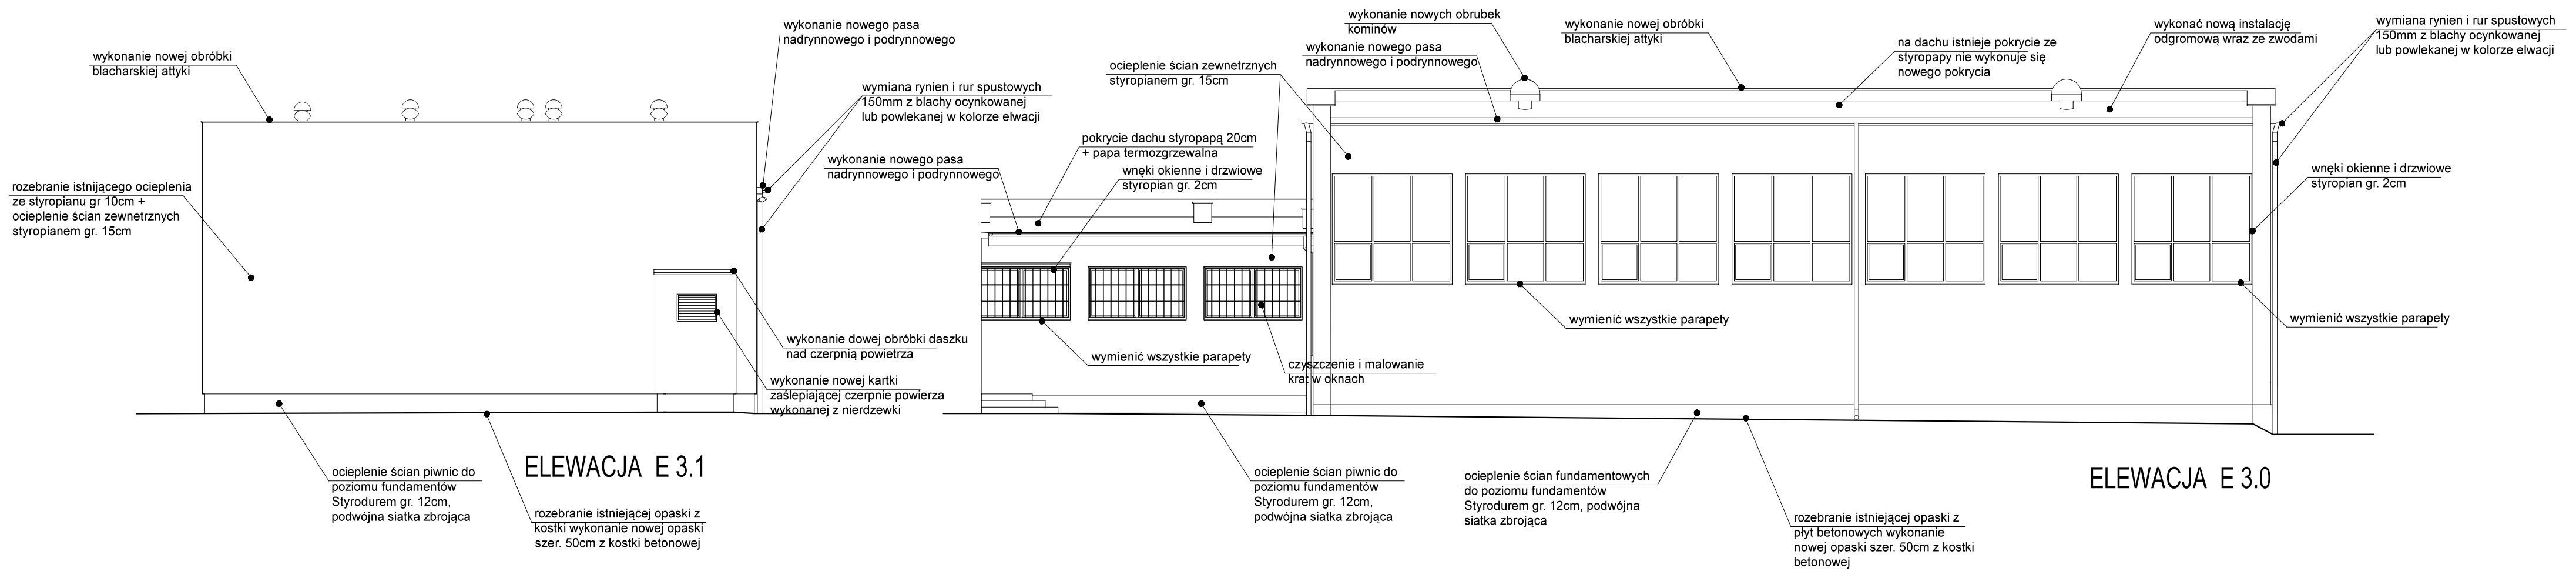

ORIENTACJA

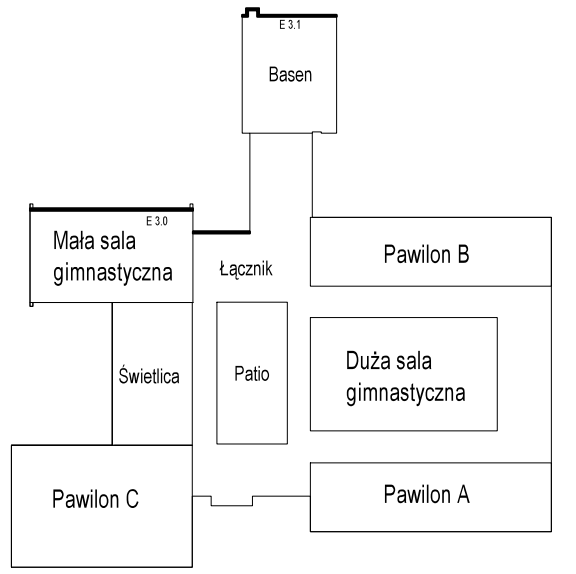

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http: /www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

Elewacja - styropian grafitowy EPS 031 - gr. 15cm współczynnik przenikania - 0,031W/mK

Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Ściany piwnic - styrodur XPS - gr. 12cm współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm współczynnik przenikania - 0,035W/mK

UWAGI:

Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapznać sie z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcacego im. Romualda Traugutta w Czestochowie
ADRES
42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62
dz. nr ewid. 2/2 obreb 75

INWESTOR
Gmina Miasta Czestochowa
42-217 Czestochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nrSL-0300/23/75/Kt
podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ:
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Elewacja E 3.0, E3.1 – zakres prac

DATA: lipiec 2019
NR RYSUNKU: A5.
SKALA: 1:100