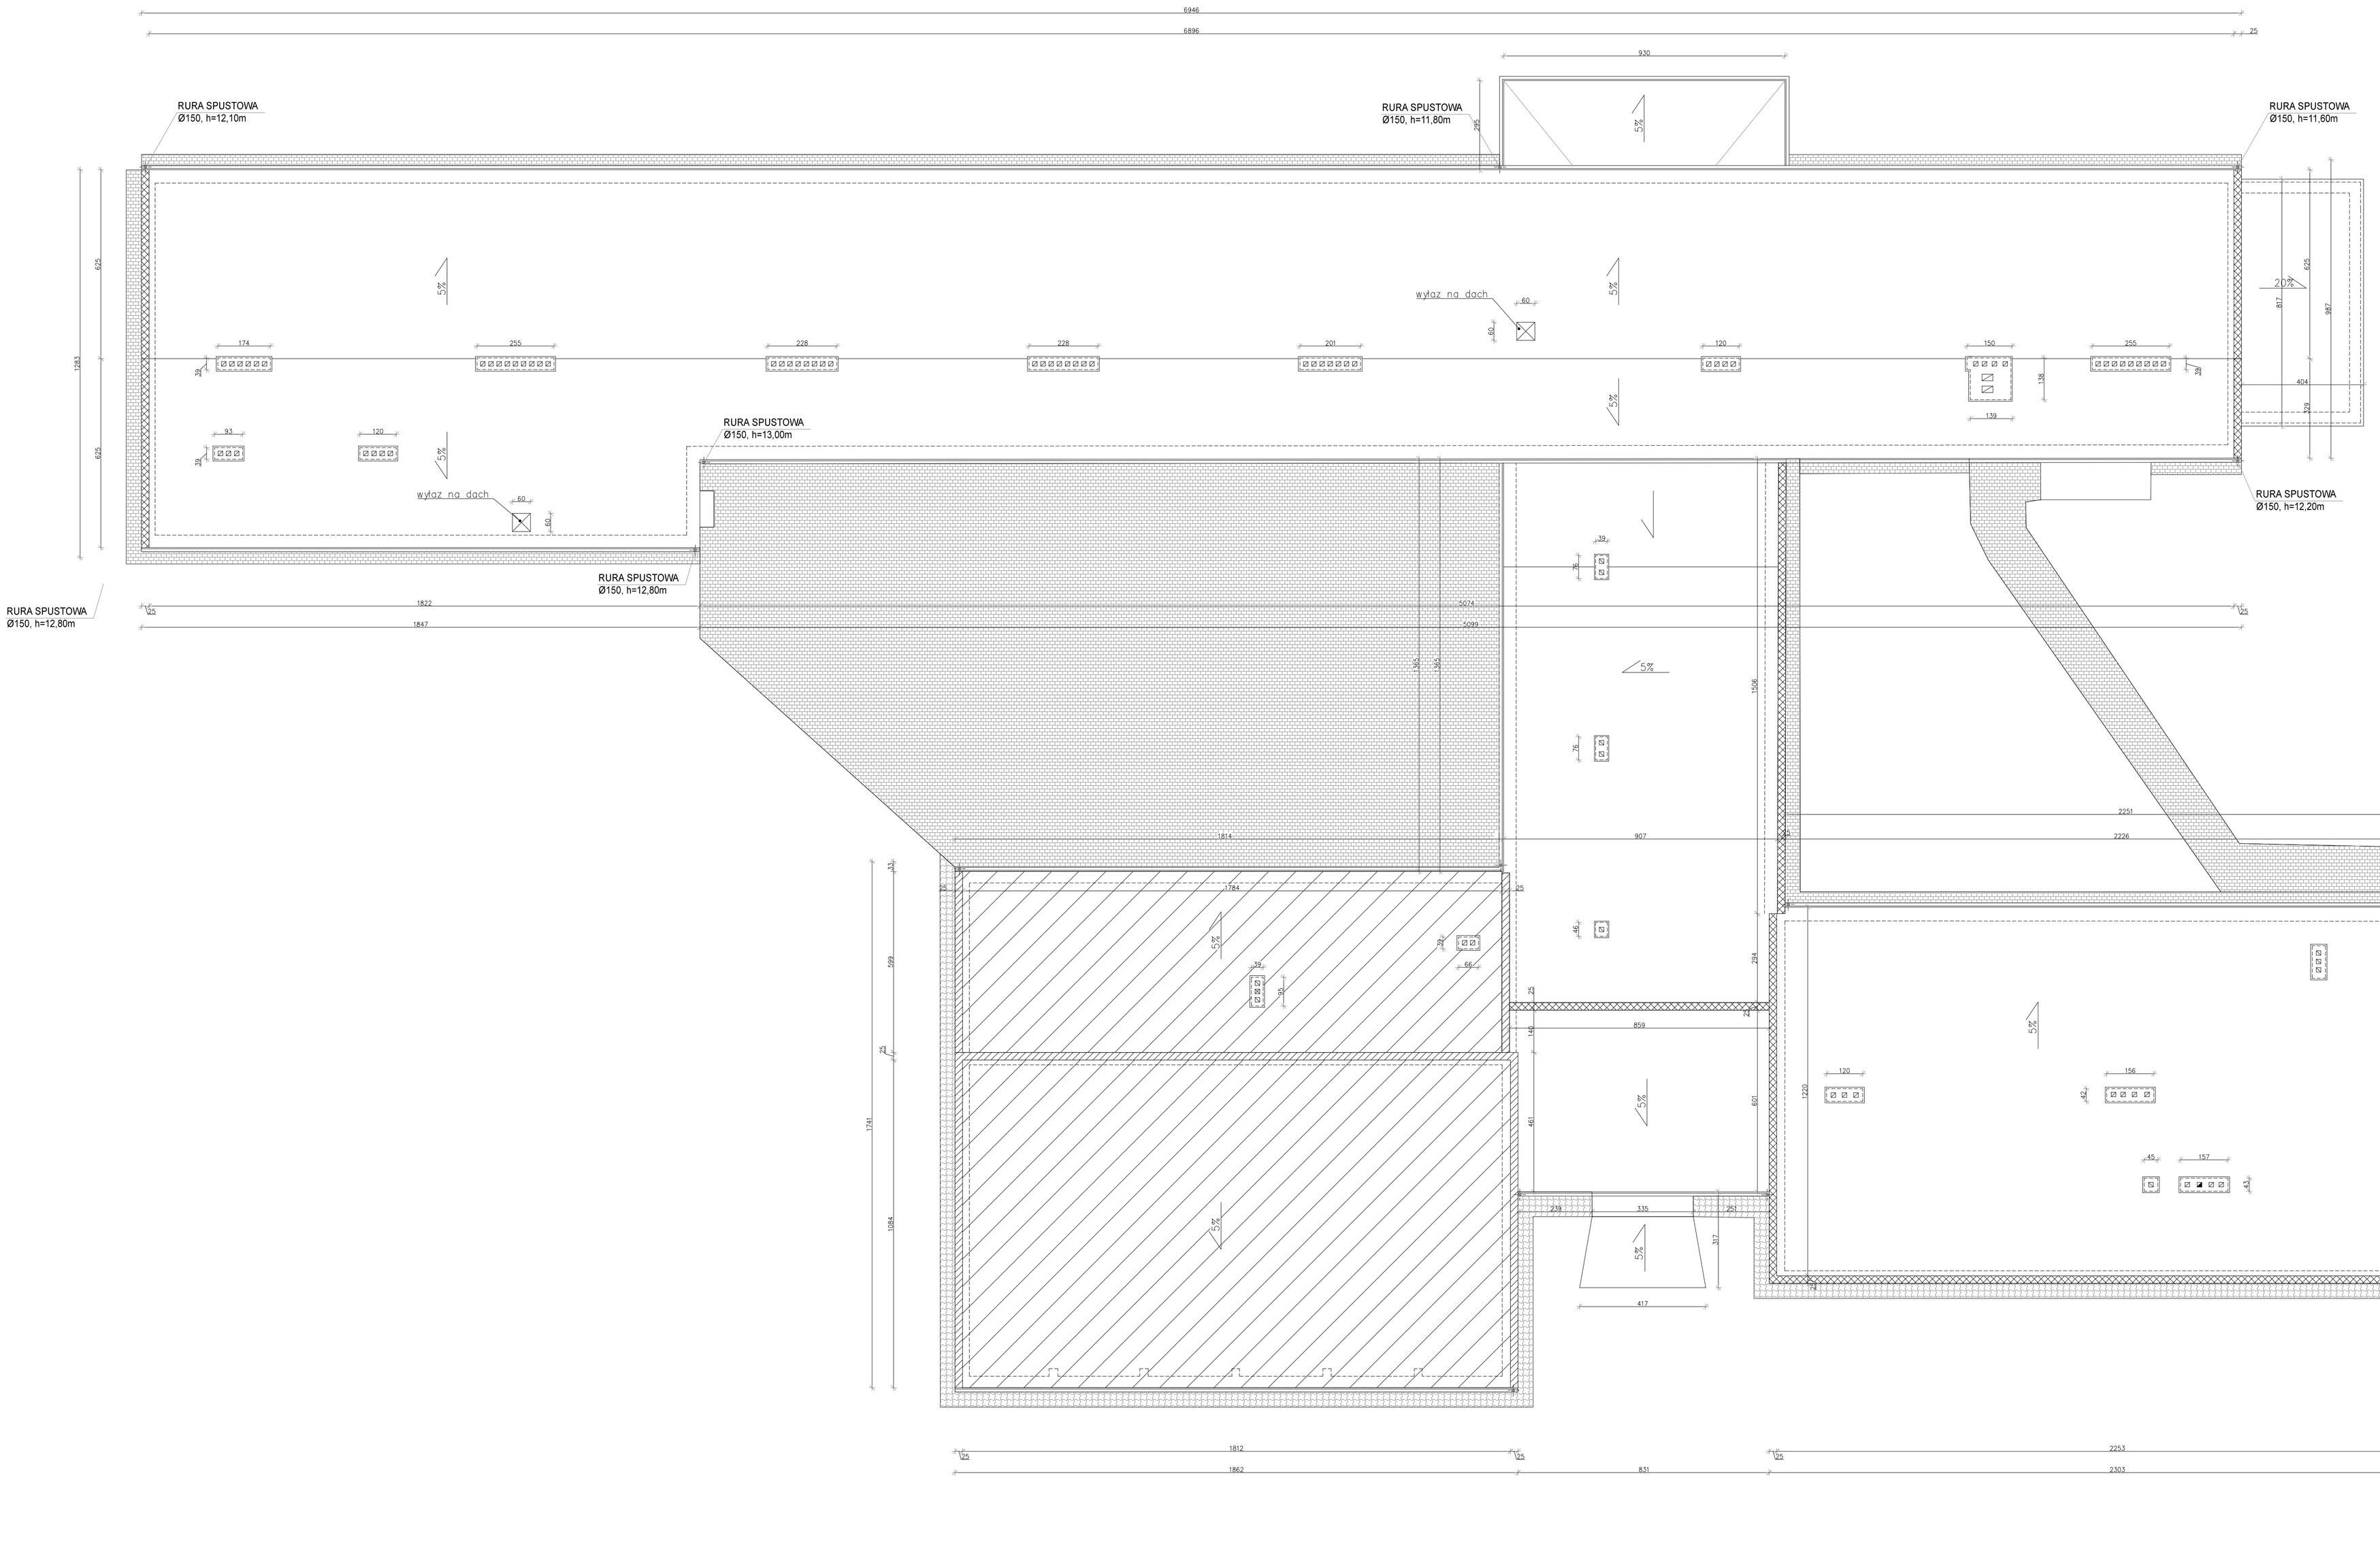

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT" 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Garncarska 5
http.www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e-mail:pbpr@wp.pl

Nawierzchnia z płyt betonowych do rozbiórki do wykonania opaska szerokości 50cm z kostki brukowej

Nawierzchnia z kostki brukowej do ponownego montażu

Ogniomury do nadmurowania i wykonania nowej obróbki blacharskiej

Ogniomury których nie nadmurowujemy i na których nie wymienia sie obróbki blacharskiej

Dach sali gimnastycznej na którym nie wykonujemy ocieplenia

Cały dach z wyjątkiem sali gimnastycznej oraz zaplecza sali gimnastycznej do pokrycia styropianu EPS 100038 Dach - gr. 20cm współczynnik przenikania - 0.035W/mK, pokryta papą termozgrzewalną wierzchniego krycia SBS z wywinięciem na ogniomury i kominy.
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0.55 mm:
- obróbkę blacharską attykowo
- obróbkę blacharską ogniomurów kolor RAL 7035
- obróbkę blacharską kominów kolor RAL 7035
- pas nadrynnowy kolor RAL 7035
- obróbkę blacharską wiatrowej kolor RAL 7035
- obróbkę blacharską połączenia daszków ze ścianą budynku kolor RAL 7035
- parapety z blachy powlekanej w kolorze białym
Projektuje sie wymianę istniejących rynien oraz rur spustowych na nowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze kolor RAL 7035
- Główny system odprowadzający wodę z dachu rynny o średnicy 150mm rury spustowe o średnicy 150mm. Z daszków rynny i rury spustowe o średnicy 100mm.

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

ADRES
42-215 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 68a
cz. nr ewid. 143 obręb 28B

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nr/SL-0300/23/Śl/KI — podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/ OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł — podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut dachu - zakres prac

DATA
grudzień 2019

NR RYSUNKU
A7.

SKALA
1:100