



STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU EGZ.
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: REWITALIZACJA MIEJSKIEGO PARKU NA PARKITCE.

Działka nr ewid.: 39/4 , 39/112, obręb 0080, 28/5, 28/6, 28/7, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13 , 28/14, 28/15, 28/16, obręb 0081.

ADRES OBIEKTU: Częstochowa, ul. Bialska

BRANŻA: ARCHITEKTURA

INWESTOR: Gmina Miasto Częstochowa
Ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

DATA WYKONANIA: Kwiecień 2021 r.

KODY USŁUG WG CPV:

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233000-9	Roboty budowlane w zakresie budowania i fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45236000-0	Wyrównywanie terenu

ZESPÓŁ AUTORSKI:

PROJEKTANT: mgr inż. Witold RUDECKI
NR UPRAWNIENI: 4/03/SLOKK

PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI
NR UPRAWNIENI: SLK/4107/PWOD/12

OPRACOWANIE: mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI
NR UPRAWNIENI: -

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3
I.1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI.	3
I.1.1.	Przedmiot i zakres opracowania.	3
I.1.2.	Podstawa opracowania.	3
I.1.3.	Wykorzystane materiały.	3
I.2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.	3
I.2.1.	Opis ogólny.	3
I.3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.	3
I.3.1.	Opis ogólny.	3
I.3.2.	Wypośażenie placu zabaw.	4
I.3.3.	Elementy małej architektury.	6
I.3.4.	Komunikacja – chodniki i pozostałe nawierzchnie.	7
I.3.5.	Zieleń.	8
I.4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.	10
I.5.	INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.	11
I.6.	INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYJCJĘ.	11
I.7.	INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.	11
I.7.1.	Oddziaływanie na środowisko.	11
I.7.2.	Szata roślinna.	11
I.7.3.	Sposób postępowania z odpadami.	11
I.8.	INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.	11
I.9.	Obszar oddziaływania obiektu.	11
II.	INFORMACJA BIOZ.	12
II.1.	ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI.	12
II.1.1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.	12
II.1.2.	Wykaz poszczególnych rodzajów robót i obiektów do realizacji.	12
II.2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.	12
II.3.	ELEMENTY ROBÓT STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.	12
II.4.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI OKREŚLONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.	12
II.5.	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.	13
II.6.	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.	13
II.6.1.	Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej.	14
III.	ZAŁĄCZNIKI.	15
III.1.	MAŁA ARCHITEKTURA.	15
III.1.1.	Kosz na śmieci.	15
III.1.2.	Ławka.	15
III.1.3.	Leżak parkowy.	16
III.2.	URZĄDZENIA ZABAWOWE.	17
III.2.1.	Urządzenie wielofunkcyjne.	17
III.2.2.	Bujak sprężynowy podwójny.	18
III.2.3.	Bujaki sprężynowe.	18
III.2.4.	Karuzela.	19
IV.	DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA.	20
IV.1.	DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO.	20
V.	CZĘŚĆ GRAFICZNA.	22
NR RYS.	NAZWA RYSUNKU	SKALA
A-01.1	PLAN SYTUACYJNY.	1:500
A-01.2	PLAN SYTUACYJNY.	1:250
A-02	PRZEKRÓJ I DETALE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ORAZ FUNDAMENTÓW.	1:50, 1:20
A-03.1	TABLICA INFORMACYJNA – KONSTRUKCJA.	1:20
A-03.2	TABLICA INFORMACYJNA – PROJEKT GRAFICZNY.	1:3
A-03.3	TABLICA INFORMACYJNA – PROJEKT GRAFICZNY.	1:3
A-04	PALENISKO OGRODOWE – KONSTRUKCJA.	1:20

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

I.1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy miejskiego parku w dzielnicy Parkitka w Częstochowie przy ul. Bialskiej. Zakres opracowania obejmuje:

- drobne prace rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- montaż elementów małej architektury (ławki, leżaki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna, palenisko);
- montaż urządzeń zabawowych;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych;
- wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu;
- nasadzenia roślin bylinowych;
- założenie trawników z darni rolowanej oraz wysiewanych.

I.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 z późn. zm.);
- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
- uzgodnienia z inwestorem;
- wytyczne materiałowe i instrukcje producentów.

I.1.3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o następujące materiały:

- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500;
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzację wykonane przez zespół projektujący w lutym i marcu 2021 r.

I.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.2.1. OPIS OGÓLNY.

Park miejski przy ul. Bialskiej znajduje się w zachodniej części osiedla budynków wielorodzinnych i stanowi dla nich zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe. W jego centralnej części znajduje się plac zabaw, w części północnej boiska do piłki nożnej oraz siatkówki plażowej, a część południowa ma charakter wyłącznie spacerowy – tutaj także znajduje się fontanna stanowiąca dodatkową atrakcję. Pod względem układu komunikacyjnego oraz zagospodarowania zielenią wysoką i średnią park jest kompozycją skończoną oraz dość dobrze utrzymaną – nie wymaga w tym zakresie korekt czy uzupełnień. Pewne braki można zaobserwować w wyposażeniu placu zabaw – ma to związek z usunięciem części urządzeń w nieodległej przeszłości, kiedy podniesiona została problematyka struktury własnościowej gruntów tworzących obszar parku. Istotnym problemem jest duża liczba zniszczonych koszy na śmieci. Planując w przeszłości wyposażenie parku zdecydowano się na konstrukcję, która nie zniosła najlepiej trudów eksploatacji, dlatego też przewiduje się wymianę tych elementów w całym zakresie opracowania.

W granicach opracowania znajdują się następujące urządzenia infrastruktury:

- podziemna sieć elektroenergetyczna;
- podziemna sieć telekomunikacyjna;
- ciepłociąg;
- gazociąg;
- wodociąg;
- kanalizacja deszczowa.

I.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

I.3.1. OPIS OGÓLNY.

W ramach rewitalizacji parku planuje się szereg działań mających poprawić funkcjonalność oraz estetykę obiektu. Podstawowym aspektem jest doposażenie placu zabaw znajdującego się w centralnej części parku. Przewidziano montaż

dotatkowych urządzeń zabawowych (wykaz urządzeń wskazano w dalszej części opracowania), wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz ustawienie dodatkowych ławek. Na terenie całego obszaru opracowania przewidziano wymianę istniejących, zniszczonych koszy na śmieci (łącznie 27 szt.) oraz dostawienie nowych we wskazanych lokalizacjach. W północnej części parku przy boisku do piłki nożnej zaplanowano ustawienie leżaków parkowych. Także w tej części przewidziano wykonanie miejsca przeznaczonego do grillowania, wyposażonego w zamontowane na stałe palenisko stalowe, ławki oraz kosze na śmieci (jest to próba usankcjonowania jednej z form spędzania wolnego czasu przez użytkowników parku, dla której starano się znaleźć miejsce nie powodujące uciążliwości dla innych korzystających, w szczególności możliwie jak najbardziej oddalone od placu zabaw). W pobliżu rozbudowywanego placu zabaw przewidziano także założenie rabat bylinowych, które uatrakcyjnią ten obszar dodatkowymi plamami barwnymi oraz aromatem roślin.

Ponadto przewiduje się oczyszczenie chodników na terenie objętym opracowaniem – należy usunąć trawę zarastającą nawierzchnię wzdłuż obrzeży wszystkich ciągów znajdujących się w granicach opracowania. Prace remontowo-konserwacyjne obejmą także istniejące ławki – należy odmalować zarówno części drewniane (kolor teakowy), jak i elementy stalowe (kolor szary RAL 7042).

Zagospodarowanie obiektu oraz wymiary charakterystyczne zostały wskazane w części graficznej opracowania.

I.3.2. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW.

I.3.2.1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaprojektowano montaż następujących urządzeń zabawowych:

- urządzenia wielofunkcyjnego;
- bujaków sprężynowych pojedynczych (2 szt.);
- bujaka sprężynowego podwójnego;
- karuzeli.

Lokalizacja urządzeń została wskazana w części graficznej opracowania. Uwaga: dla podanych niżej wymiarów i parametrów charakterystycznych dopuszcza się tolerancję ± 5 cm.

I.3.2.2. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE.

Długość: 780 cm.

Szerokość: 430 cm.

Wysokość (w najwyższym punkcie): 450 cm.

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat.

Wysokość swobodnego upadku (HIC): 290 cm.

Konstrukcja nośna ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Fundamenty wykonane jako stopy betonowe posadowione na głębokości min. 0,6 m. Elementy wykończeniowe z płyt HDPE.

Elementy składowe wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego:

- | | |
|---|-----------|
| • linarium pionowe w formie drabinki, dł. 220 cm, szer. min. 80 cm | – 1 szt.; |
| • ścianka wspinaczkowa pionowa wys. min. 250cm | – 1 szt.; |
| • wejście w postaci ścianki wspinaczkowej wys. min. 130 cm | – 1 szt.; |
| • wejście w postaci ścianki wspinaczkowej wys. min. 260 cm | – 1 szt.; |
| • wieża sześciokątna zadaszona, z dwoma podestami – wys. min. 135 cm i 260 cm | – 1 szt.; |
| • okienka z poliwęglanu wbudowane w ścianki boczne | – 2 szt.; |
| • gra kółko i krzyżyk | – 1 szt.; |
| • gra zręcznościowa – obrotowy labirynt | – 1 szt.; |
| • zjeżdżalnia wys. 135 cm, ślizg nierdzewny o dł. min. 315cm | – 1 szt.; |
| • zjeżdżalnia wys. min 260cm, ślizg w formie tuby ze stali nierdzewnej o dł. min. 530cm | – 1 szt. |

I.3.2.3. KARUZELA.

Średnica: 150 cm.

Wysokość: ok. 70cm m.

Wysokość swobodnego upadku (HIC): ≤ 100 cm.

Konstrukcja ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Fundamenty wykonane jako stopy betonowe posadowione na głębokości min. 0,85 m. Siedziska wykonane z wkładki stalowej pokrytej gumą EPDM lub z laminatu HPL.

I.3.2.4. BUJAKI SPREŻYNOWE.

Wzór i konstrukcja zgodnie z załącznikami do niniejszego opracowania.

Grupa wiekowa: od 3 do 12 lat.

Wysokość swobodnego upadku (HIC): ≤100 cm.

I.3.2.5. BUJAK SPREŻYNOWY PODWÓJNY.

Wzór i konstrukcja zgodnie z załącznikami do niniejszego opracowania.

Grupa wiekowa: od 3 do 12 lat.

Wysokość swobodnego upadku (HIC): ≤100 cm.

I.3.2.6. OGÓLNE WYTYCZNE TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA URZĄDZEŃ.

W kwestiach wymogów konstrukcyjnych, technicznych i użytkowych należy przede wszystkim kierować się zapisami określającymi parametry dla poszczególnych urządzeń (podrozdziały poprzedzające niniejszy). Są one nadrzędne wobec zapisów zawartych poniżej. Poniższa tabela stanowi zapis uzupełniający, precyzujący kwestie, których nie opisano we wcześniejszych podrozdziałach.

Tab. 1. Wymogi techniczno-użytkowe dla urządzeń zabawowych.

L.p.	Zakres		Wymogi szczegółowe
1.	Akty normatywne, certyfikaty urządzeń oraz ogólne warunki montażu urządzeń		<p>1) Wymagane jest okazanie aktualnego certyfikatu zgodności urządzeń z zapisami norm PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11. Certyfikaty muszą być wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.</p> <p>2) Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.</p> <p>3) Wykonanie montażu urządzeń może dokonywać firma/y i osoby w oparciu o instrukcje montażu, zalecenia, i wskazówki dostawcy, pod nadzorem jego oraz przedstawiciela Zamawiającego.</p> <p>4) Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt i wyposażenie odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności stwierdzające, że wyroby są zgodne z wymogami i wprowadzone do obrotu i używania, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. 2004.204.2087 z późn. zm.) oraz zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003.229.2275 z późn. zm.).</p> <p>5) Stosowane farby oraz lakiery powinny posiadać atesty higieny wydane przez Państwowy Zakład Higieny, dopuszczający do zastosowania na urządzeniach znajdujących się na placach zabaw dla dzieci.</p>
2.	Fundamentowanie		<p>1) Sprzęt musi być stabilnie umocowany w podłożu za pomocą fundamentowych prefabrykatów betonowych (dopuszcza się wykonanie fundamentów wylewanych w szalunkach przy użyciu betonu cementowego klasy minimum C16/20).</p> <p>2) Fundament musi być posadowiony minimum 100 cm pod powierzchnią terenu, natomiast jego góra powierzchnia, tj. punkt mocowania urządzenia musi znajdować się pod powierzchnią gruntu/nawierzchni.</p> <p>3) Urządzenia muszą być zamocowane do fundamentów za pomocą kotew.</p>
3.	Konstrukcja urządzeń		<p>1) Dopuszczalna masa użytkownika musi wynosić minimum 120 kg.</p> <p>2) Konstrukcja sprzętu winna być solidna i odporna na dewastację.</p> <p>3) Dopuszcza się połączenia spawane oraz skrucane.</p> <p>4) Urządzenia muszą być pozbawione ostrych krawędzi – w tym celu krawędzie poszczególnych elementów należy wyokrąglić promieniem min. 3,0 mm.</p>
4.	Materiały	Elementy nośne	1) Słupy podtrzymujące z profili stalowych, zakończone plastikowymi zaślepkami. Przekrój elementów nośnych minimum (80x80) mm.
		Pozostałe elementy konstrukcyjne	<p>1) Uchwyty, części ruchome i pozostałe elementy wykonane ze stalowych rur Ø33,7x2,9 mm.</p> <p>2) Ścianki pionowe należy wykonać z płyt PEHD lub poliwęglanu.</p> <p>3) Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej.</p> <p>4) Ślizg zjeżdżalni musi być wykonany z blachy nierdzewnej o grubości minimum 1,5 mm.</p> <p>5) Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna świerkowego klasy I.</p>
		Połączenia skrucane	<p>1) Połączenia śrubowe, złączki i podkładki muszą być wykonane ze stali i zabezpieczone przed odkręcaniem przez osoby niepowołane.</p> <p>2) Należy stosować odpowiednio zabezpieczone nakrętki kołpakowe bądź zaślepki z tworzywa sztucznego o wysokiej udatności.</p> <p>3) Śruby metryczne.</p> <p>4) Klasa wytrzymałości elementów: minimum 8.8.</p>
		Połączenia obrotowe	<p>1) Wszystkie połączenia obrotowe poszczególnych elementów urządzeń muszą być wykonane z zastosowaniem bezobsługowych, szczelnych, wysokiej jakości łożysk kulkowych.</p> <p>2) O ile wymiary elementów pozwalają, należy stosować łożyska dwurzędowe.</p>

		Elementy wykończeniowe	1) Profile, z których zostaną wykonane elementy konstrukcyjne urządzeń muszą być zakończone plastikowymi zatyczkami. 2) Wszystkie łączenia, spawy i mocowania powinny być gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla każdego użytkownika placu zabaw. 3) Wymaga się stosowania lin poliamidowych (PA) o średnicy 18 mm. Liny winny mieć konstrukcję plecioną i klejoną. Splot liny winien składać się z sześciu żył z rdzeniem w postaci struny stalowej ocynkowanej galwanicznie. Oplot liny winien być wykonany jako pleciony, nie dopuszcza się oplotu skręcanego. Struny stalowe winny być sklejone ze splotem poliamidowym. Liny zakończone kauczukami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzewnej. Dopuszcza się złączki wykonane ze staliwa.
5.	Zabezpieczenie antykorozyjne oraz ochrona przed warunkami atmosferycznymi		1) Wszystkie elementy stalowe urządzeń oraz elementy połączeń skręcanych wykonanych ze stali innych niż nierdzewna muszą być odfuszczone i ocynkowane ogniowo bądź galwanicznie, zgodnie z PN-EN ISO 1461. 2) Trwałość powłoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 – minimum C3. 3) Elementy konstrukcyjne urządzeń należy cynkować po zespawaniu. Gotowe elementy należy poddać śrutowaniu przed ocynkowaniem. Spawy muszą być dokładnie pokryte warstwą cynku. 4) Nie dopuszcza się nanoszenia powłoki cynkowej technikami malarskimi oraz w drodze stosowania stopów lutowniczych.
6.	Kolorystyka		1) Zgodnie z załącznikami graficznymi. Wykonawca przedstawi zamawiającemu projekt kolorystyki olinowania urządzeń przed dostarczeniem urządzenia na plac budowy. Dopuszcza się olinowanie w kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym. Kolorystyka powinna być zróżnicowana w obrębie urządzenia. 2) Nie dopuszcza się wykonania olinowania urządzeń w kolorze czarnym.
7.	Cechowanie urządzeń		1) Każde urządzenie powinno być posiadać tabliczkę znamionową zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.
8.	Pozostałe wymogi		1) Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu instrukcję kontroli i konserwacji obiektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi w tym zakresie. 2) Zamontowane urządzenia będą bezpłatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji, zgodnie z instrukcją eksploatacyjną urządzeń obiektu. 3) Urządzenia muszą być objęte 36-miesięczną gwarancją uwzględniającą coroczne bezpłatne przeglądy gwarancyjne.

I.3.3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.

W ramach realizacji inwestycji należy zamontować następujące elementy małej architektury:

- tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z miejsca do grillowania – musi być wykonana z płyty PVC o grubości nie mniejszej niż 12 mm i minimalnych wymiarach (100x70) cm. Tablica zawierać będzie informacje takie jak: regulamin obiektu, numery alarmowe, numer telefonu do zarządcy placu oraz dane inwestora. Pozostałe wymogi odnośnie konstrukcji, zabezpieczenia, sposobu montażu elementów oraz utwierdzenia do podłoża jak dla innych urządzeń. Lokalizacja tablicy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wymagane jest zastosowanie tablicy dwustronnej, tj. konstrukcja wsporcza (zgodna z częścią graficzną opracowania) winna mieć zamontowana dwie płyty PVC o identycznej treści. Nie dopuszcza się montażu jednej płyty z dwustronnym nadrukiem. Na powierzchni tablicy przewidziano przestrzeń na umieszczenie logotypu oraz 3 linijek tekstu zawierających dane adresowe/kontaktowe wykonawcy. Logotyp nie może być większy niż 115x60 mm (wymiar poz. x pion.) i musi być przygotowany w wersji monochromatycznej. Wykonawca przekaze stosowne dane projektantowi, który umieści je na wzorze tablicy wykonanym zgodnie z projektem załączonym w części graficznej, a następnie przekaze wykonawcy w wersji elektronicznej (plik z grafiką wektorową) - 1 szt.;
- tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw – przewiduje się jej montaż na istniejącej konstrukcji wsporczej w obrębie placu zabaw. Tablica musi być wykonana z płyty PVC o grubości nie mniejszej niż 10 mm i wymiarach (50x35) cm. Tablica zawierać będzie informacje takie jak: numery alarmowe, numer telefonu do zarządcy placu, adres placu zabaw oraz dane inwestora. Tablicę należy zamontować za pomocą śrub do istn. drewnianej konstrukcji wsporczej - 1 szt.
- ławki – należy zamontować ławki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek. Wzór wskazano w dalszej części opracowania - 9 szt.;
- leżaki parkowe – należy zamontować urządzenia o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek. Długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość w najwyższym punkcie ok. 80 cm. Wzór wskazano w dalszej części opracowania - 3 szt.;
- palenisko ogrodowe – należy zamontować urządzenie o konstrukcji stalowej, wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w części graficznej. Zabezpieczenie przy pomocy antykorozyjnej, żaroodpornej farby wytrzymałej na warunki atmosferyczne (kolor czarny) - 1 szt.;
- kosze na śmieci – należy zastosować kosze o konstrukcji stalowej, wyposażone w drewniane okładziny ozdobne oraz wymiowany wkład ze stali ocynkowanej ogniowo. Długość x szerokość x wysokość: 50x50x75 cm. Wzór wskazano w dalszej części opracowania - 30 szt.

Lokalizacja wszystkich elementów wyposażenia terenu została wskazana w części graficznej opracowania.

Tab. 2. Wymogi techniczno-użytkowe dla elementów małej architektury.

L.p.	Zakres	Wymogi szczegółowe
1.	Akty normatywne, certyfikaty urządzeń oraz ogólne warunki montażu urządzeń	1) Montażu urządzeń może dokonywać firma/y i osoby w oparciu o instrukcje montażu, zalecenia, i wskazówki dostawcy, pod nadzorem jego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 2) Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt i wyposażenie odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności stwierdzające, że wyroby są zgodne z wymogami i wprowadzone do obrotu i używania, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. 2004.204.2087 z późn. zm.) oraz zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003.229.2275 z późn. zm.).
2.	Fundamentowanie	1) Sprzęt musi być stabilnie umocowany w podłożu za pomocą fundamentowych prefabrykatów betonowych (dopuszcza się wykonanie fundamentów wylewanych w szalunkach przy użyciu betonu cementowego klasy minimum C16/20). 2) Fundament musi być posadowiony minimum 60 cm pod powierzchnią terenu, chyba, że instrukcja montażu lub indywidualny projekt przewidują inaczej. Górna powierzchnia fundamentu, tj. punkt mocowania urządzenia musi znajdować się pod powierzchnią gruntu. 3) Urządzenia muszą być zamocowane do fundamentów za pomocą kotew. 4) Niedopuszczalny jest montaż poprzez bezpośrednie zabetonowanie ustroju nośnego w fundamencie lub zakopanie w gruncie.
3.	Konstrukcja urządzeń	1) Dopuszczalna masa użytkownika musi wynosić minimum 120 kg. 2) Konstrukcja sprzętu winna być solidna i odporna na dewastację. 3) Dopuszcza się połączenia spawane oraz skręcane.
4.	Materiały	Elementy nośne
		Połączenia skręcane
		Elementy wykończeniowe
		1) Ustrój nośny z rur stalowych o przekroju minimalnym Ø42,4x3,2 mm. 1) Połączenia śrubowe, złączki i podkładki muszą być wykonane ze stali i zabezpieczone przed odkręcaniem przez osoby niepowołane. 2) Należy stosować odpowiednio zabezpieczone nakrętki kołpakowe. 3) Śruby metryczne. 4) Klasa wytrzymałości elementów: minimum 8.8. 1) Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna akacjowego klasy minimum II. Dopuszcza się drewno egzotyczne, olejowane lub naturalnie odporne na warunki atmosferyczne. 2) Siedziska i oparcia ławek wykonane z desek o grubości min. 35 mm. Klasa wytrzymałości: minimum C20. 3) Urządzenia muszą być pozbawione ostrych krawędzi – w tym celu krawędzie poszczególnych elementów należy wyokrąglić promieniem min. 3,0 mm. 4) Profile metalowe, z których zostaną wykonane elementy konstrukcyjne urządzeń muszą być zaślepione przez zaspawanie.
5.	Zabezpieczenie antykorozyjne	1) Wszystkie elementy stalowe urządzeń oraz elementy połączeń skręcanych wykonanych ze stali innych niż nierdzewna muszą być odfuszczone i ocynkowane ogniowo bądź galwanicznie, zgodnie z PN-EN ISO 1461. 2) Trwałość powłoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 – minimum C3. 3) Elementy konstrukcyjne urządzeń należy cynkować po zespawaniu. Gotowe elementy należy poddać śrutowaniu przed ocynkowaniem. Spawy muszą być dokładnie pokryte warstwą cynku. 4) Nie dopuszcza się nanoszenia powłoki cynkowej technikami malarskimi oraz w drodze stosowania stopów lutowniczych. 5) Stalowe elementy konstrukcyjne urządzeń malowane proszkowo odpornym na czynniki atmosferyczne lakierem epoksydowym.
6.	Kolorystyka	1) Elementy stalowe – kolor szary RAL 7042 (za wyjątkiem paleniska). 2) Elementy drewniane – kolor brązowy teakowy. 3) Elementy aluminiowe – kolor naturalny.
7.	Cechowanie urządzeń	1) Każde urządzenie powinno być posiadać tabliczkę znamionową zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.
8.	Pozostałe wymogi	1) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu instrukcję kontroli i konserwacji elementów małej architektury zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi w tym zakresie. 2) Zamontowane urządzenia będą bezpłatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji, zgodnie z instrukcją eksploatacyjną urządzeń obiektu. 3) Urządzenia muszą być objęte 36-miesięczną gwarancją uwzględniającą coroczne bezpłatne przeglądy gwarancyjne.

I.3.4. KOMUNIKACJA – CHODNIKI I POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE.

I.3.4.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Geometrię nawierzchni projektowanych w obrębie parku należy wytyczyć zgodnie z częścią graficzną opracowania. Na planie sytuacyjnym wskazano wymiary charakterystyczne nawierzchni. Krawędzie nawierzchni należy wytyczyć na podstawie wersji elektronicznej dokumentacji.

I.3.4.2. GEOMETRIA PIONOWA.

Po zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, przed przystąpieniem do wykonywania dalszych prac, należy zniwelować powierzchnię przyszłego placu zabaw oraz nawierzchni towarzyszących w taki sposób, aby docelowo spadki nie przekraczały ok. 2,0-2,5%, gdyż mogłoby to stanowić utrudnienie dla prawidłowego montażu urządzeń zabawowych. Geometrię pionową nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. Nawierzchnia winna być tak ukształtowana, aby nadmiar wód opadowych spływał na przyległe zieleńce. Nawierzchnia winna być posadowiona ok. 3 cm powyżej powierzchni przyległych trawników.

I.3.4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Nawierzchnie bezpieczne piaskowe placu zabaw należy wykonać z piasku zgodnie z normą PN-EN 1177. Konstrukcja nawierzchni bezpiecznych dla HIC do 3,0 m:

- warstwa użytkowa: piasek 0,2/2 – 30 cm;
- warstwa odcinająca: geowłóknina 150 g/m².

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy użyciu obrzeża betonowego (8x30) cm posadowionego na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,058 m³/mb).

Nawierzchnie bezpieczne syntetyczne placu zabaw należy wykonać z gumowych mat przerostowych zgodnie z normą PN-EN 1177. Konstrukcja nawierzchni bezpiecznych dla HIC do 3,0 m:

- warstwa użytkowa: gumowe maty przerostowe – 22 mm;
- podłoże – trawnik wykonany poprzez rozłożenie darni rolowanej.

Nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych zaprojektowano bez obramowania.

Projektowany chodnik w obrębie miejsca do grillowania będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej. Układ konstrukcyjny chodnika z kostki:

- kostka betonowa szara (należy stosować kostkę o kształcie przypominającym obrys kamienia naturalnego, tj. z wyokrąglonymi narożnikami) – 8 cm;
- podsypka żużlowa – 3 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm;
- warstwa odsączająca: piasek – 10 cm.

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy użyciu obrzeża betonowego (8x30) cm posadowionego na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,058 m³/mb).

Uzupełnieniem nawierzchni z kostki betonowej będzie nawierzchnia mineralna (z kruszywa łamanego), którą należy wykonać zgodnie z następującym schematem konstrukcyjnym:

- warstwa użytkowa – nawierzchnia z kruszywa 0/8 – 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm;
- warstwa odsączająca: piasek – 10 cm.

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy użyciu obrzeża betonowego (8x30) cm posadowionego na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,058 m³/mb).

Nośność podłoża oraz podbudowy nawierzchni musi spełniać warunki podane w poniższej tabeli (wskazano wartości minimalne). Uwaga: zagęszczenie podbudowy jest prawidłowe, jeśli $E_2/E_1 \leq 2,2$.

Tab. 3. Wymagana nośność podłoża i podbudowy.

	Moduł wtórnego odkształcenia podłoża E_2 [MPa]	Moduł wtórnego odkształcenia podbudowy E_2 [MPa]
Nawierzchnie bezpieczne	40	-
Chodniki	40	80

Do wykonania warstw podbudowy wymaga się stosowania kruszyw C_{90/3}. Poza tym kruszywa muszą spełniać wymagania techniczne określone w WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.” jak dla kategorii ruchu KR1.

I.3.4.4. ODWODNIENIE.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia istniejących warunków odwodnienia. Wody opadowe z nawierzchni będą odprowadzane na teren zieleńców, gdzie nastąpi ich infiltracja w głąb profilu glebowego.

I.3.5. ZIELEŃ.**I.3.5.1. TRAWNIKI.**

Po zakończeniu robót budowlanych na terenie objętym opracowaniem przewiduje się założenie trawników. W strefie bezpiecznej karuzeli, gdzie zostaną ułożone maty przerostowe, murawę należy wykonać układając tzw. trawę z rolki na uprzednio przygotowanym podłożu. Murawy zakładane przy pomocy darni rolowanej oraz materiały do ich wykonania muszą spełniać następujące wymagania:

- podłoże pod trawnik z rolki musi stanowić warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z piaskiem rzeczonym płukanym (stosunek 4:1) - minimalna grubość warstwy: 15 cm. Gleba nie może posiadać zanieczyszczeń oraz kamieni i korzeni roślin. Podłożu należy nadać około 1% spadek, aby umożliwić odprowadzenie nadmiaru wody;
- należy wykorzystywać trawę wyhodowaną z mieszanki gatunków odpornych na intensywne użytkowanie –

- z przeznaczeniem na place zabaw bądź boiska sportowe;
- przed pozyskaniem z plantacji, trawa powinna zostać skoszona;
- trawa musi być dostarczona w równo dociętych rolkach;
- grubość rolki musi wynosić przynajmniej 2,0 cm;
- transport rolek nie powinien trwać dłużej niż 12 godzin – preferowane jest przewożenie materiału nocą, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia roślin;
- dostarczona trawa w rolkach nie może być przesuszona, ani także przegrzana (zaparzona);
- po ułożeniu trawnika wymagane jest jego intensywne podlewanie przez okres dwóch tygodni, czyli do chwili ukorzenienia się trawy w podłożu;
- warunkiem odbioru inwestycji jest prawidłowe przyjęcie się ułożonej trawy z rolek – niedopuszczalne jest występowanie miejsc przesuszonych, bądź zdradzających inne defekty trawnika;

Zamawiający wymaga aby na dzień odbioru końcowego trawa była ukorzeniona. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jej właściwe zabezpieczenie oraz pielęgnacja do czasu odbioru

Na pozostałym obszarze objętym opracowaniem przewiduje się odtworzenie muraw wysiewanych. Trawniki należy wykonać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Do obsiewu wykorzystać mieszkankę nasion typu parkowego – preferowany skład uzgodnić z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiałów. Odtworzenie muraw należy przeprowadzić zgodnie z następującymi wymogami:

- podłoże pod trawnik musi stanowić warstwa ziemi urodzajnej o grubości 15 cm. Zakłada się wykorzystanie ziemi pozyskanej w miejscu wykonywania robót (przynajmniej w 70%). Gleba nie może posiadać zanieczyszczeń oraz kamieni i korzeni roślin (w razie potrzeby należy ją przesiać). Wierzchnią warstwę podłoża należy uzupełnić humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;
- należy wykorzystywać mieszkankę nasion traw przygotowaną z odpowiednich gatunków – do wysiewu poleca się stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiału należy uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego;
- w celu zapewnienia należytej gęstości trawy należy wysiewać 3,5 kg mieszanki na ar;
- po zakończeniu obsiewu powierzchni należy przykryć nasiona warstwą humusu o grubości około 1-2 cm, a następnie poddać wałowaniu.

I.3.5.2. BYLINY.

Do wykonania wszystkich projektowanych nasadzeń bylin należy stosować rośliny gatunku I, wolne od wad, chorób oraz szkodników, symetrycznie rozgałęzione z prawidłowo ukształtowanym systemem korzeniowym. Parametry materiału roślinnego i wytyczne odnośnie sadzenia, zostały podane w poniższej tabeli. Niedopuszczalne jest transportowanie materiału w dni upalne. W czasie przewożenia należy zadbać, aby rośliny nie były poddawane wstrząsom, które mogą spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej i systemu korzeniowego. Zaprawienie dołu oraz obsypanie roślin należy wykonać przy użyciu gleby żyznej. Bryła korzeniowa powinna znajdować się na takim samym poziomie, względem otaczającego terenu, jak w szkółce. Nie należy sadzić roślin w dni nadmiernie słoneczne, aby nie doprowadzić do przesuszania gleby i brył korzeniowych.

Przed przystąpieniem do sadzenia bylin i traw ozdobnych należy przygotować glebę pozbywając się darni oraz dodając warstwę nowej gleby żyznej o grubości ok. 5 cm, którą należy wymieszać z istniejącym podłożem przy użyciu glebogryzarki. Głębokość uprawy: ok. 12-15 cm. W przypadku zakładania rabat na podłożu rekultywowanym lub na obszarach po zakończeniu robót ziemnych należy w całości odtworzyć warstwę gleby żyznej na głębokość 15-20 cm.

Rabaty należy ściółkować agrotkaniną szkółkarską (gramatura 90, kolor brązowy) oraz kompostowaną korą drzew iglastych – warstwa grubości ok. 7 cm.

Tab. 4. Wykaz nasadzeń bylin.

Nr id.	Gatunek (n. łacińska)	Gatunek (n. polska))	Główne cechy gatunku	Parametry materiału i uwagi	Pow. [m ²]	Ilość [szt.]
b1	<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	Bodziszek czerwony 'Album'	H=35 cm. Bylina tworząca rozłożyste kępy o nitkowanych pędach. Ulistnienie trwałe. Liście małe, ciemnozielone, jesienią przebarwiające się na czerwono. Kwiaty białe (V-IX). Małe wymagania glebowe. Do sadzenia w pełnym słońcu.	Pojemnik P9, sadzić 12 szt. na metr kwadratowy.	13,1	157

b2	<i>Sedum spurium</i> 'Fuldaglut'	Rozchodnik kaukaski 'Fuldaglut'	H=15 cm. Bylina o płozących pędach płonnych i wzniesionych pędach kwiatostanowych. Liście brązowo-czerwone. W cieniu zielenieją. Kwiaty ciemnoróżowe (VII-VIII). Stosowana w ogrodach skalnych, także na obwódki. Preferuje stanowiska słoneczne.	Pojemnik P9, sadzić 16 szt. na metr kwadratowy.	6,7	107
b3	<i>Oreganum vulgare</i> 'Variegatum'	Lebiodka pospolita 'Variegatum'	H=20-50 cm. Bylina o pstrych liściach. Kwiaty lilaróżowe, bardzo jasne. (VII-IX). Stanowisko słoneczne. Niskie wymagania glebowe. Intensywnie pachnie (cała roślina).	Pojemnik P9, sadzić 16 szt. na metr kwadratowy.	6,6	106

I.3.5.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.

Wszystkie istniejące nasadzenia, które w niniejszym projekcie nie są przewidziane do wycinki należy odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli w ich pobliżu prowadzone są wykopy, to ściany bądź skarpy wykopów należy zabezpieczyć tkaniną jutową, aby zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rośliny muszą być podlewane, aby utrzymać należyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewów należy zabezpieczać siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyły formę ogrodzenia, którego wysokość powinna być równa bądź wyższa od wysokości krzewów. Pnie drzew należy zabezpieczać okalając je przy pomocy desek połączonych drutem z wykorzystaniem elementów dystansowych – deski nie mogą przylegać bezpośrednio do kory. Elementami dystansowymi mogą być elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnętrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczeń do pnia przy pomocy gwoździ bądź innych technik powodujących uszkodzenia roślin.

I.3.5.4. PIELĘGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zieleni w okresie 3 lat od daty odbioru zrealizowanego przedsięwzięcia. Pielęgnacja wykonywana będzie w ramach świadczenia usługi gwarancyjnej i obejmuje także rośliny, które były przesadzane w ramach przedmiotowej inwestycji. **Rośliny, które nie przyjmą się w okresie gwarancyjnym w miejscu ich posadzenia podlegają wymianie na koszt Wykonawcy.** Ustalenie to dotyczy także powierzchni trawników – murawy, które ulegną przesuszeniu podlegają odtworzeniu zgodnie z procedurą ustaloną w niniejszej dokumentacji.

I.3.5.4.1. Zakres prac pielęgnacyjnych.

Trawniki:

- podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia się i rozwinięcia części nadziemnych;
- koszenie – minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na własny koszt;
- uzupełnianie powierzchni (wymiana darni), w których trawnik nie przyjął się lub zamarł w trakcie gwarancji.

Byliny:

- odchwaszczanie powierzchni ściółkowanych korą i zabezpieczanych agrotkaniną;
- utrzymywanie należytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia poprawnego rozwoju roślin;
- uzupełnianie materiału roślinnego obumarłego wskutek zaniedbań pielęgnacyjnych;
- utrzymywanie należytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia poprawnego rozwoju roślin;
- przycinanie roślin wymagających odmładzania lub usuwania zaschniętych części;
- zabezpieczanie na okres zimowy roślin o niewystarczającej mrozoodporności;
- nawożenie.

I.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery działek, na których zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytułowej opracowania. Całkowita powierzchnia opracowania wynosi 15026 m². Zestawienie powierzchni:

- chodnik z kostki betonowej - 20,8 m²;
- chodnik z kruszywa - 1,8 m²;
- nawierzchnia bezpieczna piaskowa - 129,4 m²;
- nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych - 30,0 m²;
- powierzchnia ściółkowana korą drzew iglastych - 32,3 m²;
- odtworzenie zieleńca (trawnik z darni rolowanej) - 68,2 m²;
- odtworzenie zieleńca (trawnik wysiewany) - 19,7 m²;
- ściółkowanie powierzchni kompostowaną korą drzew iglastych - 35,9 m².

Pozostała powierzchnia pozostaje bez zmian.

I.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTEKÓW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objęty inwestycją nie figuruje w rejestrze zabytków. Ponadto obszar opracowania nie jest objęty żadną formą ochrony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

I.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ.

Brak wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty niniejszym opracowaniem.

I.7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016.71) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, planowana inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

I.7.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie będzie powodowało naruszenia interesów osób trzecich, a w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorów estetycznych środowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Sposób wykorzystania terenu nie będzie powodował również przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu stanowiącego własność Inwestora.

I.7.2. SZATA ROŚLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje bez wpływu na istniejącą szatę roślinną.

I.7.3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania nie powodują powstawania odpadów na etapie eksploatacji.

I.8. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Brak.

I.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ograniczeń w możliwości zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, a obszar oddziaływania obiektu zawiera się w granicach opracowania wyznaczonych w części graficznej opracowania.

II. INFORMACJA BIOZ.

II.1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI.

II.1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa miejskiego parku w dzielnicy Parkitka w Częstochowie przy ul. Bialskiej. Zakres prac obejmuje:

- drobne prace rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- montaż elementów małej architektury (ławki, leżaki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna, palenisko);
- montaż urządzeń zabawowych;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych;
- wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu;
- nasadzenia roślin bylinowych;
- założenie trawników z darni rolowanej oraz wysiewanych.

II.1.2. WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT I OBIEKTÓW DO REALIZACJI.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące etapy prac:

- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- montaż elementów małej architektury;
- montaż urządzeń zabawowych;
- wykonanie ław i ustawienie obrzeży;
- wykonanie dolnych i górnych warstw podbudowy;
- wykonanie nawierzchni;
- wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu;
- odtworzenie trawników.

II.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane:

- nawierzchnia drogi wewnętrznej;
- infrastruktura techniczna.

II.3. ELEMENTY ROBÓT STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji robót budowlanych nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące:

- uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych (zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu);
- zieleń wysoka.

II.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI OKREŚLONYCH ROBÓT BUDOWLANÝCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi. Należy zwracać szczególną uwagę na pracę ludzi podczas równoczesnego używania maszyn.

Tab. 5. Rodzaje zagrożeń.

I.p.	Skala*	Rodzaj zagrożenia	Miejsce i czas ich występowania
1.	II	Upadki z wysokości	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach
2.	I	Zagrożenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach
3.	II	Upadki na powierzchniach	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy
4.	II	Przedmioty spadające na osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej (zagrożenia)	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach c. przemieszczanie się osób trzecich na i poza placem budowy d. mechaniczny załadunek i wywóz gruntu
5.	I	Wylądowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokościach	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach
6.	II	Niezabezpieczone ruchome części maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania	a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu
7.	II	Ostre wystające elementy, krawędzie, postrzępione i chropowate powierzchnie narzędzi i materiałów mogące spowodować urazy	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy b. obróbka materiałów i innych
8.	II	Zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu pionowego i poziomego	a. transport pionowy gruzu i innych materiałów b. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych c. przebywanie i praca w pobliżu dróg wewnętrznych oraz publicznych
9.	I	Zagrożenia powodowane składowaniem materiałów	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy b. transport materiałów na lokalne składowisko c. załadunek materiałów ze składowiska na środki transportu d. transport i składowanie materiałów budowlanych na placu budowy
10.	II	Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym)	a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu b. transport pionowy gruzu i innych materiałów c. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych d. zagęszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
11.	I	Występowanie opadów atmosferycznych przy pracy na otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznięcie)	jak w punkcie 1
12.	II	Narażenie na pyły i kurz, występujące w powietrzu	jak w punkcie 1; 5; 8
13.	I	Zagrożenia pożarem, zagrożenia poparzeniami	a. obróbka materiałów
14.	I	Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (instalacja elektryczna- przewody; osprzęt -gniazda, wtyczki; maszyny i urządzenia zasilane energią)	a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy b. używanie maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną c. uszkodzenie przewodów przy prowadzeniu robót ziemnych
15.	II	Zagrożenie związane z realizacją prac budowlanych przy użyciu sprzętu w odległości mniejszej niż 15m	a. jak w punkcie 1
16.	I	Nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	jak w punkcie 1-16
17.	I	Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń i awaryjnych	jak w punkcie 1-17

*) Skala zagrożenia - stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu zagrożenia, podczas wykonywanych prac:

I - małe

II - średnie

III - duże

II.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robót.

II.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z:

- rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),

- odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony.

Pracownicy muszą obowiązkowo korzystać ze środków ochrony indywidualnej (kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne, osłony uszu i rękawice).

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie ulic zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku.

II.6.1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany:

- udzielić pomocy poszkodowanym,
- powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym również z prywatnego telefonu komórkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecności, jego zastępcę.

Kierownik budowy jest zobowiązany:

- przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem się skutków katastrofy).
- niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 - właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),
 - właściwego miejscowego Prokuratora,
 - Inwestora,
 - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 - Projektanta obiektu budowlanego.

mgr inż. Witold RUDECKI
4/03/SLOKK
(projektant)

mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI
SLK/4107/PWOD/12-
(projektant)

mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI
-
(opracowanie)

.....
(podpis)

.....
(podpis)

.....
(podpis)

III. ZAŁĄCZNIKI.


III.1. MAŁA ARCHITEKTURA.

III.1.1. KOSZ NA ŚMIECI.



III.1.2. ŁAWKA.




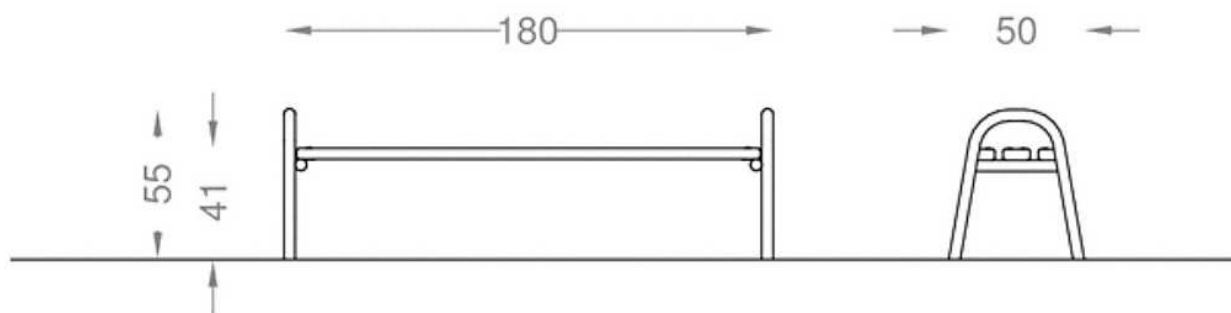


III.1.3. LEŻAK PARKOWY.



III.2. URZĄDZENIA ZABAWOWE.**III.2.1. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE.**

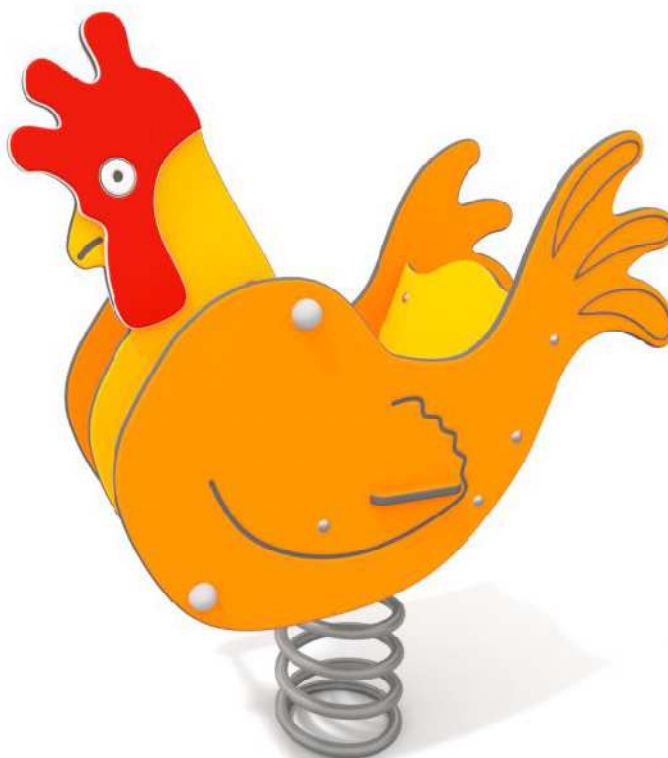III.2.2. **BUJAK SPRĘŻYNOWY PODWÓJNY.****III.2.3.** **BUJAKI SPRĘŻYNOWE.**

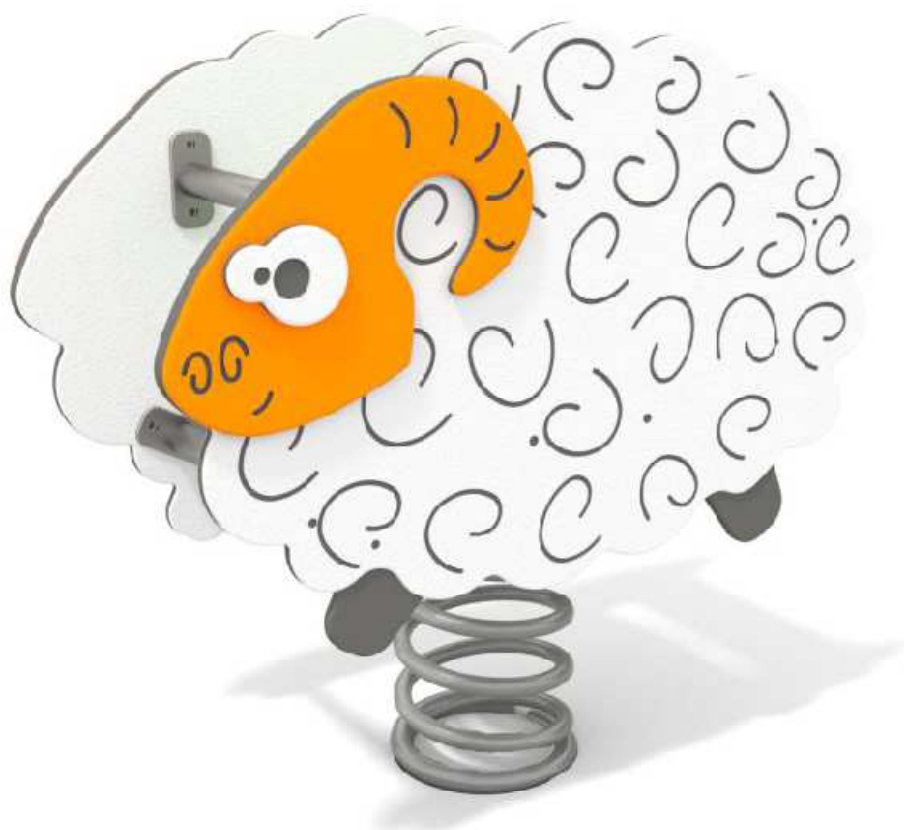

III.2.4. KARUZELA.

