


RZUT FUNDAMENTÓW STREFY WEJŚCIOWEJ

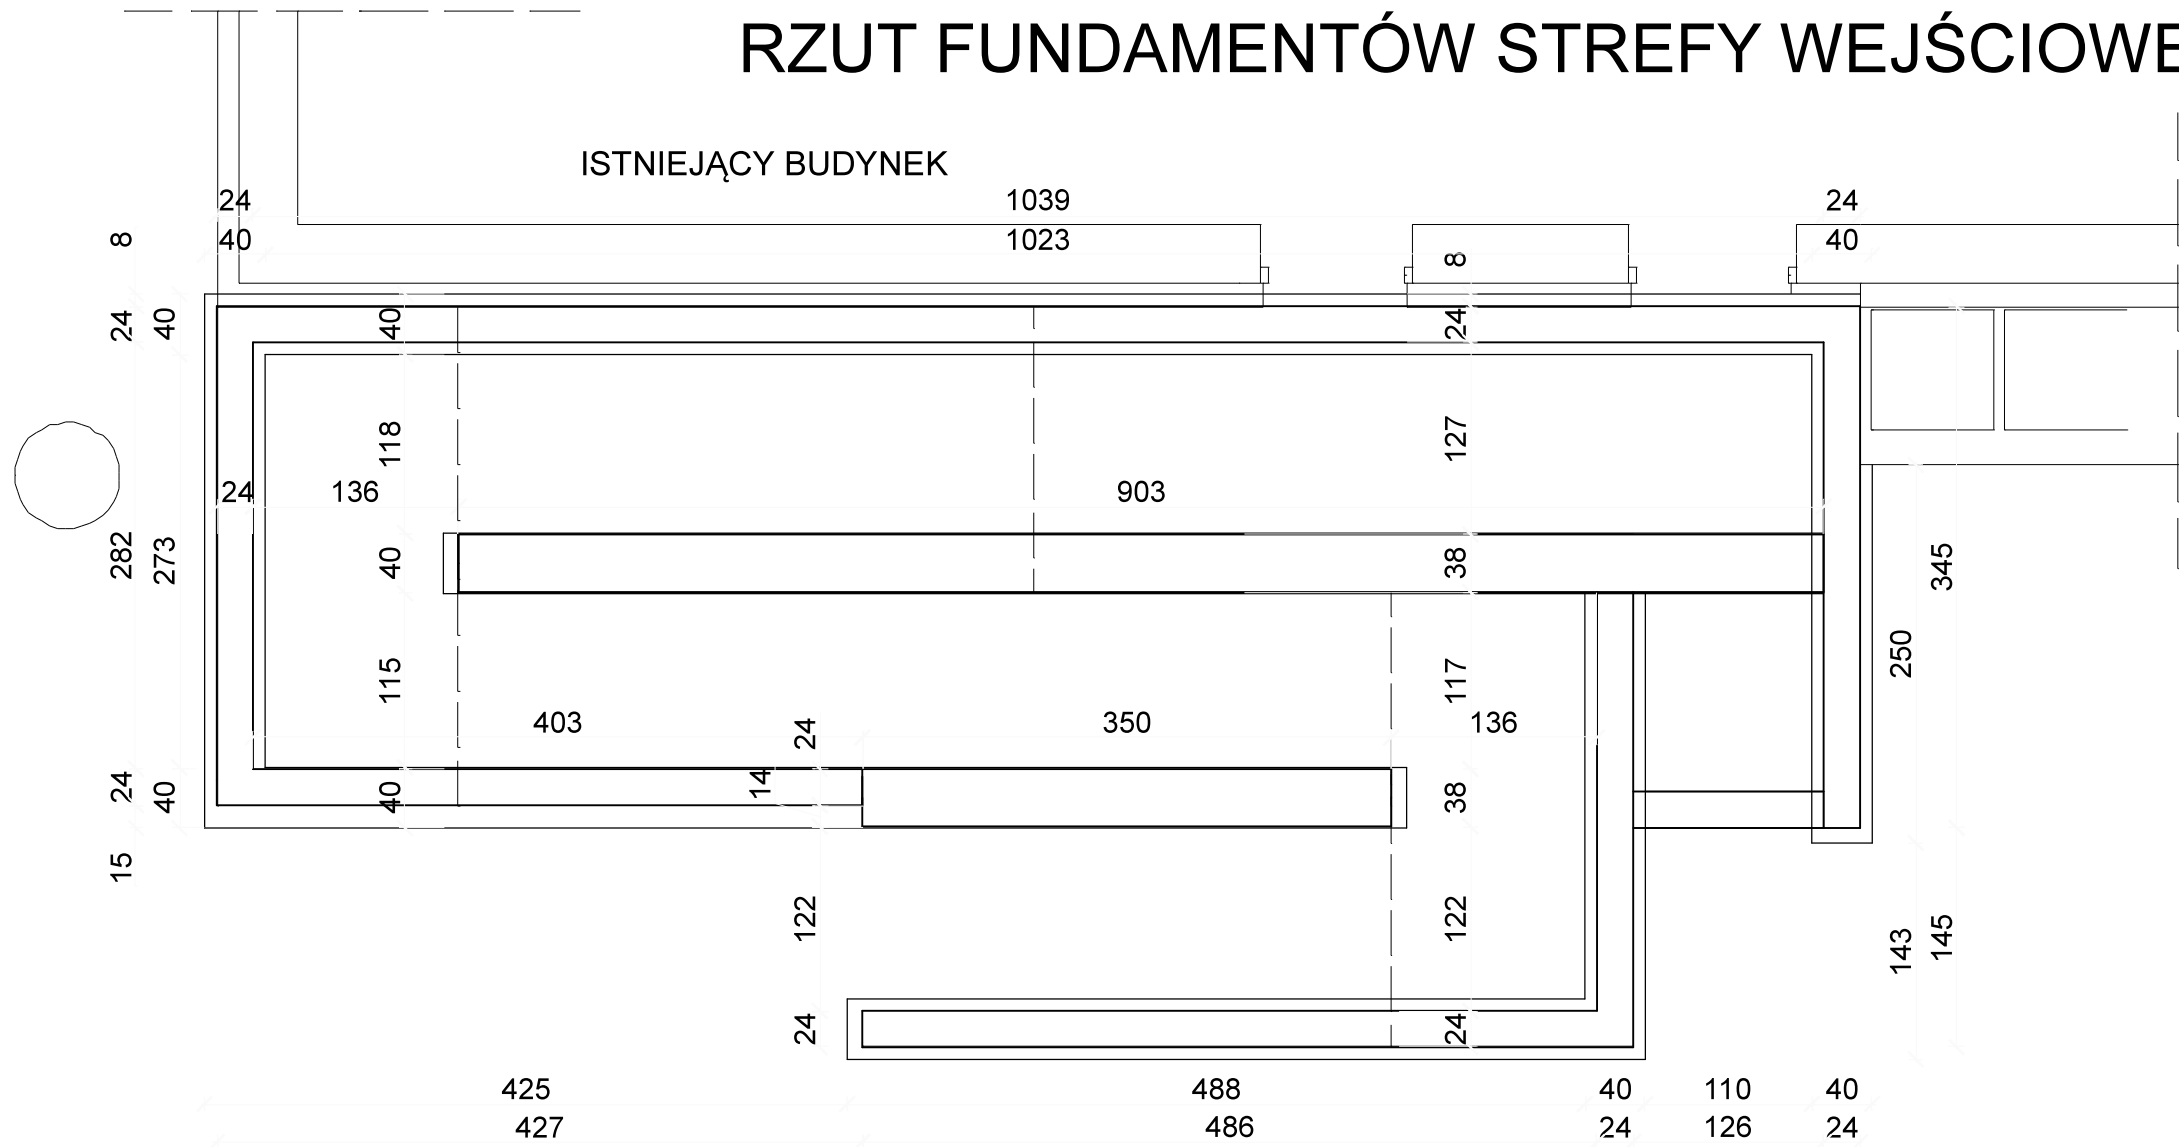


Beton C20/25

Stal: zbrojenie główne - 34GS(A-III)
strzemiona - 18G2 (A-II)

Uwagi:

- Poziom posadowienia 1,0m poniżej poziomu terenu
- Otulina dolna fundamentów 5cm
- Otulina boczna fundamentów 5cm
- Z uwagi na modernizacyjny charakter inwestycji wymiary i poziom posadowienia istniejących fundamentów sprawdzić w naturze i w przypadku rozbieżności z projektem skontaktować się z Projektantem.
- Fundamenty należy wykonywać na podłożu z chudego betonu C12/15 gr.10cm
- Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciw wilgociowo np.Dysperbitem
- Ściany fundamentowe wykonać z betonitów lub jako monolityczne wylewane na mokro z betonu C16/20

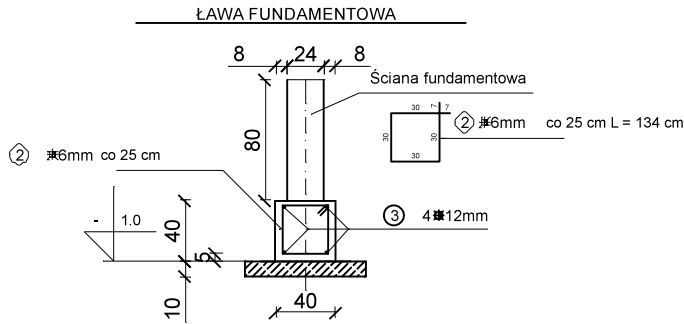

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA			
REMONT ELEWACJI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SPORTOWEJ 85			
Nr. rys. K1	RZUT FUNDAMENTÓW STREFY WEJŚCIOWEJ	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU: PRZEDSZKOLE MIEJSCE NR 37 UL. SPORTOWA 85 42-200 CZĘSTOCHOWA		SKALA: 1:50	
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		DATA: KWIECIEŃ 2020R.	
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	-----	KWIECIEŃ 2020R.	
-----	-----	-----	-----
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	UAN-VIII-7342/13/95	KWIECIEŃ 2020R.	
-----	-----	-----	-----